ASSORTIMENT INBOUWAPPARATEN

2022/23

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

Küppersbusch - Overtuigende argumenten.	4 - 7
Küppersbusch Functies.	8 - 11
Küppersbusch ovens.	12 - 33
GraphiteLine	18 - 21
Oven. 90 cm	22 - 23
Ovens. Pyrolyse.	24 - 27
Ovens.	28 - 31
K-SERIES.1	32 - 33
Küppersbusch compacte apparaten.	34 - 41
Küppersbusch functionele laden.	42 - 43
Küppersbusch kookplaten.	44 - 87
Kookplaten. Kookplaatafzuiging. Inductie.	52 - 57
Kookplaten. Inductie.	58 - 74
Kookplaten. Keramisch.	75 - 78
Kookplaten. Gas.	79
VarioLine. Kookplaten.	80 - 85
Küppersbusch afzuigkappen.	86 - 99
Afzuigkappen. Downdraft / Plafondinbouwunits.	90
Afzuigkappen. Eilandafzuigkappen.	91
Afzuigkappen. Wandafzuigkappen.	92 - 95
Afzuigkappen. Inbouw. Vlakschermafzuigkappen.	96 - 98
Afzuigkappen. Inbouw. Afzuigunits.	98 - 99
Küppersbusch verse apparaten.	100 - 115
Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Vrijstaande.	103 - 107
Vers. Wijnklimaatkast.	108 - 109
Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Inbouw.	110 - 114
Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Onderbouw.	115
Küppersbusch vaatwassers.	116 - 121
Vaatwassers. 60 cm XXL.	119
Vaatwassers. 60 cm.	120 - 121
Vaatwassers. 45 cm.	121
Accessoires.	122 - 127
Technische gegevens	128 - 153

Küppersbusch Hausgerate stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen, door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan.
Druk- en zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. 08/2022.

OVERTUIGEND

Traditie

Meer dan 145 jaar ervaring: In 1875 brachten wij onze eerste oven op de markt, nu de beste. Ontdek de nieuwe bakovens en compacte apparaten van Küppersbusch. Met veel innovatieve functies die uw passie voor het koken doen vergroten.

Individueel en uniek

Individual Concept. Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en stel de apparatuur van Küppersbusch geheel in naar uw eigen wens met het Individual concept.

Geurloos genot

ökotherm® -ovenkatalysator. Uniek en alleen van Küppersbusch: De ökotherm ovenkatalysator zorgt voor schone lucht, zelfs tijdens het bakken en braden! Bak- en braadluchtjes in de keuken behoren tot het verleden. In onze video (QR code) laten we zien hoe het werkt.

Gezond genieten

Stoomovens. Wanneer u een gezonde houding heeft ten opzichte van eten, gaat er niets boven het bereiding van eten met stoom omdat mineralen en belangrijke voedingsstoffen bij het stoomkoken grotendeels behouden blijven. Met de stoomovens van Küppersbusch beheerst u deze manier van koken perfect in een handomdraai.

Effectief en schoon

De Küppersbusch inductie met kookplaatafzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet en damp direct van de kookplaat worden afgezogen, dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open woonkeukens.

Flexibiliteit in perfectie

VarioLine: De kookplaten opnieuw uitgevonden. Met het Küppersbusch VarioLine concept creëert u uw individuele kook- en werkoppervlak – met gas, inductie, wok, afzonderlijk of in combinatie – in elk geval altijd perfect op elkaar afgestemd.

Verfrissend en veelzijdig

Koeling op hun best: Houdt u van gezond fruit, het beste vlees, uitstekende wijnen? Onze koel- en vriesapparaten zorgen met de modernste technologiën en intelligente koelzones voor de optimale opslag van uw levensmiddelen.

Onderscheidend ontwerp

In de Graphite Line staat de achter glas geprinte structuur voor opvallende, onopvallende lijnen en doet tegelijkertijd denken aan geborsteld staal. In combinatie met het elegante matzwarte greepdesign gaan de toestellen van dit designconcept perfect samen met alle natuurlijke oppervlakken in de keuken. De perfecte harmonie tussen design en oorsprong.

Geurloos frituren

AirFry Kit: Of het nu frites, kippenvleugeltjes of groentesticks zijn - het resultaat is overtuigend. Met de AirFry Kit krijgt u perfecte kookresultaten zonder een extra apparaat in de keuken. Dit is niet alleen frituren zonder de geur van vet, maar het bespaart ook ruimte.

Bijna zo hard als diamant

Miradur ™: Dit gepatenteerde, bijzonder resistente oppervlak beschermt de kookplaat permanent tegen krassen. SCHOTT CERAN R Miradur TM vermindert niet alleen slijtageplekken door schoonmaken en koken, maar zorgt er ook voor dat de kookplaat er na vele jaren als nieuw uitziet. De metallic look van dit oppervlak geeft de kookplaat een fascinerende uitstraling.

UITSTEKENDE KWALITEIT

Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwa-liteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaam-heid.

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatu-ur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat om alle processen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: Wij kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit van onze keukenapparatuur 5 jaar lang*.

* vraag naar de voorwaarden

Kwaliteit die u kunt ervaren

Binnenin onze ovens is de unie-ke ökotherm ovenkatalysator geïntegreerd in de achterwand).

Hoogwaardig vakmanschap

Onze volledig glazen binnendeur met viervoudige beglazing is absoluut vastgelijmd aan het roestvrij stalen frame eronder. De gebruikte materialen garanderen een lange levensduur. De viervoudige beglazing zorgt ook voor een zeer goede isolatie en dus een laag energieverbruik. Natuurlijk zijn onze handgrepen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

Geteste kwaliteit

De componenten die onder het glaskeramiek van onze kookplaten worden gebruikt, zijn niet alleen op kwaliteit getest, maar ook technisch volgroeid. Dit betekent dat een groot aantal functies op een eenvoudige en vooral gebruiksvriendelijke manier kunnen worden ingesteld

Innerlijke waarden

Ook de binnenwaarden van onze trogventilatoren zijn indrukwekkend. De hoogwaardige roestvrijstalen wang in de afzuigkap en de gebruikte roestvrijstalen vetfilters garanderen een lange levensduur.

Functies die het leven gemakkelijker maken

Individual
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid de apparaten aan te passen aan uw persoonlijke stijl. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt u 7 verschillende stijlen om zo te beantwoorden aan uw persoonlijke wensen.

multitherm plus
Met het multitherm plus hete-luchtsysteem is bakken en braden zelfs op verscheidene niveaus mogelijk: de permanente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor dat verschillende gerechten tegelijkertijd gaar kunnen worden – zonder extra energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijkertijd bereiden van cakes, vis en vlees smaken of geuren worden overgedrage.

ökotherm®
De ökotherm ® ovenkatalysator zet vuile en vettige baklucht om in schone lucht. De vettige, geurende lucht wordt door de ventilator aangezogen en door de katalysator geleid. Alle ongewenste stoffen worden omgezet zonder afvalstoffen. Op deze manier blijft de oven aanzienlijk schoner en komt er enkel zuivere lucht vrij in de oven.

Pyrolytische reiniging
Door de pyrolyse technologie is het uitgebreide reinigen van de ovens definitief voorbij. Geniet in alle rust van uw eten, het vuil in de ovenruimte reinigt uw apparaat zelf. Het zelfreinigingssysteem verwarmt de oven op 500 °C, vet- en etensresten worden zo verkoold tot fijne as. Kies uit 3 verschillende pyrolyse programma's – afhankelijk van de mate van vervuiling. Daarna eenvoudig afnemen met een vochtige doek en de binnezijde van het apparaat glanst weer als nieuw!

ökoClean
Dit is een optimale reiniging met een laag energieverbruik en zonder chemische reinigingsmiddelen te gebruiken. Eenvoudigweg een glas water in de oven zetten en de ökoClean functie (afhankelijk van het model) begint.

ökoEmail+
Het complete interieur van de oven is net als de bakplaten bekleed met de anti-aanbaklaag ökoEmail+. Deze laag voorkomt met zijn extreem gladde oppervlak, dat vrij is van poriën, dat vet- en braadresten kunnen vastkoeken. Moeizaam poetsen is hier net zo overbodig als een agressief milieu onvriendelijk reinigingsmiddel. Bij ökoEmail+ in combinatie met ökotherm ® is reinigen met een vochtige doek veelal voldoende – en is het interieur weer zo goed als nieuw.

ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends.

Automatische programma's
Door de grote keuze aan automatische programma's zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in. De oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het gerecht klaar is om op te dienen.

Recepten
Complete recepten, volledige ingrediëntenlijst en bereidingsinstructies zijn reeds in de oven geïntegreerd. Eenvoudigweg het aantal personen kiezen en genieten.

Favorieten
De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma's worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten hebt opgeslagen, makkelijk weer oproepen en direct het gewenste favoriet programma starten.

Soft Open & Close
De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil dankzij Soft Open & Soft Close technologie.

Touch to open
Küppersbusch pakt de trend op en past deze aan voor inbouw-apparatuur, waarbij de deur na een zachte aanraking van het front opent.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op de meeste ovenstanden.

TFT-Touch
Eenvoudige bediening van de oven zoals u van uw smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief door direct op het display te drukken en te vegen.

Sensorbediening
Met één druk op de toets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.

Draaiknop / knobControl
Mensen die het apparaat liever op de traditionele manier bedienen, komen bij Küppersbusch ook aan hun trekken. Mechanisch of elektronisch, Küppersbusch biedt twee versies voor conventionele bediening door middel van een hoogwaardige metalen draaiknop.

Kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging is ingeschakeld, dan kan het fornuis of de oven niet onbedoeld worden ingeschakeld.

LED-verlichting
Deze apparaten zijn uitgerust met moderne, bijzonder zuinige LED-verlichting.

Bright Light
LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duidelijker zicht binnenin het toestel.

Waterreservoir
De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneembare waterreservoir maakt een extra wateraansluiting overbodig.

Invertertechnologie
De invertertechnologie in microgolfovens regelt het constante vermogen, zelfs bij een laag vermogen. Dit zorgt ervoor dat de gebruikte energie optimaal wordt benut en garandeert een gelijkmatige verwarming, zelfs gevoelige voedingsmiddelen worden zonder kwaliteitsverlies verhit.

Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling
De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt behoedzaam ontdooien van de verschillende etenswaren mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep uitkiezen en het gewicht invoeren. De rest wordt overgenomen door de automatische ontdooifunctie.

Electronic Steam System
De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat binnen enkele seconden het juiste klimaat.

Multisteam
Ervaar de verschillende mogelijkheden van stoomkoken. Het maakt niet uit of u pure STOOM KOOKT met 100% stoom of combinaties met stoom en hete lucht, onze modellen dekken alle functies. Met de combinatiefuncties maken we onderscheid tussen COMBINED STEAM COOKING (50% stoom en 50% hete lucht) en VARIO-STEAM COOKING (25% stoom en 75% hete lucht).

Solo Steam
Voor wie graag wil genieten van puur stoomgaren maar al een andere oven heeft, is de stoomoven met Solo Steam de ideale oplossing. De kooktemperatuur wordt uit 100% stoom geproduceerd – perfect voor vis-, rijst- en groentegerechten.

Stoomkoken 30 - 100° C
Bij het stomen kunt u de temperatuur kiezen tussen 30° C en 100° C, waardoor de samenstelling van het voedsel niet wijzigt, alsook de structuur, de smaak en het aroma worden behouden. Een visbereiding klaargemaakt op ongeveer 70° C is een onmisbaar smaakplezier. Maar ook de “creme caramel”, en alle andere delicate bereidingen lukken altijd, dankzij deze unieke manier van koken.

Sous-Vide
Koken als een “prof”: Bij het sous-vide garen wordt alleen met stoom een constante temperatuur bereikt en behouden. Met dit programma kunt u etenswaren zeer langzaam bereiden of reeds bereide etenswaren opwarmen in de vacumeerzak. Perfect geschikt in combinatie met de Küppersbusch vacumeerlade.

Efficiëntie klassen:

Energie-efficiëntieklasse
In de landen van de EU is er een uniform energie-etiketteringssysteem dat het economisch gebruik van energie classificeert.

Ventilatorefficiëntie (vloeistofdynamische efficiëntie)
De ventilatorefficiëntie is een maatstaf voor het gebruik van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

Verlichtingsefficiëntie
De verlichtingsefficiëntie geeft naast het stroomverbruik ook informatie over de levensduur van de lamp.

Vetafscheidingsgraad
De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in het vetfilter van een afzuigkap wordt opgenomen.

Geluidsniveau
De aanduiding van het geluidsniveau is volgens de EU-Norm EN 60704-2-13.

Faciliteiten voor gehandicapten
Dankzij de afstandsbediening is de bediening van de afzuigkappen ook voor gehandicapten zeer eenvoudig mogelijk.

Afstandsbediening
Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te bedienen.

VarioLine
De VarioLine-serie van Küppersbusch slaagt erin de meest uiteenlopende bereidingswijzen harmonieus te combineren.

Koken met inductie
Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van deze vorm van koude energie. Inductie kan immers als geen andere energie bron bijzonder nauwkeurig worden ingesteld – nauwkeurig regelbaar, zuinig en veilig. Het geheim van de inductie: de energie wordt alleen daar overgedragen waar er een pan met magnetiseerbare bodem op de kookplaat staat. Deze onmiddellijke warmte vorming direct in de panbodem, zorgt voor extreem korte aankooktijden met een laag energieverbruik. En omdat de kookplaat zelf niet warm wordt, kan er daarop natuurlijk ook niets meer aanbranden bij het overkoken.

Vario-inductie
Verschillende potmaten of een bijzonder grote braadpan vormen geen probleem op de Vario inductiekookplaten. De kookzones kunnen zoals gewoonlijk worden gebruikt. Bovendien is er de mogelijkheid om kookzones aan één zijde met elkaar te verbinden om grotere braadpannen of potten te gebruiken.

Bridge-functie (Flex inductie)
Dankzij de bridge-functie kan de grootte van de kookzone worden aangepast aan de behoeften. De kookzones worden zoals gewoonlijk voor kleine potten gebruikt. In het geval van grotere potten of een braadpan kunnen de kookzones achter elkaar worden gecombineerd om een groot oppervlak te vormen.

Volledige kookvlak-inductie
De inductie werkt over het hele oppervlak en maakt het mogelijk om het formaat van een kookzone aan te passen aan uw individuele behoeften. De kookzones worden gebruikt zoals ze meestal gebruikt worden voor alle maten pannen. Voor zeer grotere pannen of een braadpan/ slede kan elke voorste kookzone worden gecombineerd met de achterste kookzone of kunnen alle vier de kookzones samen worden geactiveerd als één groot kookoppervlak.

Power
Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid om bepaalde kookzones te gebruiken op een extra powerstand.

Stop & Go
De „Stop & Go“ toets biedt u een grotere zekerheid. In geval van tijdelijke onderbreking kunt u de ‚Stop & Go‘ toets activeren en het geheel van de gebruikte functies wordt in standby gezet.

De Pan herkenning (bij inductie)
Een sensor onder de keramische kookplaat herkent of er zich een pan op de kookzone bevindt. Alleen in dat geval wordt de ingeschakelde kookzone opgewarmd. Wordt de pan verwijderd, dan wordt de energietoevoer automatisch weer uitgeschakeld. Zo wordt er bewust energie bespaard en kunt u zich helemaal op het slagen van uw recepten concentreren.

Chef-functie
De chef-functie verdeelt de kookplaat in 3 kookgedeeltes (links, midden, rechts), die individueel met een instelknop kunnen worden ingesteld. Hierdoor kookt u door het verschuiven van de pannen naar het andere kookgedeelte en niet door het veranderen van de instelling.

Rasterbreedte
De verschillenden rasterbreedtes van de Küppersbusch kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.

Ontsteking met één hand
De elektrische met één hand te bedienen ontsteking zorgt bij het indrukken en draaien van de draaiknop automatisch voor een vonk om de kookplaat te ontsteken.

No Frost - Technologie
De No Frost technologie zorgt ervoor dat het vriesvak volledig vrij van ijsafzetting blijft. Er kan geen ijsvorming plaatsvinden op de binnenwanden of de lades van het vriesgedeelte. IJsvorming op het voedsel behoord hiermee ook tot het verleden. Het grote voordeel is dat ontdooien niet meer nodig is, op deze manier werkt het apparaat altijd zuinig.

ökoFresh+
Producten kunnen in deze vershoudzone bij een temperatuur van om en nabij de 0 °C maximaal drie maal langer dan normaal worden bewaard.

FreshZone
Het FreshZone-gedeelte in het koelkastcompartiment is iets koeler dan het normale koelkastcompartiment. Zo blijft het voedsel dat daar ligt langer vers.

MultiAirflow
De koelkast is voorzien van een functie die voor een snelle koeling van de etenswaren en een gelijkmatigere temperatuur binnenin zorgt. Afhankelijk van het model schakelt deze functie zelfstandig of met een druk op de knop in, bijv. voor het snel herstellen van de temperatuur nadat de deur is geopend of wanneer de omgevingstemperatuur hoog is. Indien deze functie is geactiveerd dan is de temperatuur in het gehele koelgedeelte nagenoeg gelijk zodat u de levensmiddelen naar wens kunt bewaren.

IonClean
IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het apparaat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.

Waterbeveiligingssysteem
Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuitval) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.

aquasensor
De aquasensor zorgt ervoor dat de vaatwasser niet meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. De sensor controleert de fijnste vuildeeltjes in het water en bepaalt aan de hand daarvan of het water aan het einde van het voorspoelprogramma nog schoon genoeg is om gebruikt te worden voor het hoofdprogramma. Wanneer het water sterk vervuild is, wordt er schoon water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan wordt dit water bespaard.

Beam on Floor
Bij volledig geïntegreerde vaatwassers is niet altijd goed te zien wat de bedrijfstoestand is. Met het nieuwe ‘beam on floor’-signaal (een rode punt die op de vloer wordt geprojecteerd), weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet.

Express-Systeem
Spoel en droog twee keer zo snel met het Expressysteem. Als dit programma wordt geselecteerd, wordt de spoeltijd met maximaal 50% verkort. Een optimaal spoelresultaat is gegarandeerd.

Glasbeschermingssysteem
Vooral glas is erg kwetsbaar in vaatwassers. Het glasbeschermingssysteem regelt daarom niet alleen de hardheid van het water, maar het voorkomt ook eventuele temperatuurschokken die tijdens het verloop van het programma kunnen optreden.

Automatische tab
De “automatische tab” functie stemt het spoelprogramma direct automatisch op alle tab-vaatwassers af.

Vaste bevestiging van de deuren
De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan de achterzijde van het meubelfront bevestigd.

Sleepdeurtechniek
Bij de sleepdeurtechniek zijn de scharnieren van de koelkastdeur bevestigd aan de achterzijde van het meubelfront en in de meubelnis. Door middel van een sleeprail aan de voorzijde van de koelkast is de meubeldeur verbonden met de koelkast.

Quickmontage
Quickmontage is het comfort bij de montage.

Flex Paneeldeur
Hoe de keuken er ook uitziet, met lange of dikke keukenfronten, of verschillende plinthoogte. Het deurpaneel wordt aan de afwasautomaat bevestigd. Het paneelfront schuift met de binnendeur mee omhoog en omlaag. Hierdoor stoot de onderzijde deur niet meer tegen de plint.

Nishoogte
Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.

Nisbreedte
De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke kastnis in cm.

Bovenkast
De bovenkast is de voor de inbouw benodigde breedte van de bovenkast in cm.

Apparaatbreedte
Dit symbool geeft de breedte van het apparaat in cm aan.

Openingsbreedte
Dit symbool toont de noodzakelijke nis- of openingsbreedte in cm.

Nisdiepte
Dit symbool geeft de inbouw-diepte aan.

KÜPPERSBUSCH BAKOVENS EN COMPACTE APPARATEN

In 1875 brachten wij onze eerste oven op de markt, nu de beste. Ontdek de nieuwe bakovens en compacte apparaten van Küppersbusch. Met veel innovatieve functies die uw passie voor het koken doen vergroten.

Individueel + intuïtief

19:04
19:04

KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en voer de apparatuur van Küppersbusch geheel naar uw eigen voorkeur uit met het Individual concept.

Iedereen houdt van andere dingen. Andere kleuren. Andere mode. Andere muziek. De individualiteit, de uniciteit, de persoonlijkheid van iemand is wat mensen maakt.

Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Zo kunt u bij de apparatenfronten kiezen tussen zwart en wit.

Bij de designelementen kunt u uit acht kleuren en materialen kiezen: Roestvrij staal, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper en Hot Chili. Maximale flexibiliteit, individuele stijl.

UNIEK EN ALLEEN BIJ KÜPPERSBUSCH: DE OVENKATALYSATOR

De unieke ökotherm®-ovenkatalysator reinigt al tijdens het bakproces! Bak- en braadgeuren in de keuken behoren tot het verleden.

Energiebesparend! Door de procedure komt energie vrij die in de oven wordt teruggeleid en daar wordt gebruikt om te bakken en te braden. Dat bespaart energie!

Lekker! De gerechten blijven bijzonder sappig en de natuurlijke aroma's blijven behouden.

Frisse lucht! De lucht in de keuken is duidelijk frisser en minder vet.

Meer informatie en functievideo bij youtube.com/user/Kueppersbusch1875/videos

GEZOND GENIETEN

Wanneer u een gezonde houding ten opzichte van eten hebt, gaat er niets boven de bereiding van eten met stoom omdat mineralen alsook belangrijke voedingsstoffen bij het stoomgaren grotendeels behouden blijven.

Met de stoomovens van Küppersbusch beheerst u perfect de manier van koken in een handomdraai. U werkt zonder druk en met optimale stoomverdeling.

Met de Küppersbusch bakovens met stoomfunctie kunt u zowel puur stoomgaren met 100% stoom, alsook een combinatie van stoom en hete lucht gebruiken. Er is een geschikte functie voor alle soorten gerechten.

GEURLOOS FRITUREN: ÖKOTHERM® EN AIRFRY - DE PERFECTE COMBINATIE

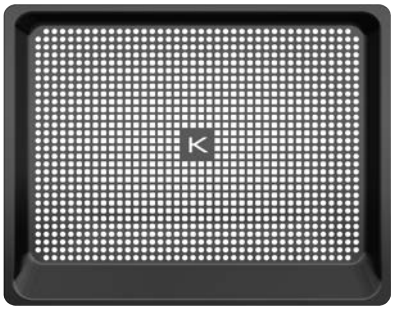

Gezond frituren met de AirFry bakplaat.

Of het nu frites, kippenvleugeltjes of groentesticks zijn - het resultaat is overtuigend. De ingrediënten worden rechtstreeks op de AirFry bakplaat gelegd, besprenkeld met een paar druppels olie, gekruid en in de oven geplaatst. Zo krijgt u perfecte kookresultaten zonder een extra toestel in de keuken. Dit is niet alleen frituren zonder de geur van vet, maar het bespaart ook ruimte.

EEN STUKJE ITALIË VOOR THUIS!

In de nieuwe oven met professionele pizzafunctie kunt u een echte Pizza Napoletana maken, net als in een steenoven.

Knapperig en heerlijk in slechts 3 minuten* dankzij de perfecte temperatuur van 340° C.

Naast de professionele pizzafunctie biedt de nieuwe BP6332.0 nog andere hoogtepunten: Een pizzasteen, een professionele pizzalift en een telescopische uittreklade behoren tot de standaarduitrusting.

De andere 7 bakfuncties of speciale bakfuncties bieden voor elke smaak de perfecte oplossing. En ook de pyrolyse zelfreiniging of de zachte ökoClean functie zorgt voor de reiniging.

* vorige voorverwarming vereist

NIEUWE GRAPHITE LINE OVEN SERIE

Geboren in de diepten van het Ruhr-gebied KOLENMIJNEN.

Diep in de oude kolenmijnen van het Ruhr-gebied in Duitsland hadden de mijnwerkers het zwaar te verduren, en was er geen ruimte voor fouten. Deze mannen begrepen loyaliteit en eer op een unieke manier, en deze geest leeft voort in dit gebied.

De nieuwe Graphite-serie is een eerbetoon aan deze mannen en deze manier van leven, waarbij de wortels van de streek waar het merk Küppersbusch is ontstaan, worden gecombineerd met nauwgezet werk om een product te verkrijgen dat uniek is in zijn soort.

BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.3

reddot award
product design 2022

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep

BP 6350.0 Graphite

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9˝ TFT grafische display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

BP 6350.0 GPH6 Graphite, **incl.** stalen handgreep € 1829

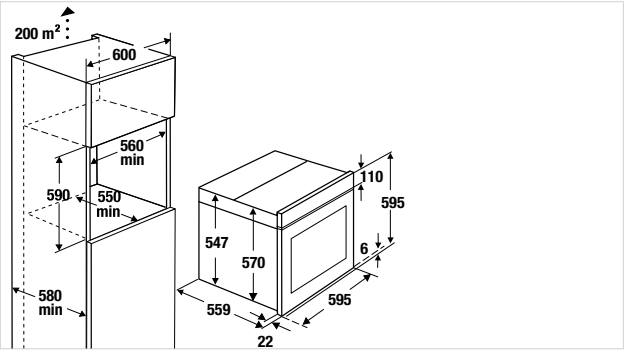

Accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.3

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep

CBM 6350.0 Graphite

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9″ TFT Display met grafische weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, **incl.** stalen handgreep € 1619

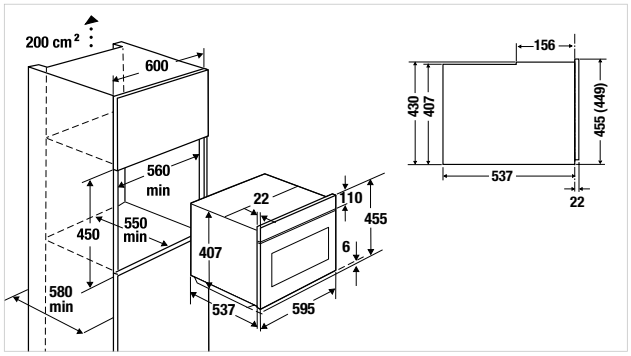

MAGNETRONS (NIS 38 CM).

K-SERIES.3

Graphite

MR 6330.0 (Deur rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 Watt
- Grill 1200 Watt
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

MR 6330.0 GPH Graphite € 1059

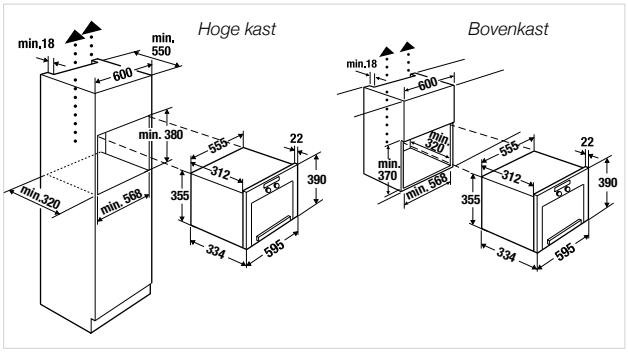

Accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. WARMHOUDLADES.

K-SERIES.8

Met glasfront Graphite

CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront **(zie accessoires)** of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serveerborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149

CSW 6800.0 **zonder** glasfront € 598

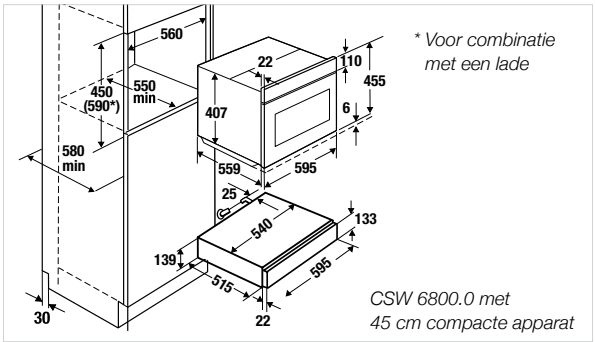

COMPACT. LADES. ACCESSOIRES.

K-SERIES.8

Met glasfront Graphite

CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront **(zie accessoires)** of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149

CSZ 6800.0 **zonder** glasfront € 349

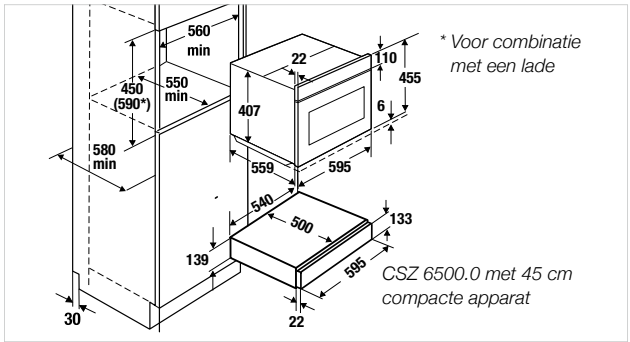

Accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

Küppersbusch
09:00

BAKOVENS.

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

B 9330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 77 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster; 1x volledig uittrekbaar; 1x uittrekbaar; 1 Ovenbaksteen

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1004	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2004	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3004	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4004	€ 259
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5004	€ 349

B 9330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2449

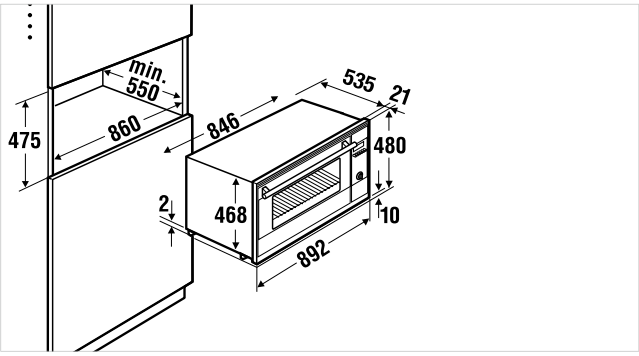

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.8

Zwart, Design RVS

BP 6850.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma's
- 56 favoriete programma's zelf in te stellen
- 5,0˝ TFT-**Touch** grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-**Touch** display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002), 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BP 6850.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2749

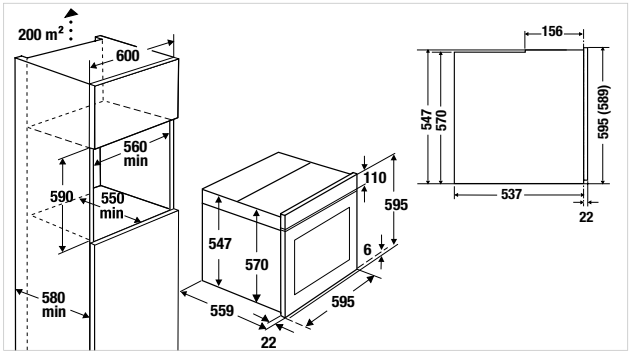

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS, met ökotherm AirFry

BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9“ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003), 1 AirFry bakplaat

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BP 6550.0 S -AirFry Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2039

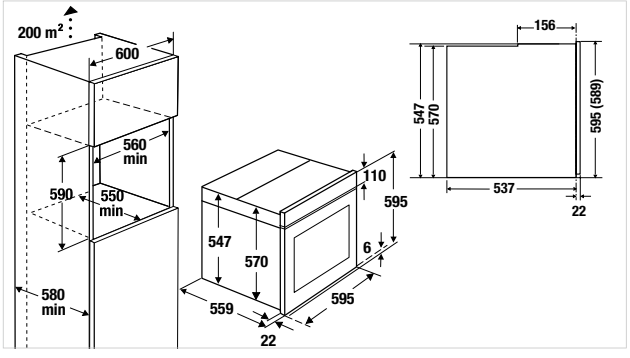

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS

BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BP 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1929

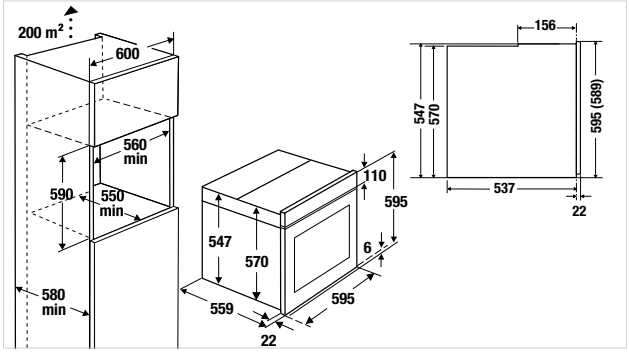

K-SERIES.5

Wit, Design RVS

BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BP 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 1959

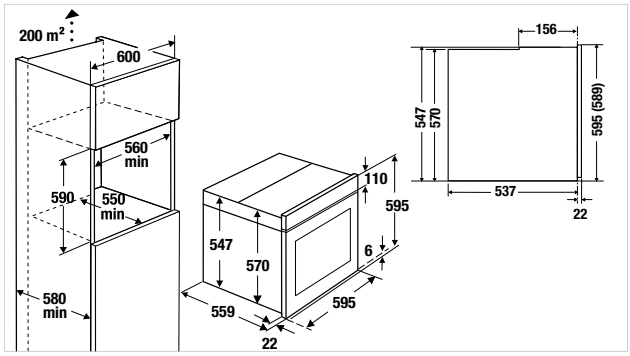

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS, met ökotherm AirFry

BP 6350.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9″ TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 AirFry bakplaat

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BP 6350.0 S -AirFry Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1659

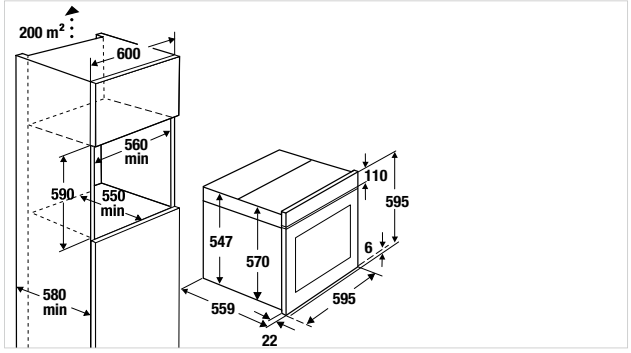

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

BP 6350.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9″ TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BP 6350.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1539

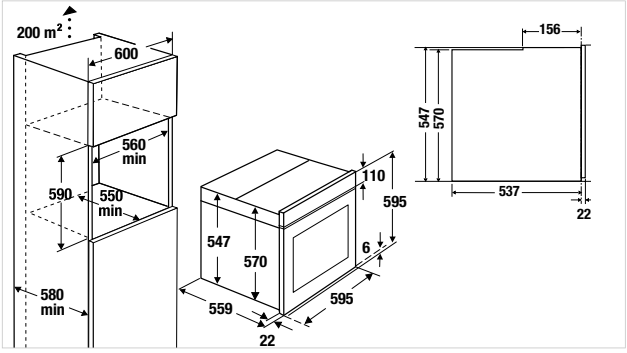

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

BP 6332.0 NIEUW

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BP 6332.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1499

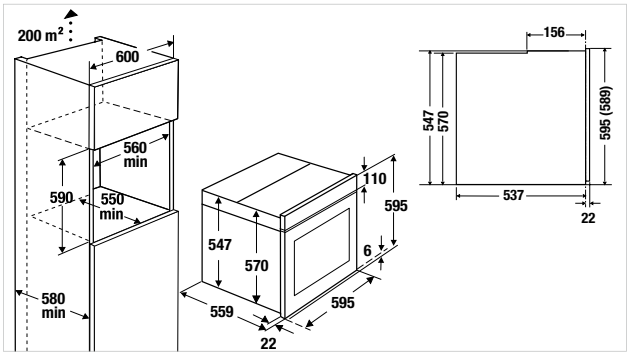

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

GEZOND GENIETEN MET STOOMOVENS VAN KÜPPERSBUSCH

STOOMGAREN met 100% stoom:

Met stoomgaartemperaturen van 30°C-100°C en om te garen op maximaal drie niveaus is deze functie perfect geschikt voor vis, groente, fruit, rijst, aardappelen of knoedels. Vis gegaard op een temperatuur van ca. 70° C is een ware smaakbeleving die u niet mag missen! Maar ook crème caramel en andere delicate gerechten lukken moeiteloos door de nauwkeurig aangehouden stoomtemperatuur.

Combi-stoomgaren:

Hier ontstaat, door een samenspel van 50% stoom en 50% hete lucht, het perfecte bereiding voor vlaaien, puddingen, sappige ovenschotels. Deze functie leent zich ook perfect om gerechten te regeneren, waardoor er geen verlies van smaak optreed.

Regenereren:

Dankzij een speciale combinatie van stoom en hete lucht kunnen reeds bereide gerechten worden opgewarmd zonder dat zij aan smaak of malsheid inboeten, en kunnen zo op elk gewenst tijdstip vers op tafel worden gezet.

Waterreservoir:

De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneembare waterreservoir maakt een extra wateraansluiting overbodig. Het bijvullen tijdens het koken is bovendien geen probleem.

BAKOVENS. STEAMER.

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

BD 6340.0 NIEUW

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerato**r
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

BD 6340.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2399

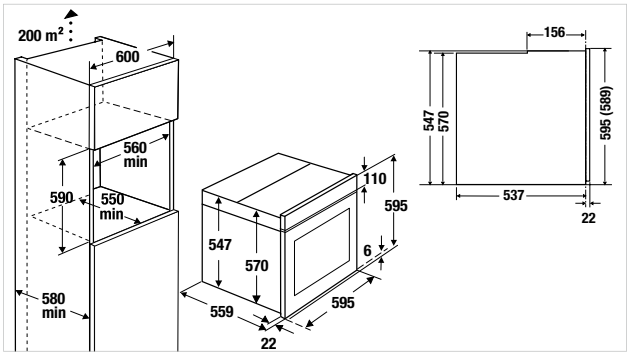

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVENS.

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS

B 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

B 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1749

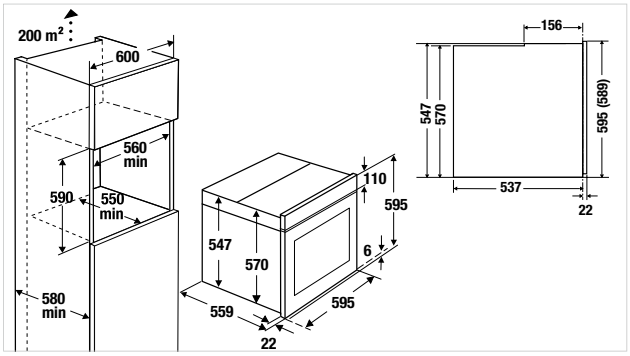

K-SERIES.3

reddot design award winner 2018

Zwart, Design RVS

B 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9″ TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

B 6350.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1419

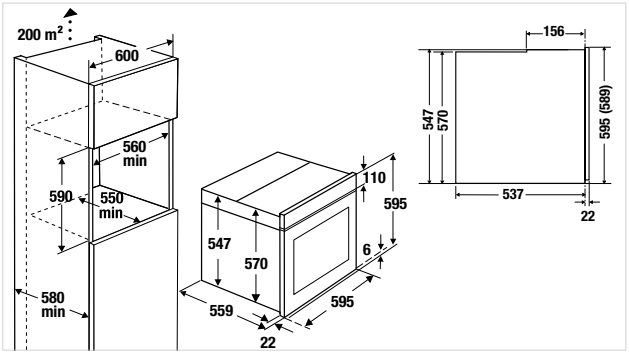

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVENS.

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

B 6330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

B 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 999

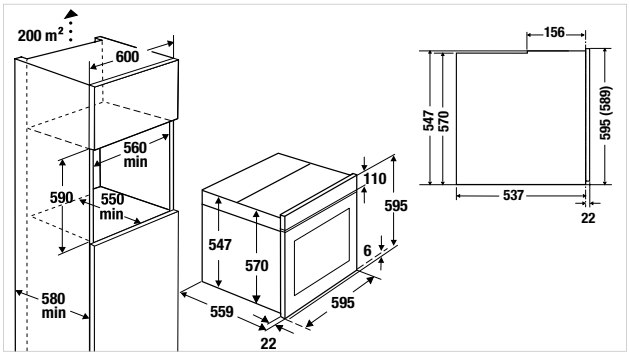

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

K-SERIES.1

BAKOVENS.
K-SERIES.1

Design zwart

B 6120.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 2-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Inclusief RVS handgreep

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 3,2 kW

Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

B 6120.0 S Zwart € 799

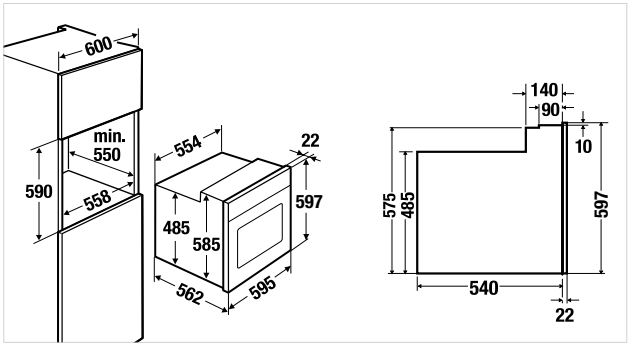

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.
K-SERIES.1

Design zwart

CMK 6120.0

- 3 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 6 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Grill 1500 Watt
- Snel voorverwarmingsstand
- Bediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- RVS Binnenoven
- Neerklapbare grill
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Draaitafel, Ø 32 cm
- Kookruimte volume 38 Liter
- Inclusief RVS handgreep

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 3,4 kW

Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, glas;; 1 Grillrooster

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

CMK 6120.0 S Zwart € 1079

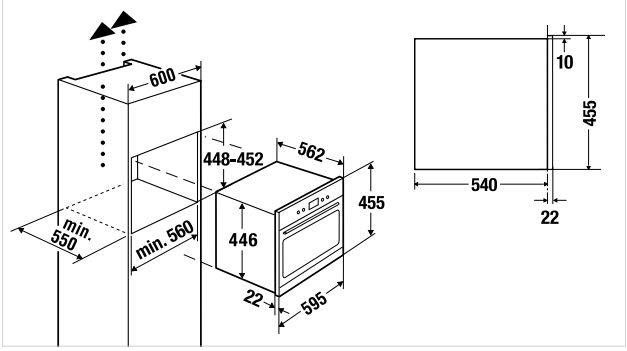

Accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. STEAMER.

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS, met ökotherm AirFry

CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd, 1 AirFry bakplaat

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBD 6550.0 S-AirFry Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2399

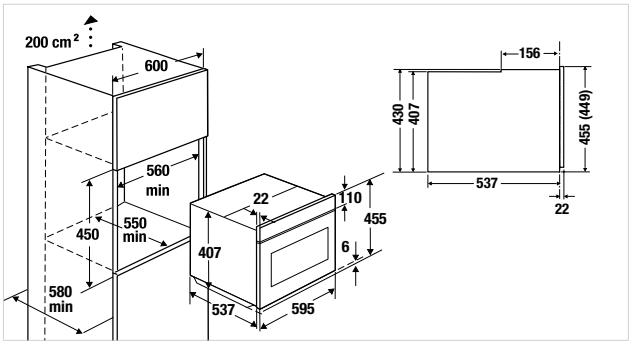

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS

CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBD 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2299

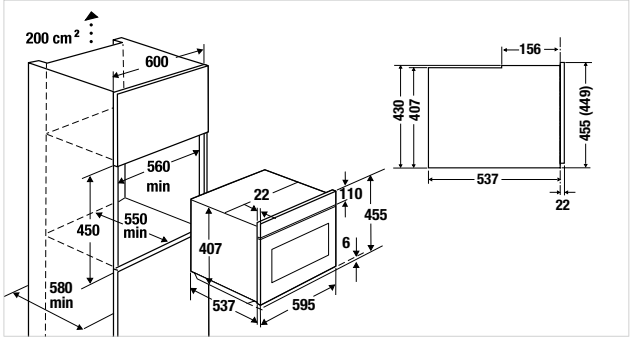

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. STEAMER.

K-SERIES.5

Wit, Design RVS

CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBD 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 2429

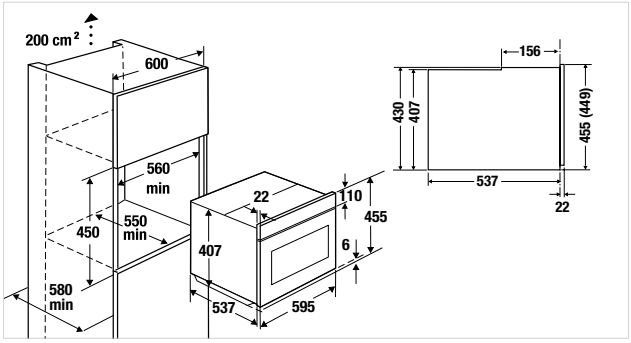

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

CD 6350.0

- 1 stoomfunctie, 5 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- 10 automatische programma's
- Nauwkeurig temperatuur instelling
- 3,9″ TFT grafische display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,3 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CD 6350.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1599

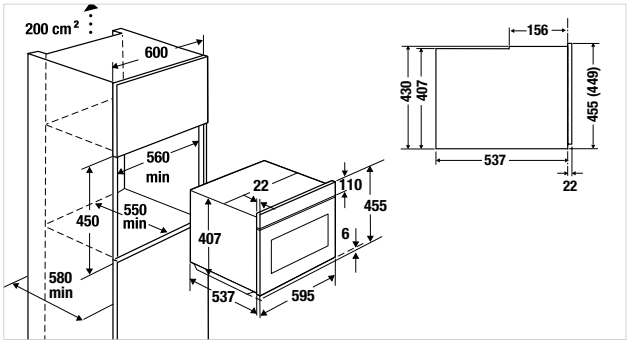

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS

CBM 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBM 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1669

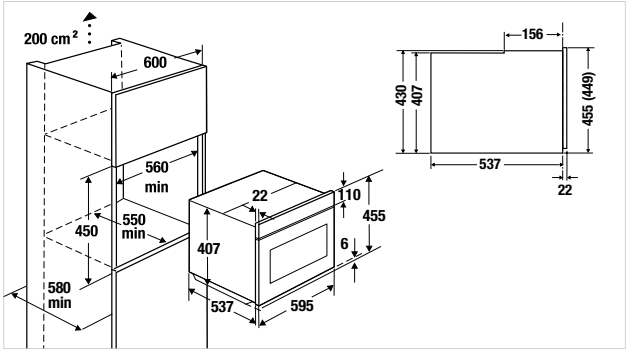

K-SERIES.5

Wit, Design RVS

CBM 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBM 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 1719

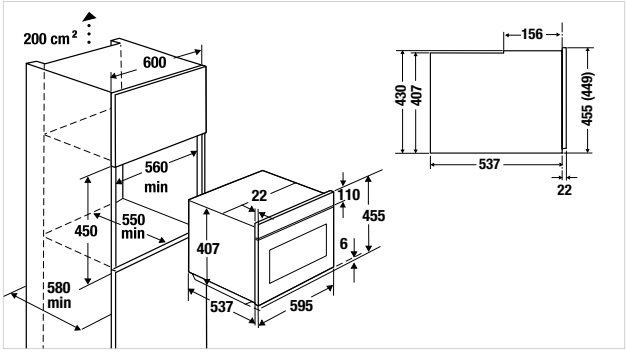

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

CBM 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9˝ TFT Display met grafische weergave
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBM 6350.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1479

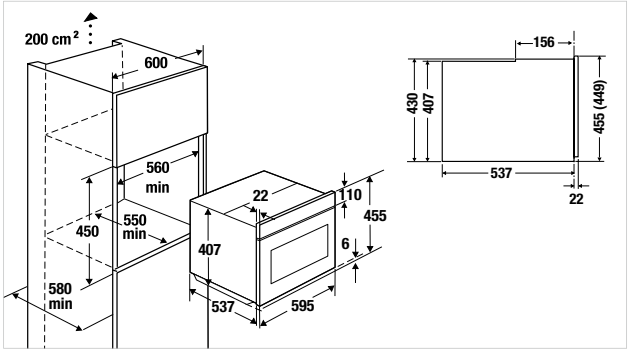

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

CBM 6330.0

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBM 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1199

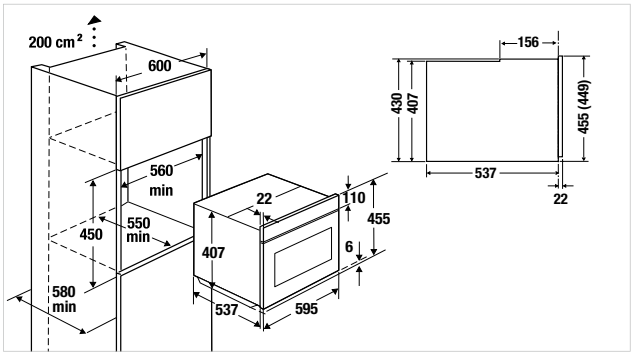

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS

CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBP 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1799

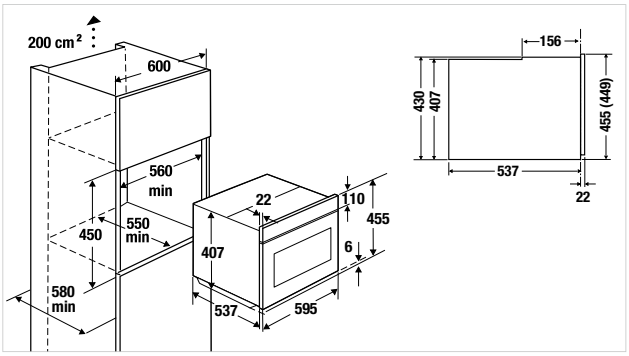

K-SERIES.5

Wit, Design RVS

CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9″ TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CBP 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 1859

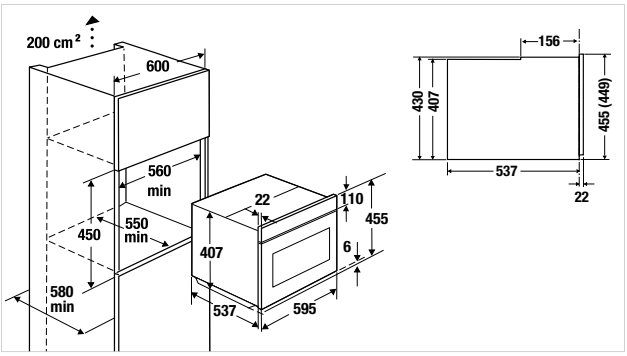

Accessoires, verdere ontwerpvarianten en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. MAGNETRONS.

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

CM 6330.0

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Grill 1400 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 2-lagig glas
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,2 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8000	€ 349

CM 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1069

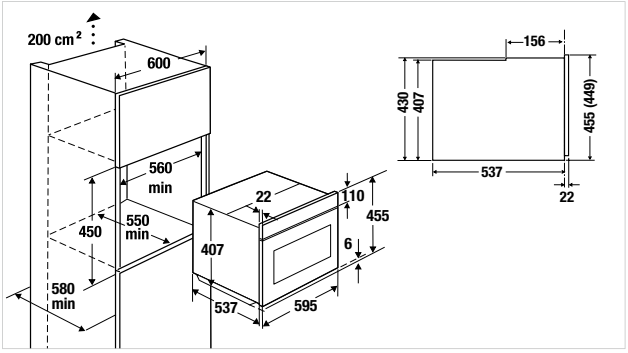

MAGNETRONS (NIS 38 CM).

K-SERIES.3

Zwart, Design RVS

ML/MR 6330.0 (Deur linksdraaiend/ rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 Watt
- Grill 1200 Watt
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1003	€ 46
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2003	€ 96
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3003	€ 96
- Design Gold	Acc. nr. DK 4003	€ 140
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5003	€ 83
- Design Copper	Acc. nr. DK 7003	€ 140
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8003	€ 140

ML/MR 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 969

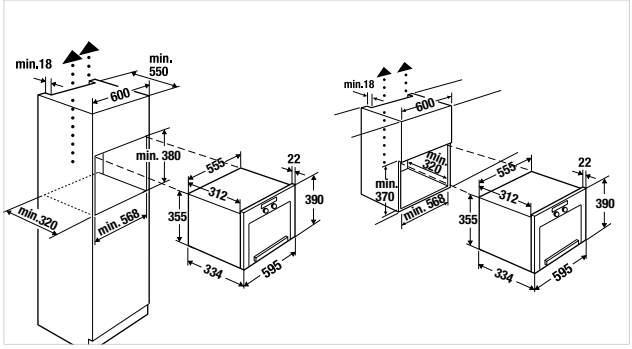

Technische gegevens zie eind van de catalogus, accessoires en verdere ontwerpvarianten zie einde van het hoofdstuk

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.

K-SERIES.5

Zwart, Design RVS

CKV 6550.0

- LCD-display met grafische- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
- Koffieuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes (Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare koffie uitloop (ca. 90-110 mm)
- Druk ca 15 Bar
- Programeerbare koffieuitgifte temperatuur (3)
- Programmeerbaar koffie aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor koffie- en heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1001	€ 68
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2001	€ 140
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3001	€ 140
- Design Gold	Acc. nr. DK 4001	€ 229
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5001	€ 96
- Design Copper	Acc. nr. DK 7001	€ 229
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8001	€ 225

CKV 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2709

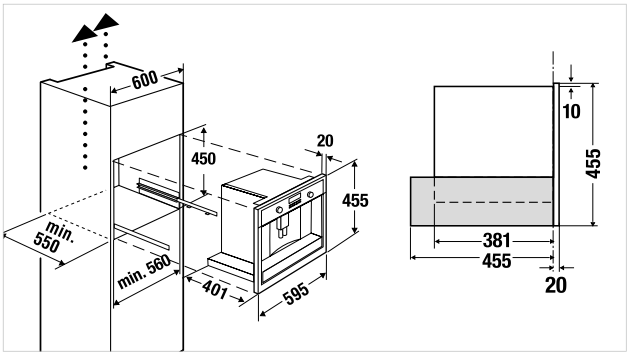

K-SERIES.5

Wit, Design RVS

CKV 6550.0

- LCD-display met grafische- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
- Koffieuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes (Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare koffie uitloop (ca. 90-110 mm)
- Druk ca 15 Bar
- Programeerbare koffieuitgifte temperatuur (3)
- Programmeerbaar koffie aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor koffie- en heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1001	€ 68
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2001	€ 140
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3001	€ 140
- Design Gold	Acc. nr. DK 4001	€ 229
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5001	€ 96
- Design Copper	Acc. nr. DK 7001	€ 229
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8001	€ 225

CKV 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 2769

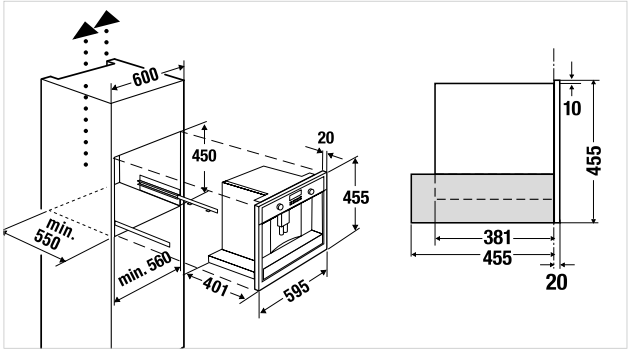

Accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. VACUMEERLADES.

K-SERIES.8

Met glasfront zwart en designlijst RVS

Met glasfront wit en designlijst RVS

CSV 6800.0

- Ideaal i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront **(zie accessoires)** of meubelfront monteerbaar
- Elektronische bediening met sensortoetsen
- Vacuum capaciteit tot 99,9%
- 3 Vacumeer gradaties (min/mid/max)
- Speciale functie voor Marineren en vloeistoffen vacumeren
- Pompvermogen: 3 m³/u
- Max lengte vacuumzak 305 mm
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	0,4 kW (stekkerklaar)
- Binnenafmetingen	310 x 330 x 65/85 mm

Standaardtoebehoren:

- 25 vacumeerzakken 200 x 250 mm
- 25 vacumeerzakken 250 x 300 mm
- 1 Reduceervoorziening
- 1 Vakumeer mondstuk (voor aansluiting van de vacumeer boxen)

Accessoires:

- Glasfront zwart	Acc. nr. ZV 8020	€ 93
- Glasfront wit	Acc. nr. ZV 8022	€ 115
- Designlijst RVS	Acc. nr. DK 1002	€ 64
- Designlijst Black Chrome	Acc. nr. DK 2002	€ 103
- Designlijst Silver Chrome	Acc. nr. DK 3002	€ 103
- Designlijst Gold	Acc. nr. DK 4002	€ 149
- Designlijst Black Velvet	Acc. nr. DK 5002	€ 95
- Designlijst Copper	Acc. nr. DK 7002	€ 149
- Designlijst Hot Chili	Acc. nr. DK 8002	€ 149

CSV 6800.0 **zonder** glasfront € 3419

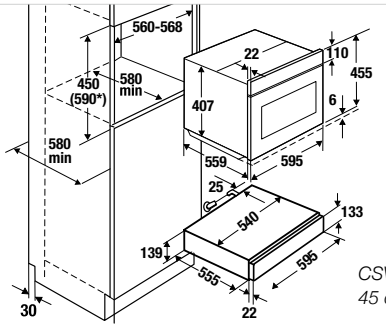

** Voor combinatie met een lade*

CSV 6800.0 met 45 cm compacte apparat

** Voor combinatie met een lade*

COMPACT. WARMHOUDLADES.
K-SERIES.8

Met glasfront zwart en designlijst RVS

Met glasfront wit en designlijst RVS

CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront **(zie accessoires)** of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor:
  compleet bestek voor 6 personen of 20 serveerborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront zwart	Acc. nr. ZC 8020	€ 93
- Glasfront wit	Acc. nr. ZC 8022	€ 115
- Designlijst RVS	Acc. nr. DK 1002	€ 64
- Designlijst Black Chrome	Acc. nr. DK 2002	€ 103
- Designlijst Silver Chrome	Acc. nr. DK 3002	€ 103
- Designlijst Gold	Acc. nr. DK 4002	€ 149
- Designlijst Black Velvet	Acc. nr. DK 5002	€ 95
- Designlijst Copper	Acc. nr. DK 7002	€ 149
- Designlijst Hot Chili	Acc. nr. DK 8002	€ 149

CSW 6800.0 **zonder** glasfront € 589

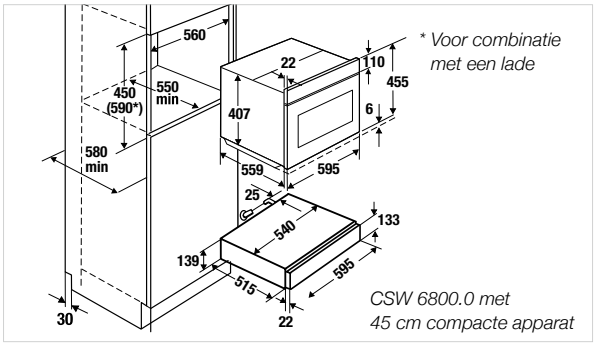

** Voor combinatie met een lade*

CSW 6800.0 met 45 cm compacte apparat

COMPACT. LADES. ACCESSOIRES.
K-SERIES.8

Met glasfront zwart en designlijst RVS

Met glasfront wit en designlijst RVS

CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront **(zie accessoires)** of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront zwart	Acc. nr. ZC 8020	€ 93
- Glasfront wit	Acc. nr. ZC 8022	€ 115
- Designlijst RVS	Acc. nr. DK 1002	€ 64
- Designlijst Black Chrome	Acc. nr. DK 2002	€ 103
- Designlijst Silver Chrome	Acc. nr. DK 3002	€ 103
- Designlijst Gold	Acc. nr. DK 4002	€ 149
- Designlijst Black Velvet	Acc. nr. DK 5002	€ 95
- Designlijst Copper	Acc. nr. DK 7002	€ 149
- Designlijst Hot Chili	Acc. nr. DK 8002	€ 149

CSZ 6800.0 **zonder** glasfront € 349

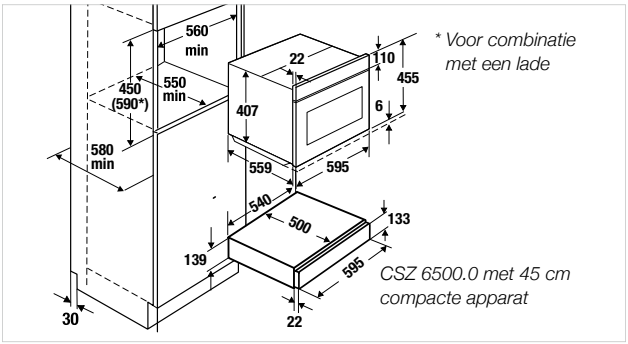

** Voor combinatie met een lade*

CSZ 6500.0 met 45 cm compacte apparat

KÜPPERSBUSCH KOOKPLATEN

Kookplaten die inspireren: Van de modernste inductie- tot de bekroonde gaskookplaten. Wij bieden iets voor elke smaak, afgestemd op de persoonlijke behoeften.

Individueel + veelzijdig

Küppersbusch

EÉN APPARAAT – TWEE FUNCTIES

De Küppersbusch inductie met kookplaatafzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet en stoom direct van de kookplaat worden afgezogen, dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open woonkeukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij het indelen van de keuken. Zelfs onder een raam inbouwen is geen probleem.

Als de kookplaatafzuiging wordt ingezet bij het koken, wordt het meegeleverde ventilatierooster gebruikt. Met de extra glasplaat kunt u de ventilator daarna volledig afdekken.

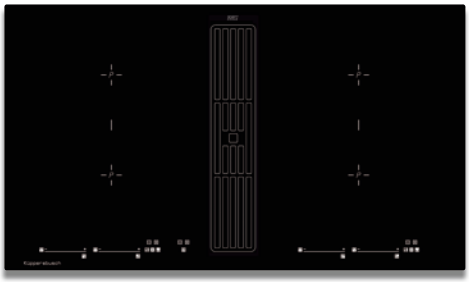

KMI 9800.0

Naast de 90 en 80 cm brede inductie kookplaatafzuigingen KMI 9850.0, KMI 9800.0, KMI 8590.0 en KMI 8500.0 biedt Küppersbusch de perfecte oplossing voor VarioLine:

De VKM 1820.0 werkblad afzuiging is slechts 14 cm breed en wordt gebruikt als afzuigingsmodule voor het combineren tussen VarioLine kookplaten.

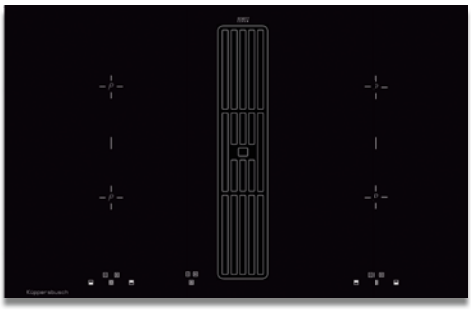

KMI 8500.0 Afbeelding met rooster

VKIW 3800.0 + VKI 3500.1 + VKM 1820.0

Ventilatierooster in het Individual concept.

Individualiseer ook uw kookplaatafzuiging. Passend bij de bakovens, de compacte apparaten, de afzuigkappen etc. zijn ook hier de designs roestvrij staal, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper en Hot Chili als speciale bestelling mogelijk (prijs en levertijd op aanvraag). Roosters kunnen verkleuren in de afwasautomaat. Deze individual roosters zijn geschikt voor de kookplaten met werkbladafzuiging, KMI 9850, KMI 9800, KMI 8590 en KMI 8500.

Design RVS

Design Black Velvet

Design Black Chrome



Design Copper

Design Silver Chrome

Design Hot Chili

Design Gold

EFFECTIEF EN SCHOON

- **Snel reinigen** de van bovenaf uitneembare metalen vetfilters in de vaatwasser
- **Eenvoudige bediening** de intuïtieve, maar afzonderlijk te bedienen regeleenheid van de kookplaat en de afzuigkap
- **Eenvoudige installatie** – één apparaat, één uitsparing in het werkblad, één aansluiting en dit alles gelijk voor twee functies!
- **Laag geluidsniveau** dankzij een bijzonder stil ventilatiessysteem
- **Weinig tot geen vet** – vetfiltering tot 97,7%

Het kookoppervlak is bijna net zo hard als een diamant

Het oppervlak van de kookplat KI 8820.0 en de kookplaatafzuigingen KMI 9850.0, KMI 9800.0 is met de SCHOTT CERAN® Miradur™ coating afgewerkt.

Door dit gepatenteerde en bijzonder resistente oppervlak is de kookplaat duurzaam beschermd tegen krassen omdat de oppervlaktehardheid in vergelijking tot conventionele glaskeramiek kookplaten is verbeterd van 4 tot ca. 10 van de hardheidsschaal van Martens (Diamant heeft een hardheid van 10).

SCHOTT CERAN® Miradur™ beperkt niet alleen gebruikssporen door reinigen en koken, het zorgt er tevens voor dat de kookplaat er ook na velen jaren nog bijna als nieuw uitziet.

Het metalen uiterlijk van dit oppervlak geeft de kookplaat een fascinerend uiterlijk.

DESIGN EN FUNCTIE

Zwart glas met Miradur™

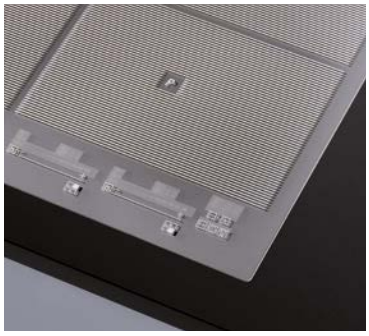

Grijs glas

Wit glas

Kookplaten hoeven niet zwart te zijn! Bij Küppersbusch kunt u kiezen: Naast de klassiekers in zwart zijn zowel grijze (zie ook afbeelding links) kookplaten als ook puur wit, evenals kookplaten met Miradur™-coating in chroomlook leverbaar. Het is een kwestie van design, maar de randen hebben we ook in verschillende uitvoeringen.

Roestvrij stalen frame
Twee elegante roestvrij stalen lijsten omsluiten de kookplaat aan de voor- en achterkant. Kookplaten met deze frameversie kunnen met VarioLine kookplaten worden gecombineerd.

Facet geslepen
Een afgevlakte glaskant omrandt de volledige kookplaat en geeft de kookplaat een elegant uiterlijk. Geen scherpe randen en kanten.

Vlakke inbouw
De kookplaat wordt traditioneel op het werkblad gemonteerd. Er is ook een mogelijkheid om de kookplaat volledig in het werkblad integreren waardoor u een volledig vlak oppervlak krijgt. Een groot voordeel: de kookplaat is ongelooflijk eenvoudig samen met het werkblad te reinigen.

VarioLine van Küppersbusch: Hier kunt u met het modulaire systeem naast de verschillende typen warmtebronnen ook afzonderlijke breedtes met elkaar combineren. Of bijvoorbeeld een wok-kookplaat of een kookplaatafzuiging integreren...

HOE BREED KAN EN MOET DE KOOKPLAAT ZIJN?

Zijn er eisen met betrekking tot de locatie in de keuken? Of bent u vrij bij de keus van de grootte? Küppersbusch biedt met kookplaten van **90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm en 30 cm breed** flexibele mogelijkheden – ook om te combineren, zoals in het hierboven getoonde voorbeeld van VarioLine.

AUTOMATISCHE KOOKFUNCTIES

maken het koken comfortabel …

Automatische kookfuncties vereenvoudigen het koken en zijn inbegrepen in veel Küppersbusch kookplaten.

Met behulp van de speciale voorgeprogrameerde niveaus worden vooraf ingestelde temperaturen automatisch bereikt en gehandhaafd of, indien nodig, automatisch teruggeschakeld naar het juiste kookniveau. Dit voorkomt dat vloeistoffen overkoken of dat er iets in de pan verbrandt.

Smelten
Chocolade smelten zonder waterbad - dit werkt met het voorgeprogrameerde smeltniveau. Doe de chocolade gewoon in een pan, zet hem op de kookplaat en zet het smeltniveau aan. De chocolade smelt zonder te verbranden.

Warm houden
Het eten is klaar, maar de gasten zijn een beetje laat. Dit is geen probleem met de warmhoudstand. Reeds gekookte gerechten kunnen rechtstreeks op de kookplaat warm worden gehouden met de instelling „warm houden“.

Pasta koken
Het pastaniveau maakt het koken van pasta nog eenvoudiger. Eenmaal geselecteerd, schakelt de kookplaat na het koken direct terug naar het juiste kookniveau.

Snel koken
De snelkookstand helpt u bijvoorbeeld bij het koken van rijst. Wanneer de pan op de kookplaat wordt geplaatst, klinkt een signaal kort voordat het water begint te koken. Na korte tijd geeft een ander signaal aan dat de kookplaat automatisch terugschakelt naar een lager vermogensniveau om verder te koken.

Rijst koken
Rijst koken is nog nooit zo makkelijk geweest! Giet water en rijst in een pan, selecteer de rijstkookfunctie en de kookplaat doet de rest.

Frituren
De automatische frituurstand maakt frituren op de kookplaat bijzonder gemakkelijk. Zodra het frituurvet in de pan de optimale temperatuur heeft bereikt, wordt dit aangegeven met een signaaltoon. Het voedsel kan dan worden toegevoegd en gefrituurd zoals gebruikelijk.

Roosteren
De kookplaat bepaalt welke stand de juiste is om de optimale temperatuur te verkrijgen. Na het voorverwarmen van het kookgerei geeft een akoestisch signaal aan wanneer het voedsel in het kookgerei moet worden geplaatst. De automatische vermogensregeling houdt dan de temperatuur in het kookgerei constant.

Grillen
Het is heel eenvoudig om een sappig stuk vlees te bereiden met behulp van het grillniveau. U kunt het vlees in de pan leggen, nadat de pan is opgewarmd op de kookplaat en het grillniveau is geselecteerd, De kookplaat regelt automatisch de temperatuur die nodig is voor een optimaal braadresultaat.

Pocheren
Pocheren op de kookplaat is kinderspel met deze kookfunctie. Deze zachte bereiding, waarbij het water wordt verwarmd maar niet kookt, is bijzonder geschikt voor fijne visfilets of eierpudding.

Confit
Wilt u vlees, vis of groenten op een heerlijke manier conserveren? Kies de konfijtfase en laat uw voedsel langzaam garen bij lage temperaturen.

Snel koken

Frituren

Smelten

Warm houden

Roosteren

Pasta koken

Grillen

Sommige kookplaten hebben een grillfunctie die speciaal is geoptimaliseerd voor de Flexigrill. Na de selectie van deze functie kunnen in zeer korte tijd temperaturen tot 200°C worden bereikt.
Flexigrill 1303

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

K-SERIES.8

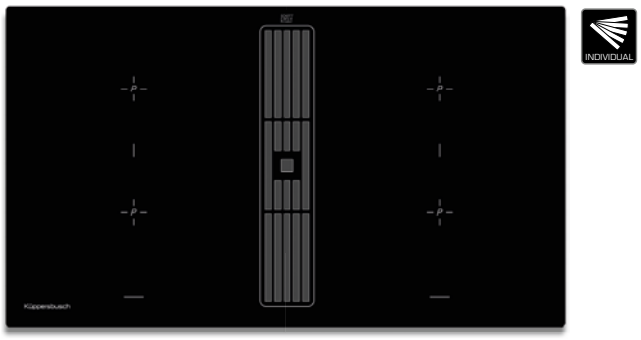

Afbeelding met rooster, frameless

KMI 9850.0

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 10 standen **"knobControl"** (Power Booster incl.) met **hoogwaardige volle stalen knoppen** (inclusief)
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*) *met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met **96,5 % vetopname**
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigsysteem incl.

Technische gegevens:
- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8001	€ 1039
- Recirculatiebox	Acc. nr. ZK 8001	€ 465
- Glasafdekking Miradur	Acc. nr. ZK 8005	€ 173
- Raam contactschakelaar (draadloos)	Acc. nr. ZK 8002	€ 827

Design door rooster:

- Design RVS	Acc. nr. 99089	€ 89
- Design Black Chrome	Acc. nr. 99090	€ 159
- Design Silver Chrome	Acc. nr. 99091	€ 159
- Design Gold	Acc. nr. 99092	€ 160
- Design Black Velvet	Acc. nr. 99093	€ 145
- Design Copper	Acc. nr. 99094	€ 160

KMI 9850.0 SR zwart, frameless € 6039

Opbouw

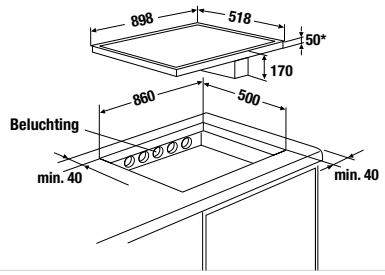

** Inbouwdiepte*

Vlak inbouw

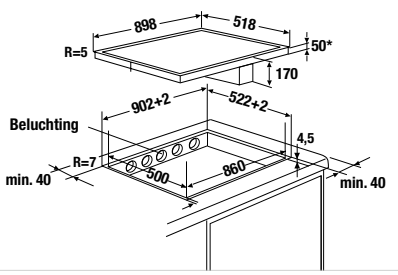

** Inbouwdiepte*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

K-SERIES.8

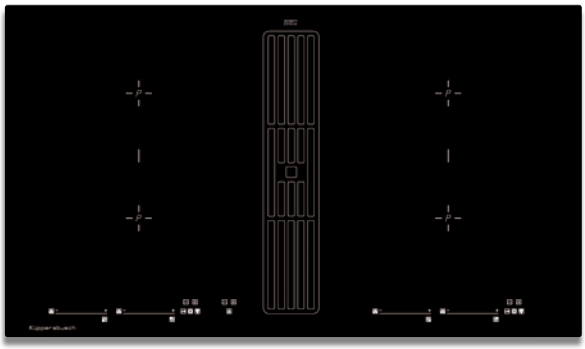

Afbeelding met rooster, frameless

KMI 9800.0

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*) *met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Naventilatie
- Roestvrij stalen vetfilters met **96,5 % vetopname**
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigsysteem incl.

Technische gegevens:
- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8001	€ 1039
- Recirculatiebox	Acc. nr. ZK 8001	€ 465
- Glasafdekking Miradur	Acc. nr. ZK 8005	€ 173
- Raam contactschakelaar (draadloos)	Acc. nr. ZK 8002	€ 827

Design door rooster:

- Design RVS	Acc. nr. 99089	€ 89
- Design Black Chrome	Acc. nr. 99090	€ 159
- Design Silver Chrome	Acc. nr. 99091	€ 159
- Design Gold	Acc. nr. 99092	€ 160
- Design Black Velvet	Acc. nr. 99093	€ 145
- Design Copper	Acc. nr. 99094	€ 160

KMI 9800.0 SR zwart, frameless € 4449

Opbouw

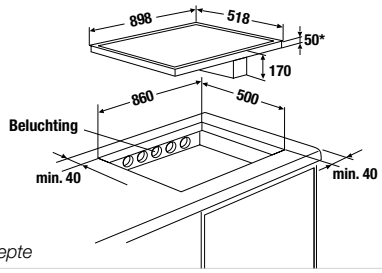

** Inbouwdiepte*

Vlak inbouw

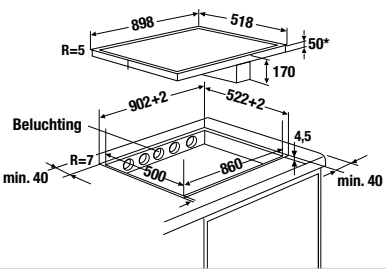

** Inbouwdiepte*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

INTUÏTIEVE BEDIENING EN COMFORT

Inductiekookplaat:

Intuïtieve bediening: Alles is gemakkelijk onder controle. Met de Slidercontrol **glideControl+** stelt u het gewenste vermogensniveau in door simpelweg aan te raken en te schuiven.

Meer ruimte om te genieten. De 2 grote flexzones bieden u nog meer ruimte voor uw kookcreaties. U hebt de mogelijkheid om te koken met de pan van uw keuze, ongeacht de grootte of vorm.

Directe functies: automatische kookfuncties zoals smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen, die durch Temperatursensoren gesteuert werden, geregeld door temperatuursensoren, garanderen telkens weer perfecte resultaten.

Afzuigkap:

Automatische functies: De afzuigkap schakelt automatisch in zodra de kookplaat in gebruik wordt genomen. Het afzuigvermogen wordt direct aangepast aan het vermogensniveau van de kookplaat en het aantal actieve kookzones. De Auto-Fresh-Functie houdt u fris en geurvrij

Gemakkelijke reiniging: Zowel het opvangreservoir als de vochtspons kunnen gemakkelijk zonder gereedschap worden bereikt en in de vaatwasser op 60°C worden gereinigd.

Duurzaam, krachtig en stil: De zogenaamde "borstelloze" motor werkt extreem slijtagearm, efficiënt (energieklasse A+) en bijzonder stil (minder dan 66 dB (A)).

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

K-SERIES.5

Afbeelding met rooster, frameless

KMI 8590.0 NIEUW

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- PowerManagement
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 235 x 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 (2.000 W*)

*met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m³/h, Intensiefstand 627 m³/h
- Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met 89,5 % vetopname
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- FreshAir functie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	Inductie 7.200 W / afzuiging 200 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer	Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 800 x 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing (voor vlakke inbouw zie maattekening)	b x d ca. 770 x 490 mm

Accessoires:

- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8001	€ 1039
- Keramische filterset 3 stuks	Acc. nr. ZKM 8595	€ 499
- Luchtafvoergeleiderset	Acc. nr. ZKM 8500	€ 69
- Basisset voor afvoerlucht	Acc. nr. ZKM 8000 A	€ 175

Design door rooster:

- Design RVS	Acc. nr. DK 8591	€ 119
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 8592	€ 159
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 8593	€ 159
- Design Gold	Acc. nr. DK 8594	€ 169
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 8595	€ 149
- Design Copper	Acc. nr. DK 8597	€ 159
- Design Hot Chili	Acc. nr. DK 8598	€ 159

KMI 8590.0 SR zwart, frameless € 3299

Opbouw



Vlak inbouw

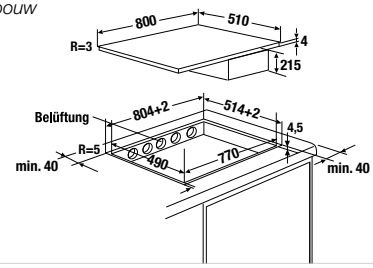

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

K-SERIES.5

Afbeelding met rooster, frameless

KMI 8560.0

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Automatische brugfunctie, de kookzones rechts kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 1 kookzone Ø 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
- 1 kookzone Ø 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)

*met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 435 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Geluidsniveau: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in RVSI (10 lagen) met 97,7 % vetopname
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts

Technische gegevens:
- Totaal vermogen Inductie 7.600 W / afzuiging 168 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS	Acc. nr. ZK 0800	€ 92
- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275
- PlasmaMade Filter	Acc. nr. ZD 8001	€ 1039
- Koolstoffilter	Acc. nr. ZKM 8150	€ 260
- Glasafdekking zwart	Acc. nr. ZKM 8050	€ 65
- Basis set voor afzuiging	Acc. nr. ZKM 8000 A	€ 175

KMI 8560.0 SR zwart, frameless € 3679

Opbouw

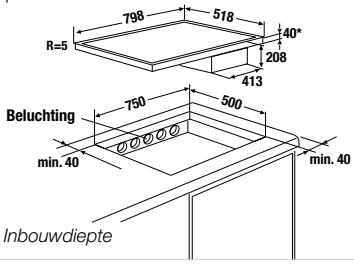

* Inbouwdiepte

Vlak inbouw

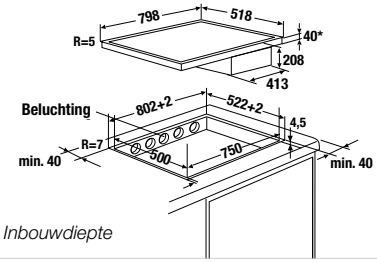

* Inbouwdiepte

Achteraanzicht

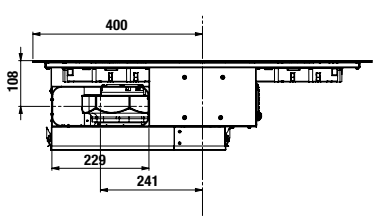

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

K-SERIES.5

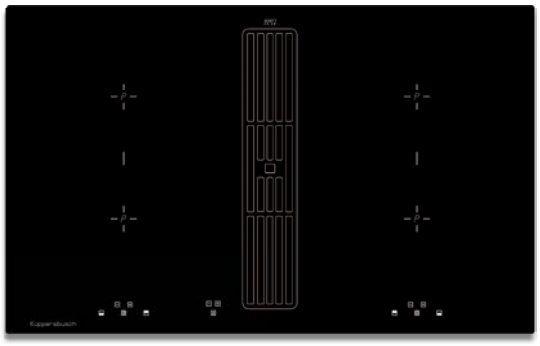

Afbeelding zwart met rooster, frameless

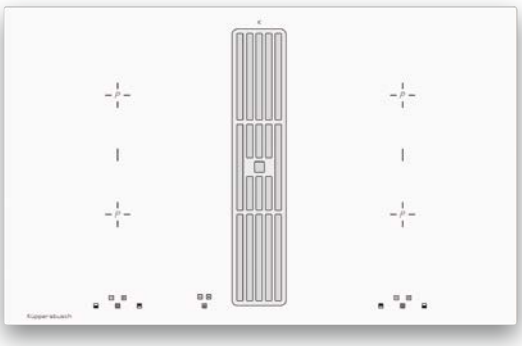

Afbeelding wit met rooster, frameless

KMI 8500.0

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 10 standen **"selectControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)

*met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- Vermogensregeling met 4 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met **96,5 % vetopname**
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigsysteem incl.

Technische gegevens:
- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 830 x 515 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275
- PlasmaMade Filter	Acc. nr. ZD 8001	€ 1039
- Recirculatiebox	Acc. nr. ZK 8001	€ 465
- Glasafdekking zwart	Acc. nr. ZK 8000	€ 135
- Raam contactschakelaar (draadloos)	Acc. nr. ZK 8002	€ 827

Design door rooster:

- Design RVS	Acc. nr. 99089	€ 89
- Design Black Chrome	Acc. nr. 99090	€ 159
- Design Silver Chrome	Acc. nr. 99091	€ 159
- Design Gold	Acc. nr. 99092	€ 160
- Design Black Velvet	Acc. nr. 99093	€ 145
- Design Copper	Acc. nr. 99094	€ 160

KMI 8500.0 SR	zwart, frameless	€ 3549
KMI 8500.0 WR	wit, frameless	€ 3779

Opbouw

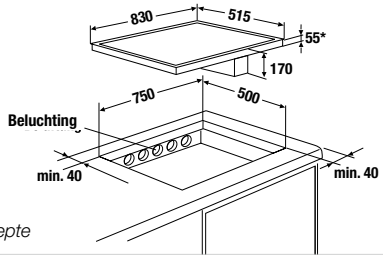

* *Inbouwdiepte*

Vlak inbouw

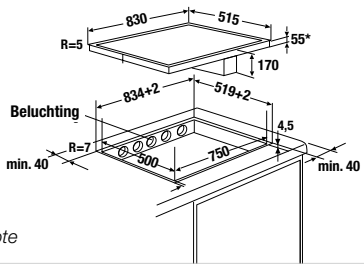

* *Inbouwdiepte*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

Voor individueel kookgenoegen

Zelden was koken zo mooi en toch zo praktisch als met de buitengewone raatvormige kookplaten. Het voortreffelijke design en het summum aan flexibiliteit geeft u de gelegenheid uw eigen individuele samenstelling te creeeren. Optimale indeling en eenvoudig te reinigen. Stelt u uw eigen kookplaat samen naar eigen wens.

RAATVORMIGE KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

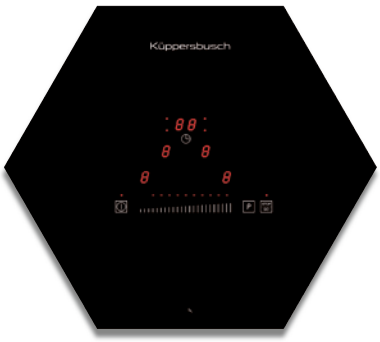

Frameless

EKWI 3740.0 W

- Vermogensregeling met 10 standen (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief bedienings unit
- 4 enkele kookzones:
  - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
  - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	7,4 kW
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 320 x 320 mm
Inbouwdiepte	50 mm
- Afmetingen van de uitsparing	zie maattekeningen

EKWI 3740.0 W zwart, frameless
Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw **€ 2699**

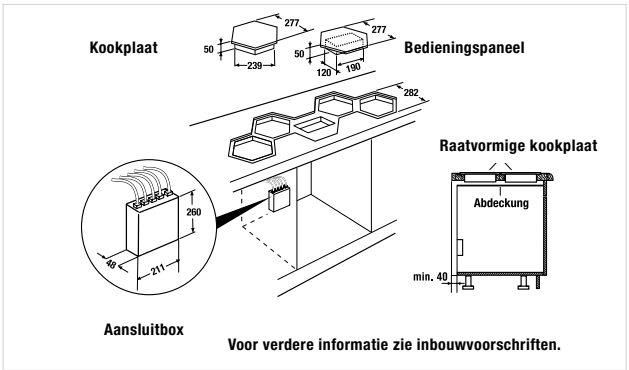

K-SERIES.8

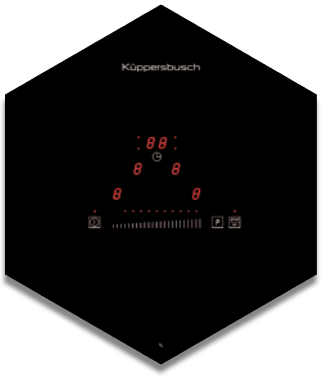

Frameless

EKWI 3740.0 S

Planningsvoorbeelden:



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 800 x 554 mm

b x d ca. 1.040 x 554 mm

EKWI 3740.0 S zwart, frameless
Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw **€ 2699**

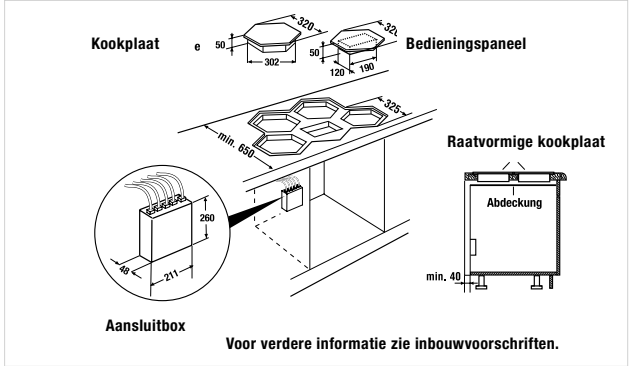

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

Frameless

90 cm WIDTH | STOP GO

KI 9870.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- 2 kookzones 252,8 x 195 mm / 1.850 W (2.200 W*) *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
  Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 9870.0 SR zwart, frameless € 2369

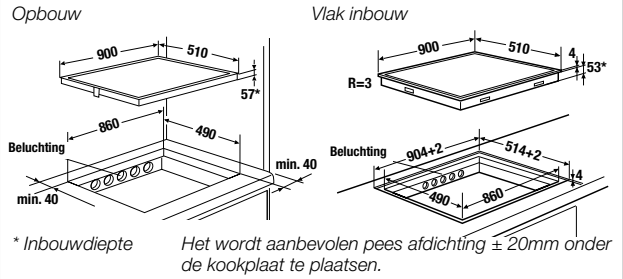

* Inbouwdiepte

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES.8

Frameless

78 cm WIDTH | STOP GO

KI 8870.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*) *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 780 x 510 mm
  Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 8870.0 SR zwart, frameless € 1819

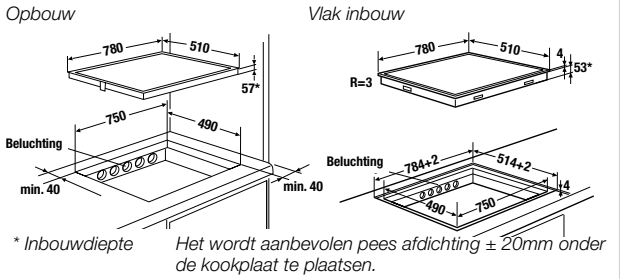

* Inbouwdiepte

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

Frameless

KI 6870.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
  Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 6870.0 SR zwart, frameless € 1729

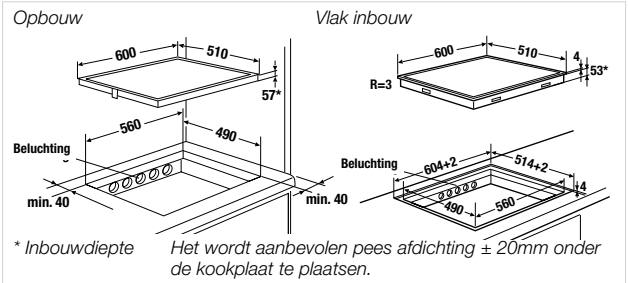

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

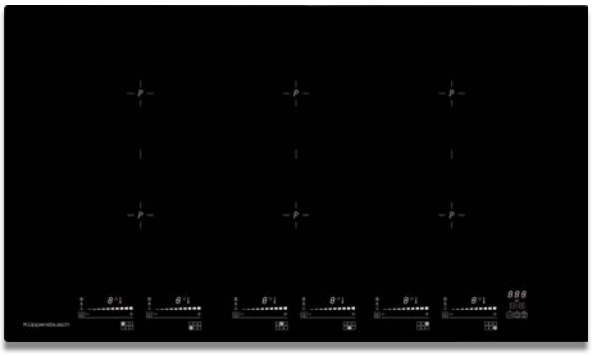

Frameless

90 cm WIDTH | STOP GO

KI 9810.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 6 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
  Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 9810.0 SR zwart, frameless € 2699

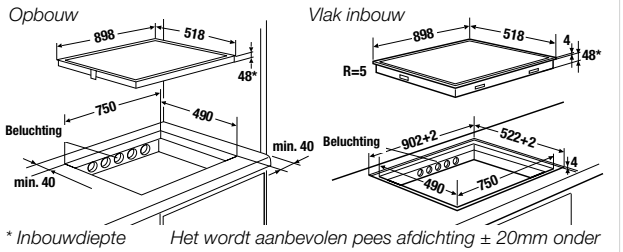

* Inbouwdiepte *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

K-SERIES.8

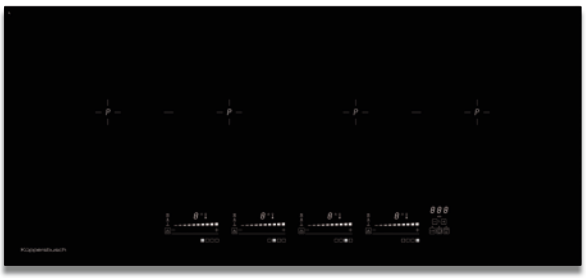

Frameless

90 cm WIDTH | STOP GO

KI 9800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones kunnen samen worden omgeschakeld naar één kookzone
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
  Frameless b x d ca. 908 x 408 mm
  Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 890 x 390 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 9800.0 SR zwart, frameless € 2099

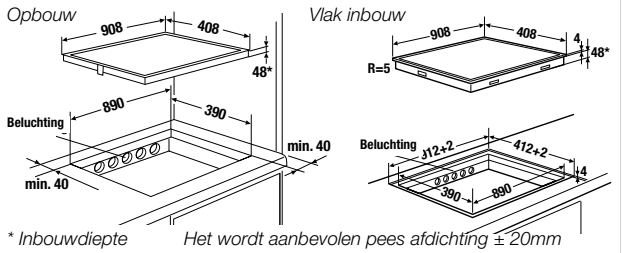

* Inbouwdiepte *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

Frameless

80 cm WIDTH | STOP GO

KI 8820.0

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: warm houden
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 3 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 3 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*) *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel
  Rand facet b x d ca. 800 x 520 mm
  Frameless b x d ca. 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 8820.0 SF zwart, rand facet € 2599
KI 8820.0 SR zwart, frameless € 2549

KI 8820.0 SF (SR) Opbouw *Vlak inbouw*

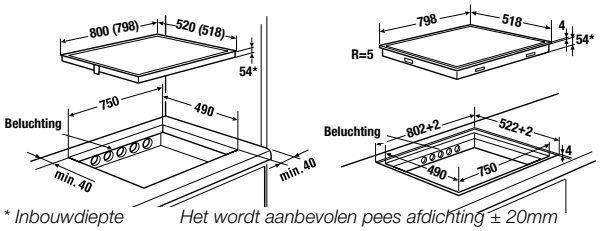

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

K-SERIES.8

Frameless

80 cm WIDTH | P

KI 8810.0

- Vermogensregeling met 10 standen **„knobControl"** (Power Booster incl.) met **hoogwaardige aluminium knoppen**
- 1 automatische kookfunctie: warm houden
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*) *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca 760 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 8810.0 SR zwart, frameless € 1539

Opbouw *Vlak inbouw*

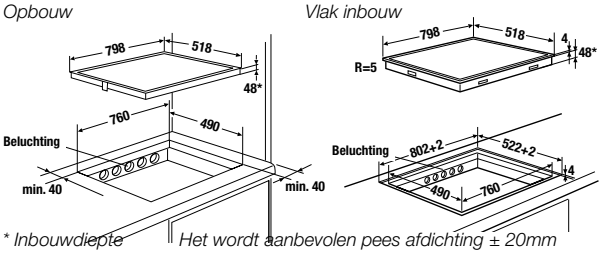

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

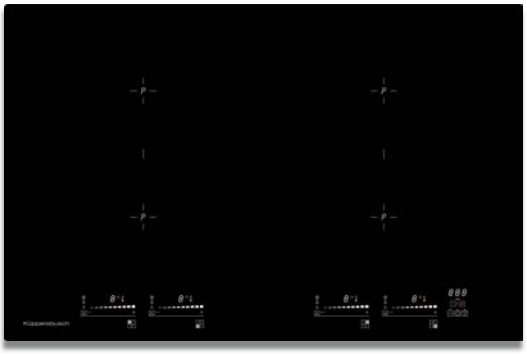

Frameless

KI 8800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS	Acc. nr. ZK 0800	€ 92
- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275

K-SERIES.8

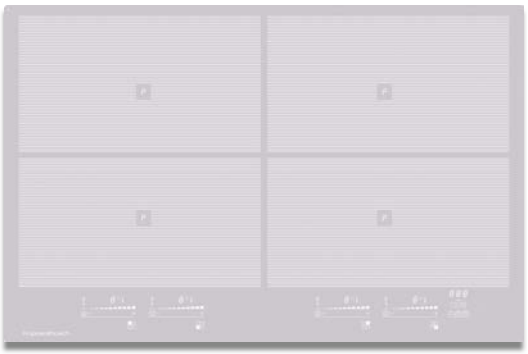

Frameless

KI 8800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS	Acc. nr. ZK 0800	€ 92
- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275

KI 8800.0 SR zwart, frameless € 1969

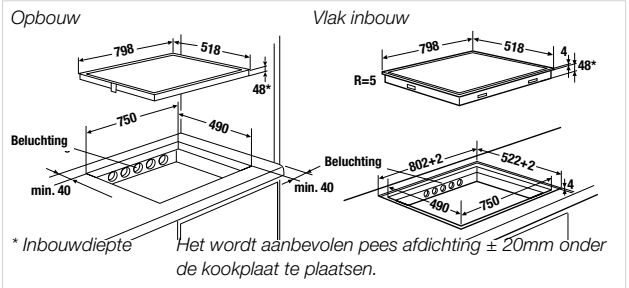

KI 8800.0 GR grijs, frameless € 2149

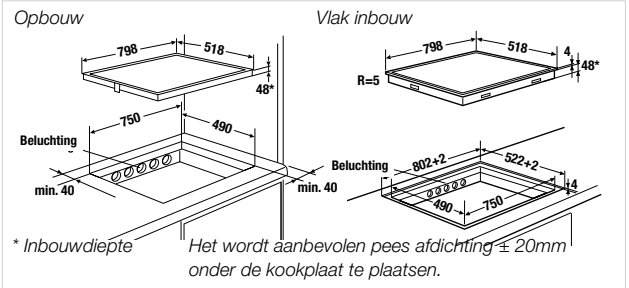

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

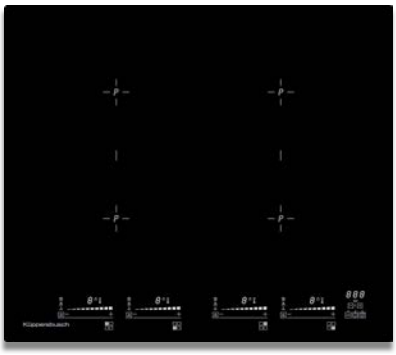

Frameless

KI 6800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*) *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	7,4 kW
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte	53 mm
- Afmetingen van de uitsparing (voor vlakke inbouw zie maattekening)	b x d ca. 560 x 490 mm

Accessoires:

- Profiel RVS	Acc. nr. ZK 0600	€ 71
- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275

KI 6800.0 SR zwart, frameless € 1739

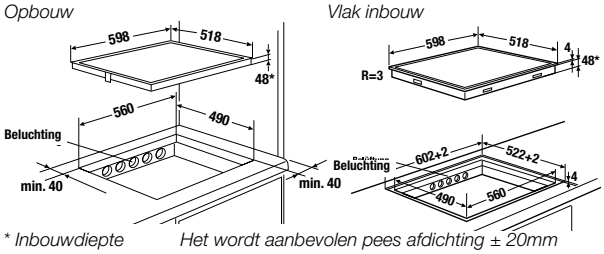

K-SERIES.8

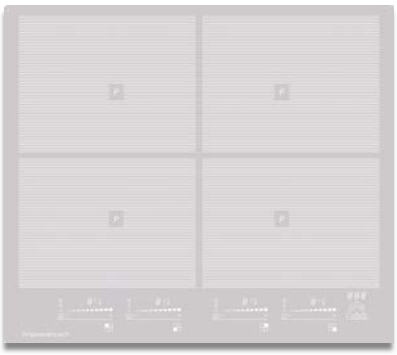

Frameless

KI 6800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*) *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	7,4 kW
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte	53 mm
- Afmetingen van de uitsparing (voor vlakke inbouw zie maattekening)	b x d ca. 560 x 490 mm

Accessoires:

- Profiel RVS	Acc. nr. ZK 0600	€ 71
- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275

KI 6800.0 GR grijs, frameless € 1889

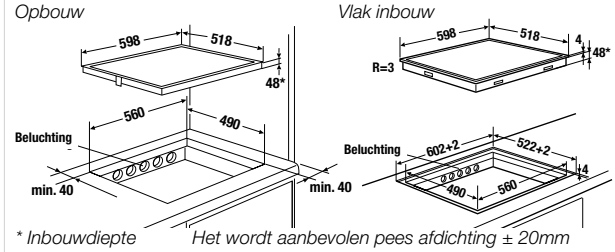

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5

Frameless

KI 9560.0

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: warm houden
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een zone te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 850 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 9560.0 SR zwart, frameless € 2029

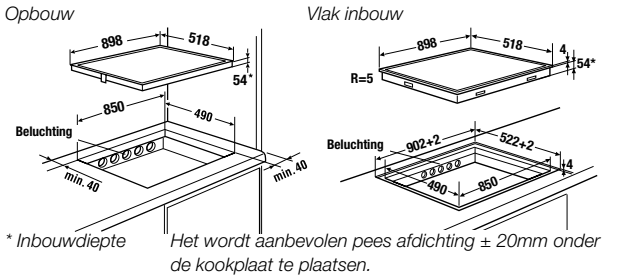

* Inbouwdiepte

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES.5

Frameless

KI 8560.0

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: warm houden
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102
  (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800*

KI 8560.0 SR zwart, frameless € 1549

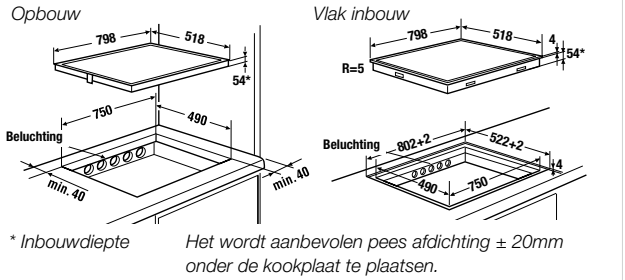

* Inbouwdiepte

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5

VARIO *

Frameless

60 cm WIDTH | STOP GO

KI 6560.0

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: warm houden
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS	Acc. nr. ZK 0600	€ 71
- FlexiGrill	Acc. nr. 1303	€ 275
- Vario verbindingslijst (alleen mogelijk met RVS profielen)	Acc. nr. 1130	€ 102

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600*

KI 6560.0 SR zwart, frameless € 1299

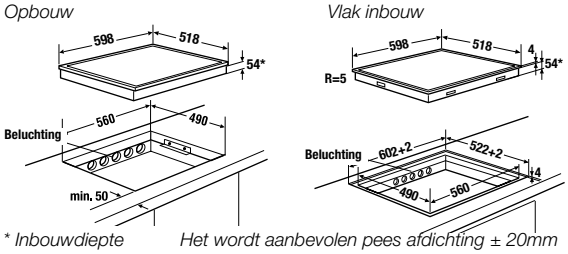

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5

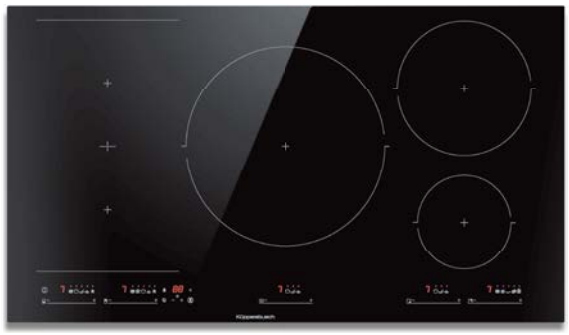

Frameless

KI 9550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,8 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
  Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

K-SERIES.5

Frameless

KI 8550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
  Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 9550.0 SR zwart, frameless € 1639

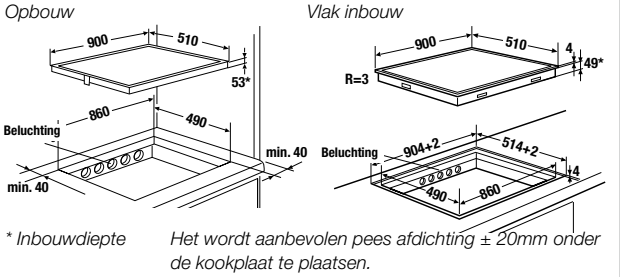

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

KI 8550.0 SR zwart, frameless € 1229

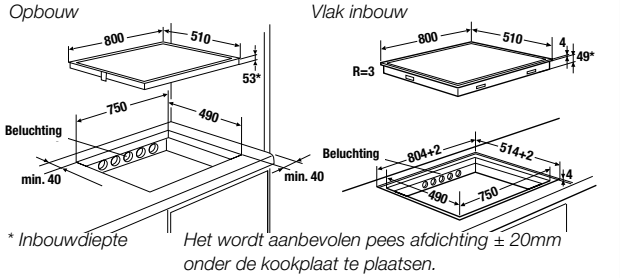

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5

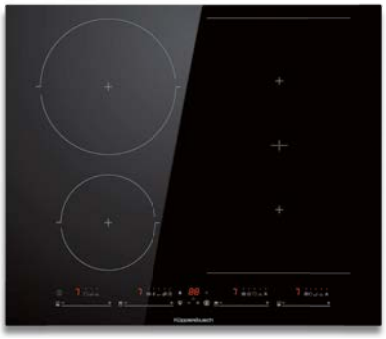

Frameless

KI 6550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
  Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 6550.0 SR zwart, frameless € 1079

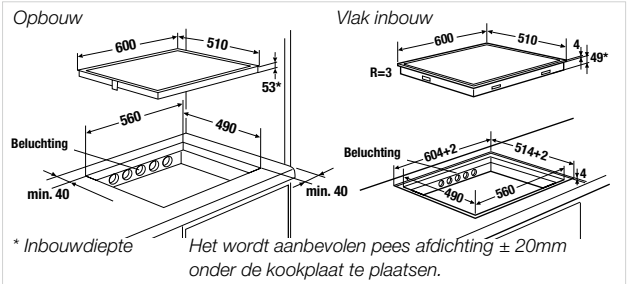

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

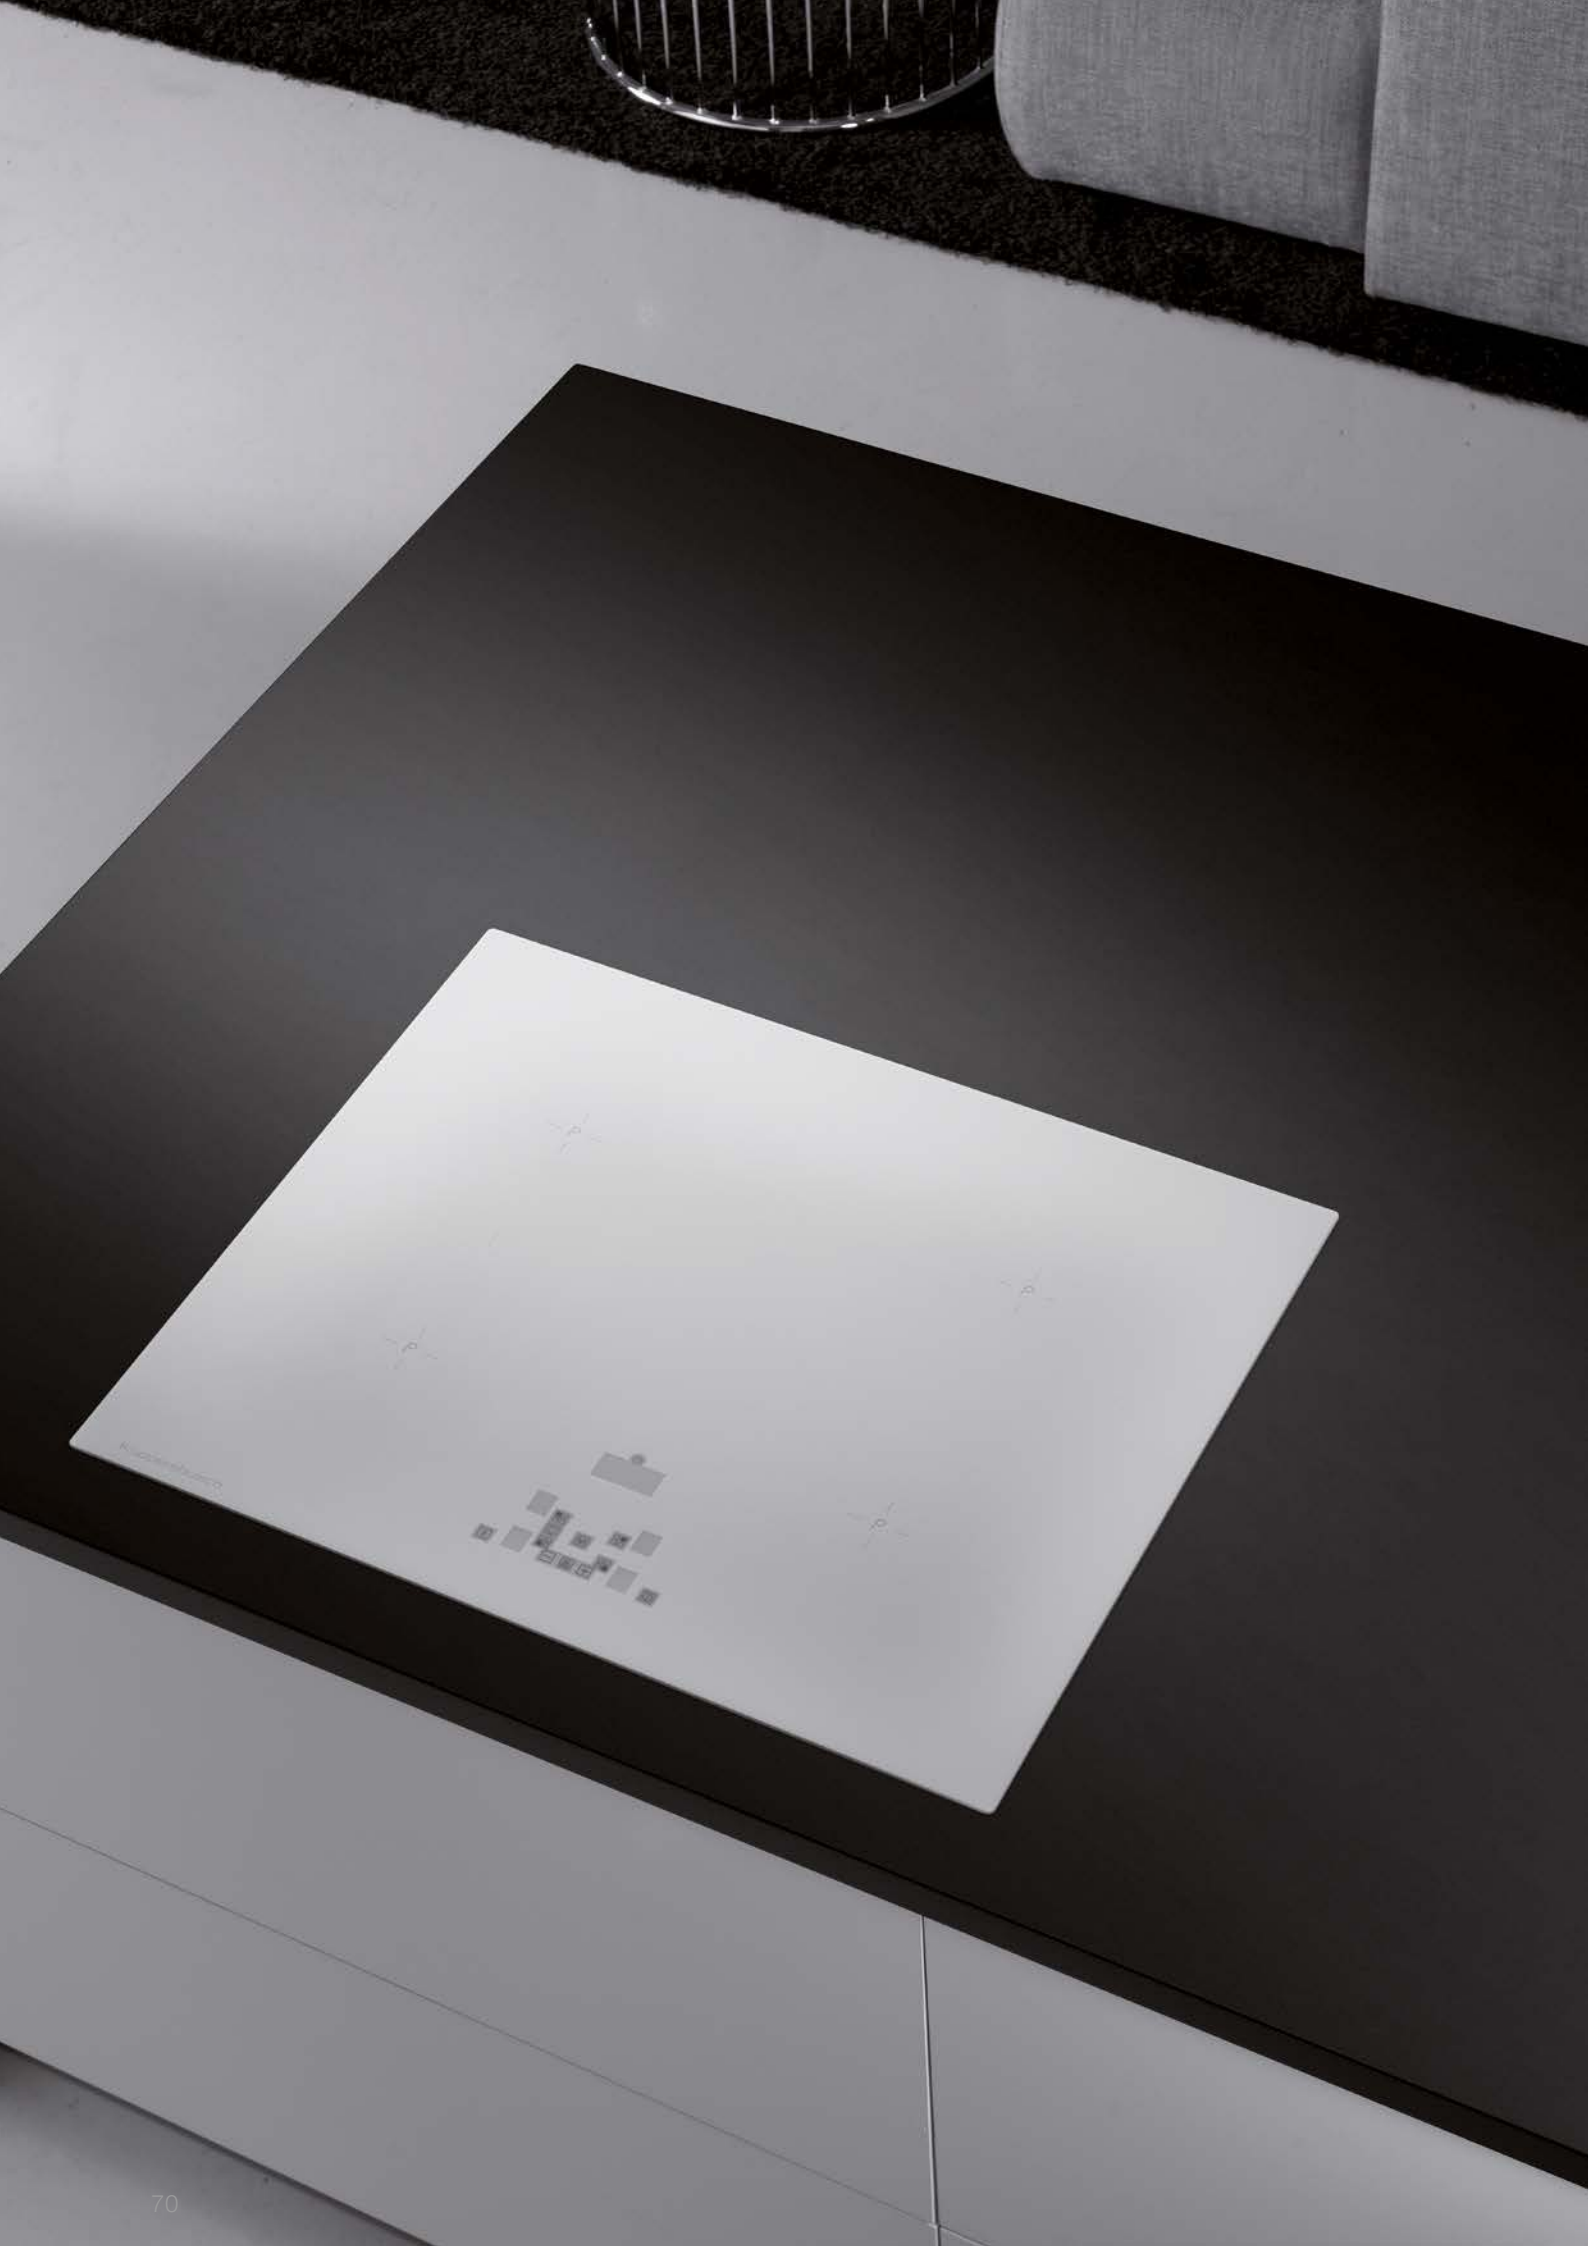

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5

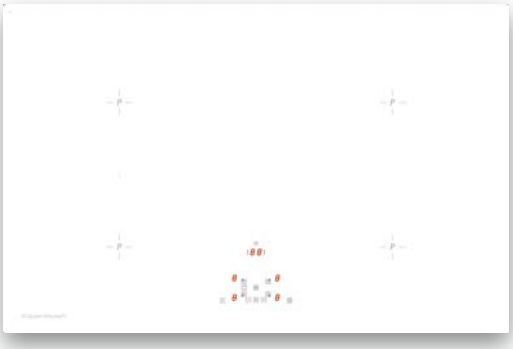

Frameless

80 cm WIDTH | STOP GO

KI 8520.0

- Wit glas
- Vermogensregeling met 10 standen **"selectControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)

  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
  - Rand RVS b x d ca. 800 x 520 mm
  - Frameless b x d ca. 798 x 518 mm
  - Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 8520.0 WR wit, frameless € 1689

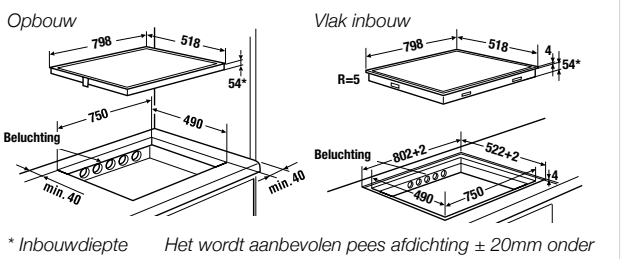

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

K-SERIES.5

Frameless

60 cm WIDTH | STOP GO

KI 6520.0

- Wit glas
- Vermogensregeling met 10 standen **"selectControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)

  *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
  - Rand RVS b x d ca. 600 x 520 mm
  - Frameless b x d ca. 598 x 518 mm
  - Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 6520.0 WR wit, frameless € 1449

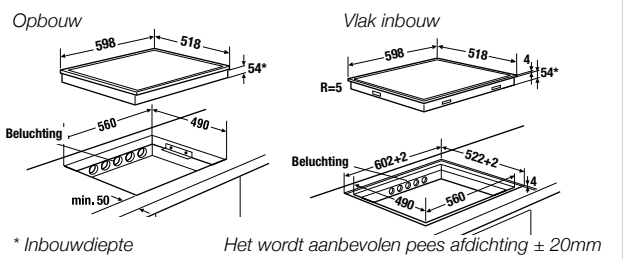

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.3

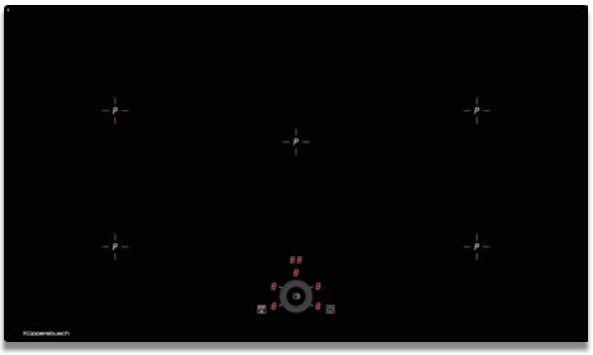

Frameless

90 cm WIDTH | P | STOP GO

KI 9330.0

- Vermogensregeling met 10 standen **"dialControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 810 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KI 9330.0 SR zwart, frameless € 1739

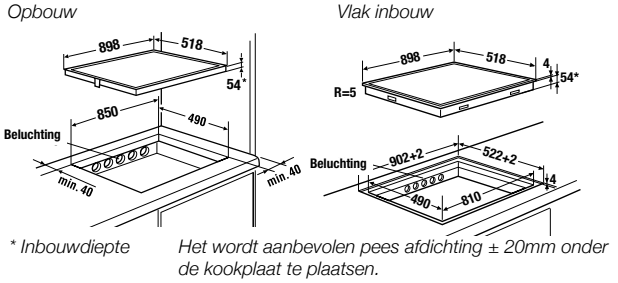

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

K-SERIES.3

Frameless

80 cm WIDTH | P | STOP GO

KI 8330.0

- Vermogensregeling met 10 standen **"dialControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102
  (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800*

KI 8330.0 SR zwart, frameless € 1249

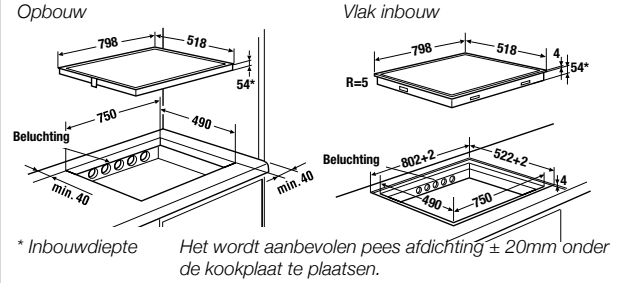

** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.3

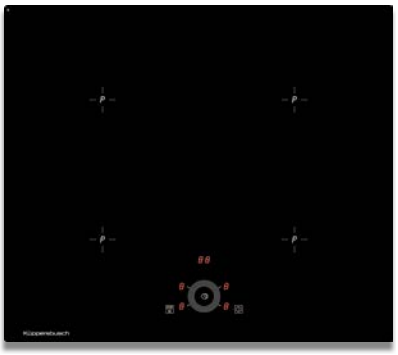

VARIO *

Frameless

60 cm WIDTH | P | STOP GO

KI 6330.0

- Vermogensregeling met 10 standen **"dialControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102
  (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600*

KI 6330.0 SR zwart, frameless € 959

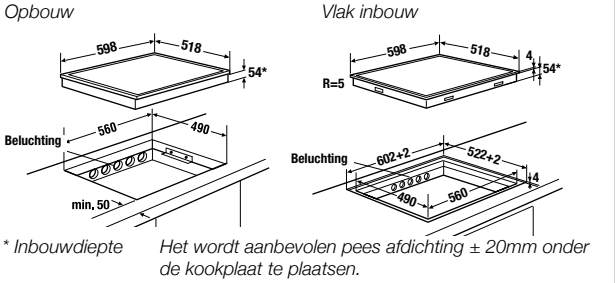

* Inbouwdiepte *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.3

Frameless

60 cm WIDTH | P | STOP GO

KI 6343.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
  Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275

KI 6343.0 SR zwart, frameless € 1029

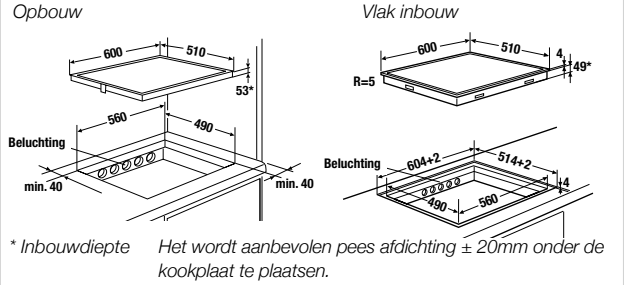

* Inbouwdiepte *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.1

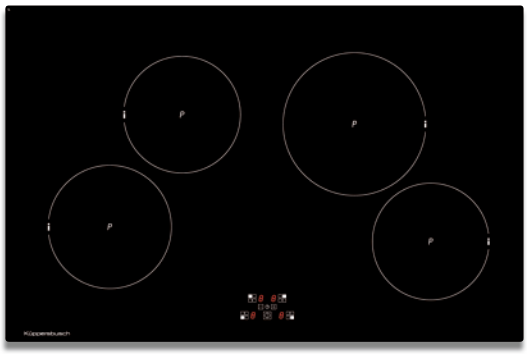

Frameless

80 cm WIDTH

KI 8120.0

- Vermogensregeling met 10 standen **”selectControl“** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102
  (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800*

KI 8120.0 SR zwart, frameless € 979

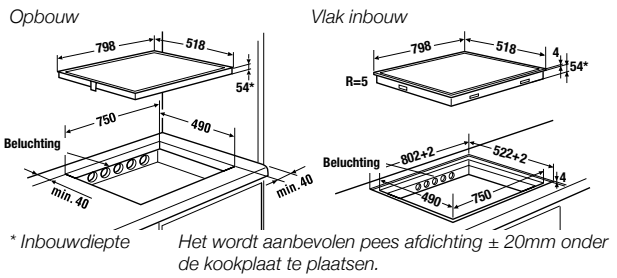

* Inbouwdiepte

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES.1

Frameless

60 cm WIDTH STOP GO

KI 6130.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **”glideControl+“** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
- 2 kookzones Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
  Inbouwdiepte 58 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KI 6130.0 SR zwart, frameless € 749
KI 6130.0 SE zwart, SlimLine metalen frame € 749

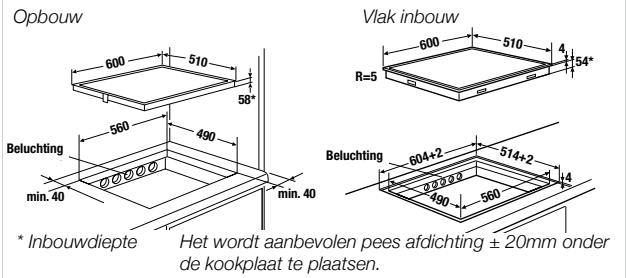

* Inbouwdiepte

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.3

Frameless

90 cm WIDTH | STOP GO

KE 9340.0

- Vermogensregeling met 9 standen **”glideControl“** met rode aanduiding
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones Ø 180 mm / 1.800 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 210 of 120 mm / 2.200 of 750 W
- 1 3 krings kookzone Ø 270, 210 of 145 mm / 2.700, 1.950 of 1.050 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 160 mm / 1.500 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,0 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
  Inbouwdiepte 45 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KE 9340.0 SR zwart, frameless € 1389

Opbouw



Vlak inbouw



**Inbouwdiepte*

K-SERIES.3

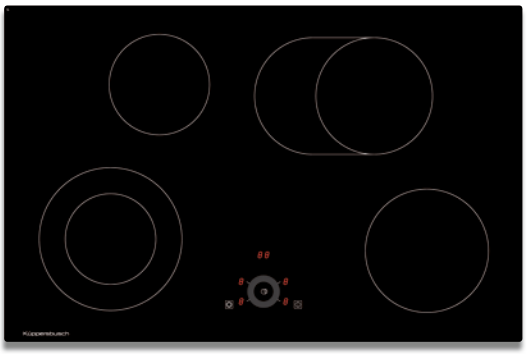

Frameless

80 cm WIDTH | STOP GO

KE 8330.0

- Vermogensregeling met 9 standen **”dialControl“** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 kookzone Ø 190 mm / 1.800 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 220 mm of 145 mm / 2.200 of 1.000 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 180 mm of 265 x 180 mm / 2.400 of 1.500 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,6 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
  Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102
  (alleen mogelijk met RVS profielen)k

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800*

KE 8330.0 SR zwart, frameless € 1069

Opbouw



Vlak inbouw



** Inbouwdiepte*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.3

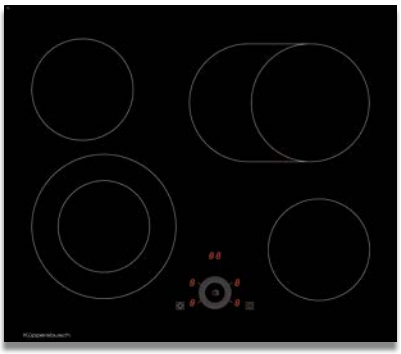

Frameless

KE 6330.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"dialControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 220 mm of 145 mm / 2.200 of 1.000 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 180 mm of 265 x 180 mm / 2.400 of 1.500 W

Technische gegevens:
- Totaal vermogen 7,0 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
  Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:
- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102
  (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600*

KE 6330.0 SR zwart, frameless € 819

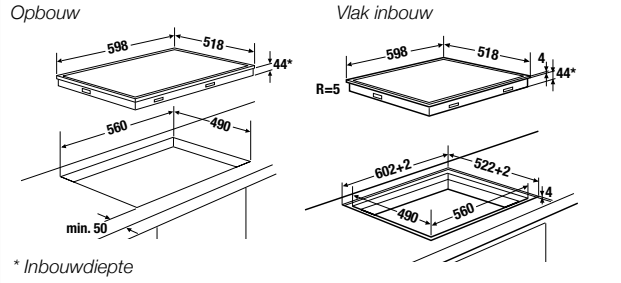

K-SERIES.3

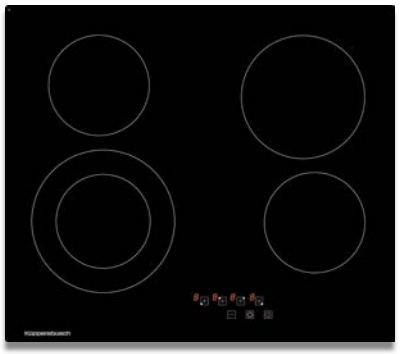

Frameless

KE 6310.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"selectControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 220 mm of 145 mm / 2.200 of 1.000 W
- 1 kookzone Ø 190 mm / 1.800 W

Technische gegevens:
- Totaal vermogen 6,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
  Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:
- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102
  (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600*

KE 6310.0 SR zwart, frameless € 639

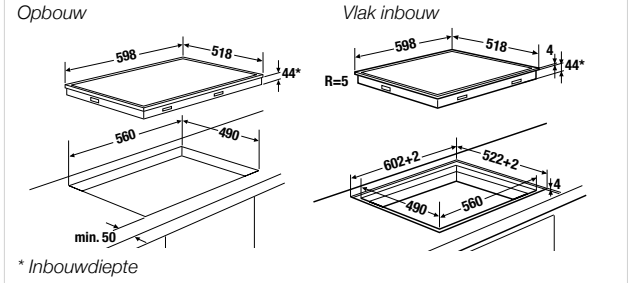

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.1

SlimLine metalen frame

KE 6130.1 NIEUW

- Vermogensregeling met 9 standen **”selectControl“** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones Ø 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 170 mm of 265 x 170 mm / 1.400 of 2.200 W
- 1 3 krings kookzone Ø 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 6,9 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 605 x 515 mm
  Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm

KE 6130.1 SE zwart, RVS € 569

Opbouw



** Inbouwdiepte*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN. GAS.

K-SERIES.8

Rand RVS

90 cm WIDTH

GKS 9851.0

- Traploze vermogensregeling **"knobControl"**
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- 3-delige gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sudderbrander 1,0 kW

Technische gegevens:

- Gasvermogen 13,5 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 520 mm
  Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 835 x 490 mm

Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

GKS 9851.0 ED Zwart, RVS profielen € 1739

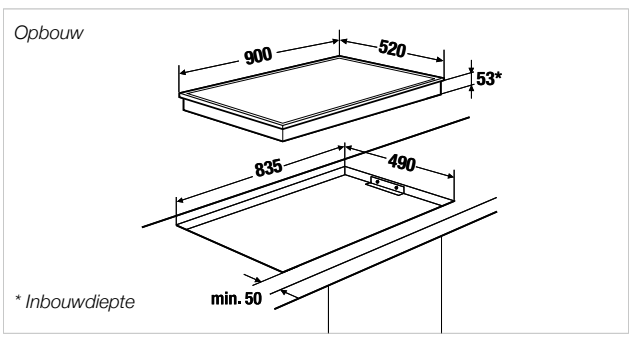

K-SERIES.3

70 cm WIDTH

GMS 7651.0

- Traploze vermogensregeling **"knobControl"**
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 4,0 kW
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sudderbrander 1,0 kW

Technische gegevens:

- Gasvermogen 11,5 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 750 x 510 mm
  Inbouwdiepte 45 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 553 x 473 mm

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

GMS 7651.0 E RVS € 729

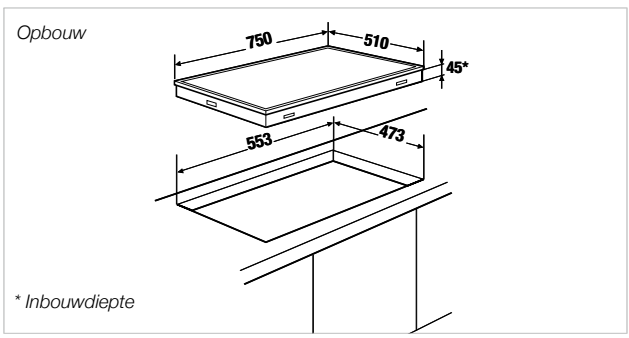

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KÜPPERSBUSCH VARIOLINE

De kookplaten opnieuw uitgevonden. Met het Küppersbusch VarioLine concept creëert u uw individuele kook- en werkoppervlak – met gas, inductie, wok, afzonderlijk of in combinatie – in elk geval altijd perfect op elkaar afgestemd.

Individueel + flexibel

VARIOLINE. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

K-SERIES.8



Frameless

VKM 1820.0

- Sokkel ventilator
- Vermogensregeling met 4 standen **"selectControl"** met rode aanduiding
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
- Geluidsniveau: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,7% vetopname
- Naventilatie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd
- Afzuigsysteem incl.
- Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de VarioLine-gas-kookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het speciale toebehoren Gas deflector ZKM 8053 vereist.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	0,1 kW (stekkerklaar)
- Maatvoering buis systeem	Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/ -verbruik	A / 55 kW
- Filterklasse/ vetopname	A / **96,7 %**
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 138 x 518 mm

Accessoires:

- PlasmaMade Filter	Acc. nr. ZD 8001	€ 1039
- Recirculatiebox	Acc. nr. ZK 8001	€ 465
- Vario verbindingslijst	Acc. nr. 1130	€ 102
- Glasafdekking	Acc. nr. ZKM 8050	€ 165
- Raam contactschakelaar (draadloos)	Acc. nr. ZK 8002	€ 827
- Gas deflector (in combinatie met GKS 3820.0 of GWS 3811.0)	Acc. nr. ZKM 8053	€ 103

VKM 1820.0 SR zwart, frameless € 2249

Opbouw (met RVS rand)



Kan niet links naast Teppan Yaki of Wok worden geïnstalleerd

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

** Inbouwdiepte*

Vlak inbouw



** Inbouwdiepte*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE. WOK.

K-SERIES.8

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

38 cm WIDTH

VKIW 3800.0

- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Timer met stopfunctie
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 Wokkookzone 2.450 W (3.000 W*) *met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	3,0 kW
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 378 x 518 mm
Inbouwdiepte	110 mm
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 340 x 490 mm

Accessoires:

- Wok-pan, RVS (ca. 5 Liter)	Acc. nr. 3710	€ 270
- Vario verbindingslijst	Acc. nr. 1130	€ 102

VKIW 3800.0 SR zwart, frameless € 2369

Opbouw (met RVS rand)



Vlak inbouw



** Inbouwdiepte* *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

Frameless

VKI 3850.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 automatische kookfuncties: warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, oosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W*) *met powerstand
- Profiel voor vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x dca. 298 x 518 mm
  Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102

VKI 3850.0 SR zwart, frameless € 869

Opbouw (met RVS rand)



Vlak inbouw



* Inbouwdiepte *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

K-SERIES.5

Frameless

VKI 3550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*) *met powerstand
- Profiel voor vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm
  Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm
  (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102

VKI 3550.0 SR zwart, frameless € 989

Opbouw (met RVS rand)



Vlak inbouw



* Inbouwdiepte *Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. TEPPAN YAKI GRILL.

K-SERIES.8

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

38 cm WIDTH

VKET 3800.0

- Traploze regeling **"knobControl"** met rode aanduiding
- 2 aparte, nauwkeurig in te stellen grill zones
- Hardverchroomde Grillplaat ca. 8 mm hoog in glazen omlijsting
- Traploze vermogensregeling van 70° tot 250°C
- Restwarmteindicatie
- Warmhoudfunctie ca. 60°C
- Bruikbare grillplaat 300 x 350 mm
- Nuttig oppervlak 378 x 518 mm

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	2.4 kW	
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 380 x 520 mm	
Inbouwdiepte	82 mm	
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 340 x 490 mm	

Accessoires:

- Teppan Yaki Set	Acc. nr. 1114	€ 115
- Vario verbindingslijst	Acc. nr. 1130	€ 102

VKET 3800.0 SR zwart, frameless € 1749

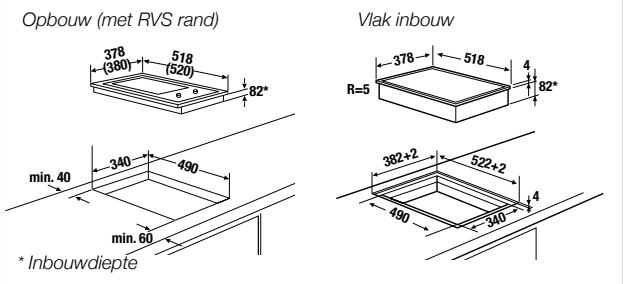

VARIOLINE. KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.3

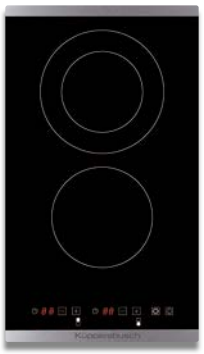

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

30 cm WIDTH

VKE 3300.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"selectControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie voor alle kookzones
- 1 kookzone 155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone 190 mm of 125 mm / 1.700 of 700 W
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd

Technische gegevens:

- Totaal vermogen	2,9 kW	
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 298 x 518 mm	
Inbouwdiepte	48 mm	
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 280 x 490 mm	

Accessoires:

- Vario verbindingslijst	Acc. nr. 1130	€ 102

VKE 3300.0 SR zwart, frameless € 589

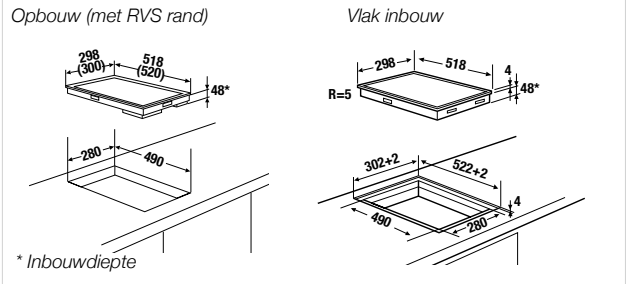

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS.

K-SERIES.8

Rand RVS

GKS 3820.0

- Traploze vermogensregeling **"knobControl"**
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 1 sudderbrander 1,75 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens:

- Gasvermogen	4,75 kW
- Elektrisch vermogen	0,1 kW
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 300 x 520 mm
Inbouwdiepte	53 mm
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 285 x 490 mm

Accessoires:

- Vario verbindingslijst	Acc. nr. 1130	€ 102
- Gas deflector	Acc. nr. ZKM 8053	€ 103
(in combinatie met VKM 1820.0)		

VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS. WOK.

K-SERIES.8

Rand RVS

GWS 3811.0

- Traploze vermogensregeling **"knobControl"**
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens:

- Gasvermogen	6,0 kW
- Elektrisch vermogen	0,1 kW
- Afmetingen van het toestel	b x d ca. 300 x 520 mm
Inbouwdiepte	53 mm
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 285 x 490 mm

Accessoires:

- Vario verbindingslijst	Acc. nr. 1130	€ 102
- Gas deflector	Acc. nr. ZKM 8053	€ 103
(in combinatie met VKM 1820.0)		

GKS 3820.0 ED Rand RVS € 899

Opbouw

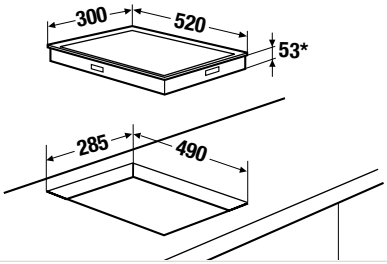

** Inbouwdiepte*

GWS 3811.0 ED Rand RVS € 949

Opbouw

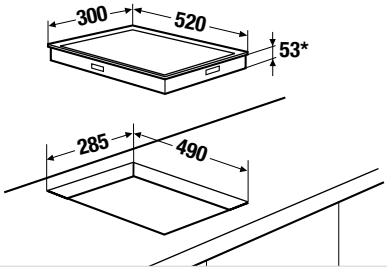

** Inbouwdiepte*

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KÜPPERSBUSCH AFZUIGKAPPEN

Vaarwel kookgeuren! Onze afzuigkappen zorgen voor een goed klimaat na het koken, voorkomen vervuiling en vochtschade.
En ze zien er ook nog eens goed uit.

Individueel + efficiënt

KOOKPLAAT EN AFZUIGKAP IN ÈÈN: DE KOOKPLAAT MIT WERKBLAD AFZUIGING

De **inductie Kookplaat met werkblad afzuiging** is een kookplaat en een afzuigkap in één! Doordat vet en dampen direct bij de kookplaat worden afgezogen, bewegen deze niet zo ver door de ruimte, wat voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Een perfecte oplossing voor open keukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij de keukenplanning. Zelfs de inbouw onder een raam of eiland uitvoering wordt hiermee mogelijk. De montage is niet alleen flexibeler, maar ook eenvoudiger omdat alleen een kookplaat en afzuigunit hoeft te worden geïnstalleerd.

Het afzuigsysteem verdwijnt onopvallend in de plint. Dit heeft het voordeel dat storende geluiden tot een minimum worden beperkt.

>>> Meer informatie over de Küppersbusch kookplaat afzuigsystemen vindt u in het hoofdstuk Kookplaten.

INDRUKWEKKEND VEELZIJDIG

Voor elke keukensituatie het passende model: het Küppersbusch assortiment biedt een veelvoud aan modellen, designversies alsook de meest uiteenlopende functies.

Küppersbusch heeft voor elke ruimte en persoonlijke voorkeur een geschikte afzuigkap. Voor open woonkeukens en gesloten keukens. Van wand-, eiland, hoofdvrij, plafondventilatoren tot inbouwafzuigkap vindt u bij Küppersbusch een grote keuze aan afzuigkappen voor afzonderlijke inbouwsituaties.

Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunt u afhankelijk van het model kiezen uit afvoerlucht en recirculatie.

Küppersbusch Individual:
Nog meer varianten!

Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke smaak aan te passen. Dit geldt ook voor bepaalde afzuigkappen die u met de oven overeenkomstige designkit kunt uitvoeren. Zij overtuigen zowel afzonderlijk alsook in combinatie door hun afgestemde ontwerp en hoge kwaliteit.

AFZUIGKAPPEN. DOWNDRAFT.
K-SERIES.8

AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT.
K-SERIES.8

DD 9840.0

- 5 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 430 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Digitale aanduiding
- Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	277 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 880 x 657-1.063 x 370 mm
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 812 x 110 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm, motor in verschillende richtingen te positioneren
- LED kleurtemperatuur	4000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. ZD 1013	€ 160
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8001	€ 1039

DDL 9830.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 634 m³/h, , Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetfilters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	227 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 900 x 216 x 600 mm
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 580 x 880 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm, in 4 richtingen monteerbaar

Accessoires:

- Keramisch filter	Acc. nr. ZD 1015	€ 285
- Recirculation box incl. ceramic filter	Acc. nr. ZD 1016	€ 849

DD 9840.0 S Zwart glas met RVS € 3159

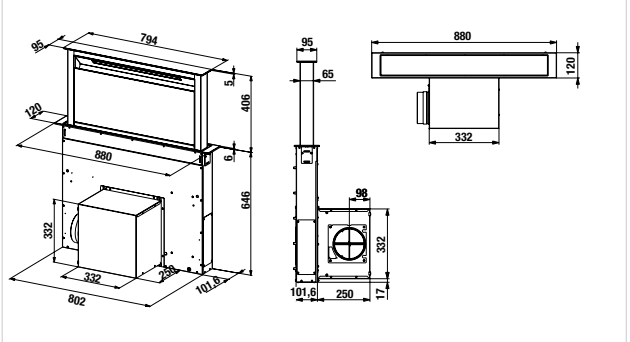

DDL 9830.0 W Wit € 2059

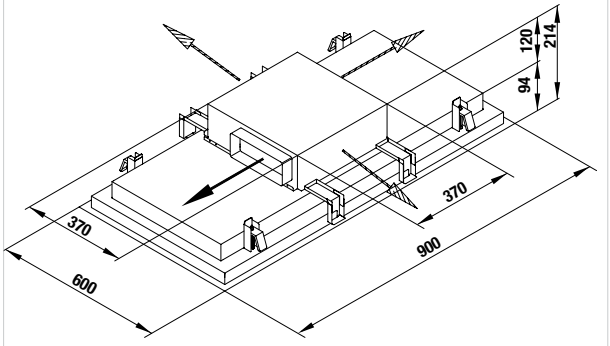

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.

K-SERIES.8

Zwart, zonder design strip

Wit, zonder design strip

35 cm APPLIANCE | 72 db | LED | A ENERGY | A FILTER

DI 3800.0

- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstoffilter x Acc. nr. 881 meegeleverd)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	286 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED kleurtemperatuur	3.500 Kelvin

Accessoires:

- Vervangingskoolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	Acc. nr. 881	€ 31
- Design-Kits (2 stuks noodzakelijk)*:		
Design strip RVS	Acc. nr. DK 3801	€ 34
Design strip Black Chrome	Acc. nr. DK 3802	€ 95
Design strip Silver Chrome	Acc. nr. DK 3803	€ 95
Design strip Gold	Acc. nr. DK 3804	€ 105
Design strip Black Velvet	Acc. nr. DK 3805	€ 46
Design strip Copper	Acc. nr. DK 3807	€ 103
Design strip Hot Chili	Acc. nr. DK 3808	€ 103

DI 3800.0 S Zwart glas, huis RVS € 1499
DI 3800.0 W Wit glas, huis RVS € 1499





*De design strips aan de voor- en achterkant monteren

K-SERIES.3

90 cm APPLIANCE | 66 db | LED | A+ ENERGY | C FILTER

DI 9340.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	274 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 900 x 940-1.260 x 600 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	3.000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. 870	€ 57
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8000	€ 919

DI 9340.0 E RVS € 1539





Boor sjabloon

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.

K-SERIES.8

90 cm APPLIANCE | 65 db | LED | A+++ ENERGY | C FILTER

DW 9880.0 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 625 m³/h, Intensiefstand 920 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	172 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 900 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8000	€ 919
- Koolstoffilter	Acc. nr. ZD 1000	€ 97
- Design RVS	Acc. nr. DK 9881	€ 79
Design Black Chrome	Acc. nr. DK 9882	€ 129
Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 9883	€ 129
Design Gold	Acc. nr. DK 9884	€ 159
Design Black Velvet	Acc. nr. DK 9885	€ 99
Design Copper	Acc. nr. DK 9887	€ 159
Design Hot Chili	Acc. nr. DK 9888	€ 159

DW 9880.0 S Zwart glas € 1849

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.



Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof X = 430 mm

K-SERIES.5

80 cm APPLIANCE | 67 db | LED | A ENERGY | D FILTER

DW 8540.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 400 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	127 W
- Afmetingen van het toestel (zonder schacht)	b x h x d ca. 800 x 450 x 225 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	4.000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. ZD 1012	€ 75

DW 8540.0 S Zwart € 1419

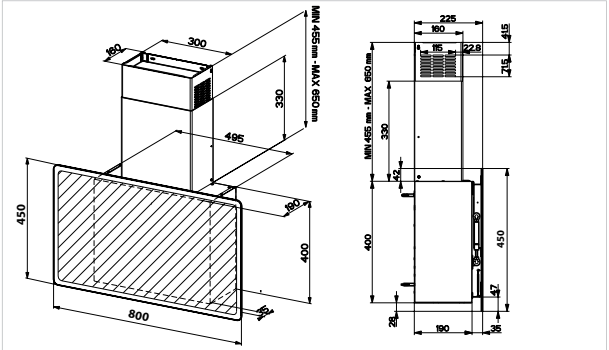

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.

K-SERIES.5

DW 8500.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 720 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- Naloop ventilatie
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	272 W
- Afmetingen van het toestel (zonder schacht)	b x h x d ca. 798 x 832-1032 x 378 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	3.000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. 603	€ 61

DW 8500.0 S Glas met RVS € 1389

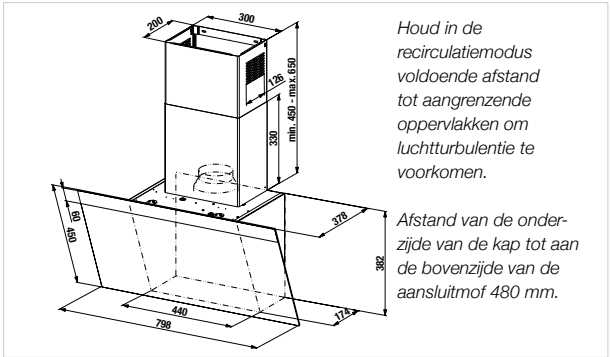

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof 480 mm.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

K-SERIES.5

Afbeelding met
Design-Kit
Acc. nr. 9011

90 cm APPLIANCE | 59 db | LED | A+ ENERGY | A FILTER

DW 9500.0 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	172 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. ZD 1001	€ 97
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8000	€ 919
- Design-Kit:		
Design RVS	Acc. nr. DK 9011	€ 27
Design Black Chrome	Acc. nr. DK 9012	€ 80
Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 9013	€ 80
Design Gold	Acc. nr. DK 9014	€ 85
Design Copper	Acc. nr. DK 9017	€ 85

DW 9500.0 S Zwart € 1299

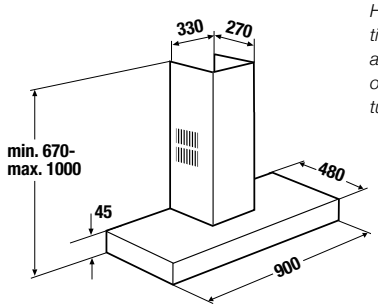

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof
X = 290 mm

K-SERIES.3

90 cm APPLIANCE | 68 db | LED | A ENERGY | A FILTER

DW 9350.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 586 m³/h, Intensiefstand 740 m³/h
- Elektronische bediening met knop van hoogwaardig vol aluminium
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	280 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	Acc. nr. ZD 1001	€ 97
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8000	€ 919

DW 9350.0 E RVS € 999

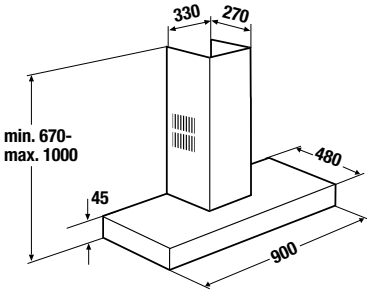

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof
X = 290 mm

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

K-SERIES.3

90 cm APPLIANCE | 66 db | LED | A+ ENERGY | C FILTER

DW 9340.1 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	272 W	
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 900 x 730-1.000 x 460 mm	
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm	
- LED kleurtemperatuur	3.000 Kelvin	

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. 870	€ 57
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8000	€ 919

DW 9340.1 E RVS € 879

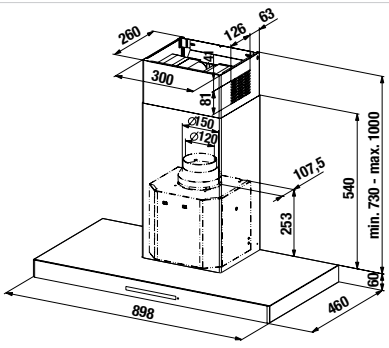

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof X = 300 mm

K-SERIES.3

60 cm APPLIANCE | 65 db | LED | A+ ENERGY | C FILTER

DW 6340.1 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	272 W	
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 600 x 730-1.000 x 460 mm	
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm	
- LED kleurtemperatuur	3.000 Kelvin	

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. 870	€ 57
- PlasmaMade filter	Acc. nr. ZD 8000	€ 919

DW 6340.1 E RVS € 789

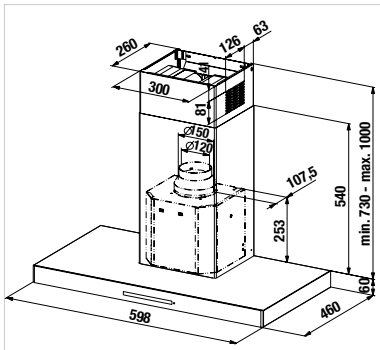

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof X = 300 mm

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.8

DEF 9800.0 NIEUW

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer volgens Richtlijn 2010/30/EU: max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	272 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 900 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	Acc. nr. ZD 1006	€ 23

DEF 6800.0 NIEUW

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer volgens Richtlijn 2010/30/EU: max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	272 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 600 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	Acc. nr. ZD 1006	€ 23

DEF 9800.0 E RVS € 699

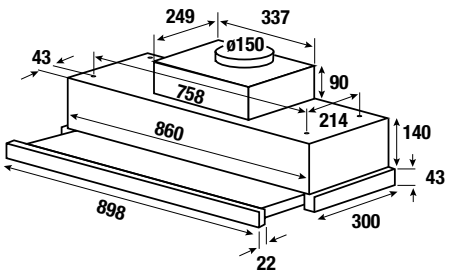

DEF 6800.0 E RVS € 629

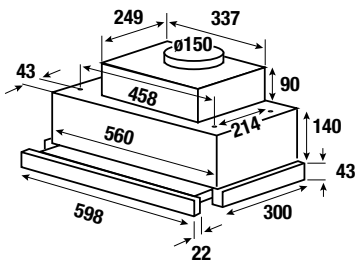

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

90 cm APPLIANCE | 30 cm NICHE | 90 cm NICHE | 63 db | LED | A ENERGY | D FILTER

DEF 9550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	273 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 898 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing	b x h x d ca. 900 x 450 x300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	2.700 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. ZD 1011	€ 40

60 cm APPLIANCE | 30 cm NICHE | 60 cm NICHE | 63 db | LED | A ENERGY | D FILTER

DEF 6550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkan
- Naloop ventilatiet
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	272 W
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 698 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing	b x h x d ca. 600 x 450 x300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur	2.700 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter	Acc. nr. ZD 1011	€ 40

DEF 9550.0 E RVS € 649

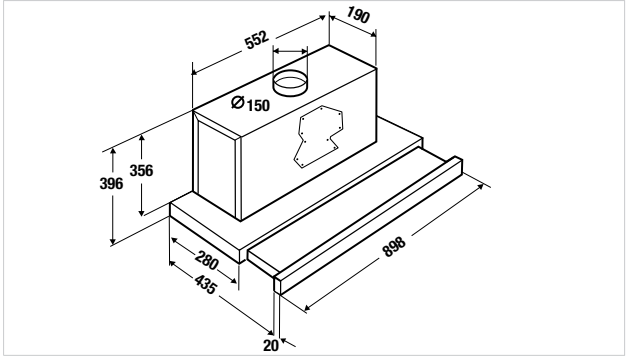

DEF 6550.0 E RVS € 599

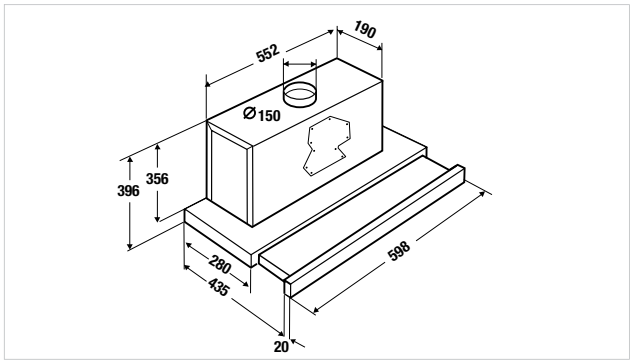

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN.
VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.3

DEF 6300.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 385 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	113 W	
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 600 x 184 x 300-490 mm	
- Afmetingen van de uitsparing	b x h x d ca. 600 x 450 x 300 mm	
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 125 mm	
- LED kleurtemperatuur	4.000-4.500 Kelvin	

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	Acc. nr. ZD 1006	€ 23

DEF 6300.0 E RVS € 399

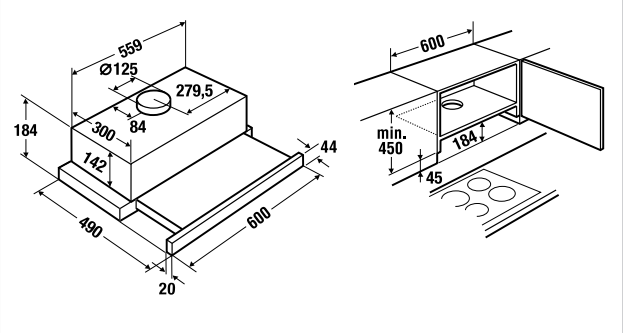

AFZUIGKAPPEN.
INBOUWUNITS.

K-SERIES.1

DEL 5100.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde	180 W	
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 550 x 179 x 310 mm	
- Afmetingen van de uitsparing	b x d ca. 515 x 275 mm	
- Aansluiting voor luchtafvoer	Ø 125 mm	
- LED kleurtemperatuur	4.000-4.500 Kelvin	

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	Acc. nr. ZD 1007	€ 29

DEL 5100.0 S Zwart glas € 259

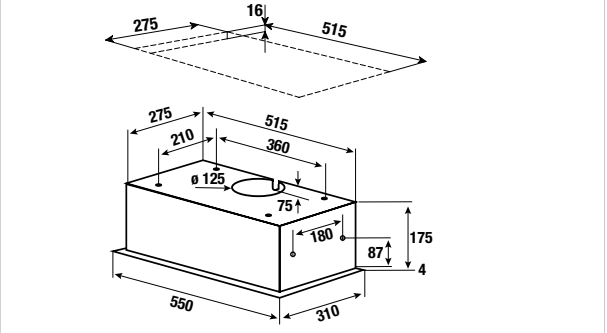

€ 3159

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.

K-SERIES.8

70 cm APPLIANCE | 70 db | LED | QUICK | A ENERGY | B FILTER

LB 8650.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Randafzuiging
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 712 x 370 x 284 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 9019 € 72

LB 8650.1 E RVS € 739

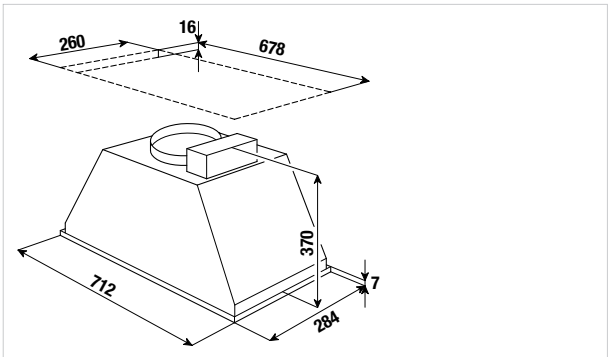

K-SERIES.8

53 cm APPLIANCE | 70 db | LED | QUICK | A ENERGY | B FILTER

LB 6650.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
  max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Randafzuiging
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 532 x 370 x 284 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 9019 € 72

LB 6650.1 E RVS € 679

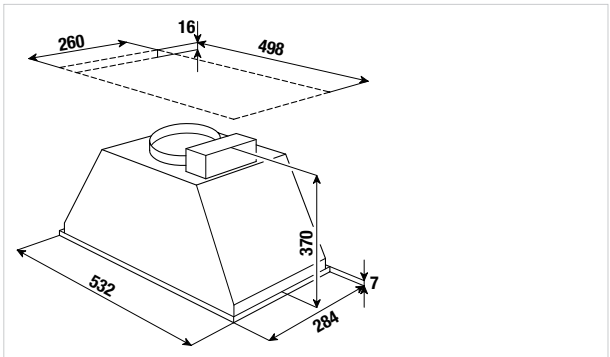

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KÜPPERSBUSCH KOELKASTEN, DIEPVRIESKASTEN EN WIJNKLIMAATKASTEN

Houdt u van gezond fruit, het beste vlees, uitstekende wijnen? Onze koelkasten zorgen met de modernste technologiën en intelligente koelzones voor de optimale opslag van uw levensmiddelen.

Individueel + cool

Küppersbusch

Innovatief interieur!

Top interieurontwerp: Het interieur van de Küppersbusch koelkasten toont zijn mooiste kant: De lades zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en zijn omrand met chromen beugels, gecombineerd met verchroomde strips. Ook de glasplaten in het binnen gedeelte zijn voorzien van een chromen rand aan de voorkant. Daarnaast zorgt de LED-verlichting voor een energiebesparende en uitstekende verlichting (afhankelijk van het model).

Ruimtebesparende flessenopslag: Dankzij de verchroomde flessenplanken kunnen drankflessen plaatsbesparend in de koelkast worden opgeborgen.

Elektronische temperatuurregeling: Dankzij de elektronische regeling wordt de gekozen temperatuur in de koelkast of de vriezer exact gehandhaafd. De digitale temperatuurweergave is duidelijk en gebruiksvriendelijk.

Active Blue Light: Om groenten lang vers te houden, zorgt het blauwe Active Blue Light ervoor dat groenten en fruit doorgaan met de fotosynthese. Hierdoor blijven bijvoorbeeld tomaten sappiger en vol vitaminen.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8

FKG 6875.0 ****

- Design Retro
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
  koelkast 230 Liter
  diepvries 100 Liter
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 250 kW/h
- Diepvriescapaciteit 10 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 18 h
- Afmetingen van het toestel
  b x h x d ca. 595 x 1.860 x 650 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 6875.0 S Design Retro matzwart € 1429

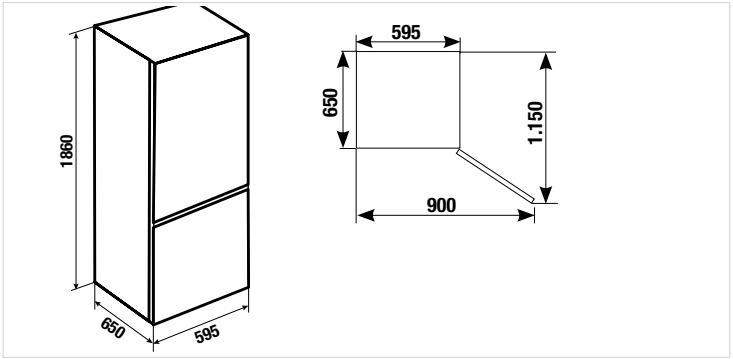

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

FKG 9860.0 E ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - vrieslades kunnen apart uitgetrokken worden
- Nuttige inhoud 535 Liter, waarvan
  koelkast 348 Liter
  diepvries 187 Liter
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 314 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel
  b x h x d ca. 833 x 1.898 x 685 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 9860.0 S ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - vrieslades kunnen apart uitgetrokken worden
- Nuttige inhoud 535 Liter, waarvan
  koelkast 348 Liter
  diepvries 187 Liter
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 314 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel
  b x h x d ca. 833 x 1.898 x 685 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 9860.0 E Roestvrijstaal look design € 3129

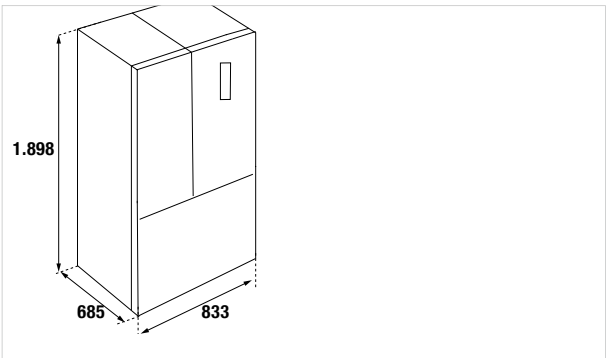

FKG 9860.0 S Design zwart € 3229

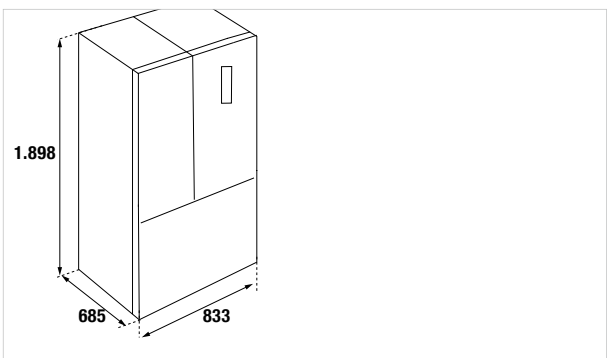

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.6

FKG 9650.0 ****

- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 636 Liter, waarvan
  koelkast 441 Liter
  diepvries 195 Liter
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 339 kW/h
- Diepvriescapaciteit 15 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel
  b x h x d ca. 905 x 1.935 x 775 mm
- Geluidsniveau 43 dB

FKG 9650.0 E Roestvrijstaal look design € 3659

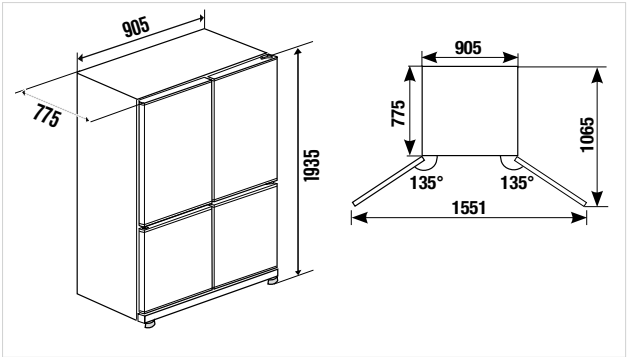

K-SERIES.8

FKG 9803.0 ****

- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduidinge
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektr. ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Bar compartiment
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 516 Liter, waarvan
  koelkast 334 Liter
  diepvries 182 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 318 kW/h
- Diepvriescapaciteit 14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 6 uur
- Afmetingen van het toestel
  b x h x d ca. 897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 9803.0 E Roestvrijstaal look design € 2799

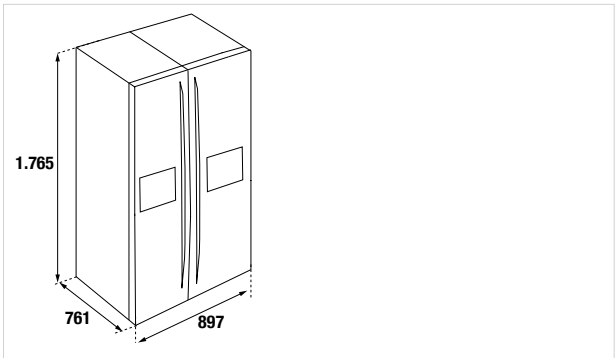

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

FKG 9501.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 516 Liter, waarvan
  koelkast 334 Liter
  diepvries 182 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 317 kW/h
- Diepvriescapaciteit 14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 7 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 7500.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 481 Liter, waarvan
  koelkast 344 Liter
  diepvries 137 Liter
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 287 kW/h
- Diepvriescapaciteit 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 14 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 700 x 1.920 x 712 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 9501.0 E Design RVS € 2699

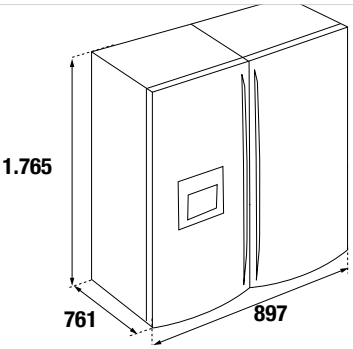

FKG 7500.0 E Design RVS € 1839



Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8

K-SERIES.5

FKG 6800.0 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen

- Nuttige inhoud	378 Liter, waarvan
koelkast	216 Liter
ökoFresh (0°C)	40 Liter
diepvries	122 Liter

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik	177 kW/h
- Diepvriescapaciteit	7,5 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen	15 uur
- Afmetingen van het toestel	
b x h x d ca.	595 x 2.010 x 660 mm
- Geluidsniveau	38 dB

FKG 6500.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen

- Nuttige inhoud	330 Liter, waarvan
koelkast	247 Liter
diepvries	83 Liter

- Grepen inclusief

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik	231 kW/h
- Diepvriescapaciteit	4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen	9 uur
- Afmetingen van het toestel	
b x h x d ca.	595 x 2.010 x 635 mm
- Geluidsniveau	43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens	

FKG 6800.0 E Voorzijde RVS, zijkanten gelakt € 1999

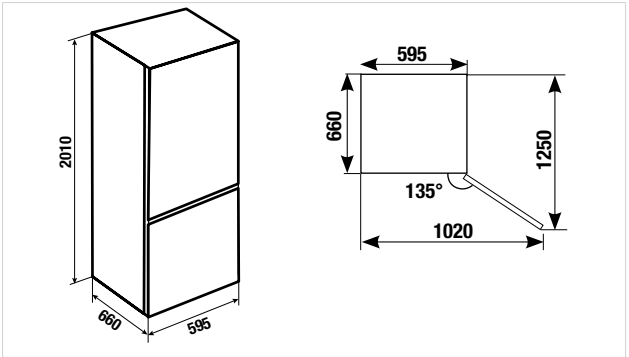

FKG 6500.0 E Design RVS € 1399

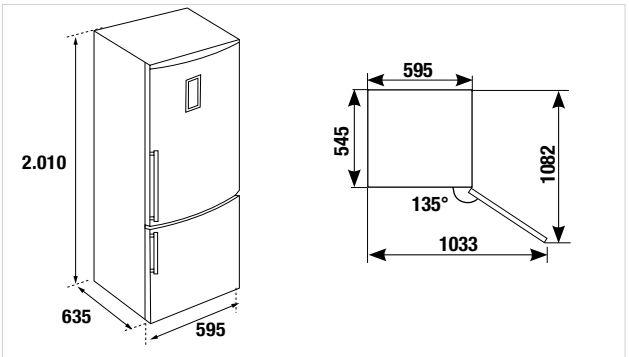

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.

K-SERIES.8

Foto: met greep RVS

123 cm NICHE | G ENERGY | C NOISE | LED

FWK 4800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 79 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- **Excl. greep (zie accessoires)**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel
  (excl. greep) b x h x d ca. 594 x 1230 x 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1222 x 550 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Accessoires grepen:

- Design RVS	Acc. nr. 8801	€ 107
- Design Black Chrome	Acc. nr. 8802	€ 165
- Design Silver Chrome	Acc. nr. 8803	€ 165
- Design Gold	Acc. nr. 8804	€ 195
- Design Black Velvet	Acc. nr. 8805	€ 72
- Design Copper	Acc. nr. 8807	€ 195
- Design Hot Chili	Acc. nr. 8808	€ 195

FWK 4800.0 S Design zwart glas € 2699





Attentie: Let op in geval van gevorderde zijpanelen of volledige inlijsting.

K-SERIES.8

Foto: met greep RVS

88 cm NICHE | G ENERGY | C NOISE | LED

FWK 2800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 52 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- **Excl. greep (zie accessoires)**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel
  (excl. greep) b x h x d ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Accessoires grepen:

- Design RVS	Acc. nr. 8801	€ 107
- Design Black Chrome	Acc. nr. 8802	€ 165
- Design Silver Chrome	Acc. nr. 8803	€ 165
- Design Gold	Acc. nr. 8804	€ 195
- Design Black Velvet	Acc. nr. 8805	€ 72
- Design Copper	Acc. nr. 8807	€ 195
- Design Hot Chili	Acc. nr. 8808	€ 195

FWK 2800.0 S Design zwart glas € 1989





Attentie: Let op in geval van gevorderde zijpanelen of volledige inlijsting.

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

WIJNKLIMAATKASTEN. ONDERBOUW.

K-SERIES.8

Foto: met greep RVS

FWKU 1800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 44 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- **2 temperatuurzones:**
  boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchtingsrooster afneembaar
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- **Excl. greep (zie accessoires)**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 157 kWh
- Afmetingen van het toestel
  (excl. greep) b x h x d ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-890 x 575 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Accessoires grepen:

- Design RVS	Acc. nr. 8801	€ 107
- Design Black Chrome	Acc. nr. 8802	€ 165
- Design Silver Chrome	Acc. nr. 8803	€ 165
- Design Gold	Acc. nr. 8804	€ 195
- Design Black Velvet	Acc. nr. 8805	€ 72
- Design Copper	Acc. nr. 8807	€ 195
- Design Hot Chili	Acc. nr. 8808	€ 195

FWKU 1800.0 S Design zwart glas € 1989

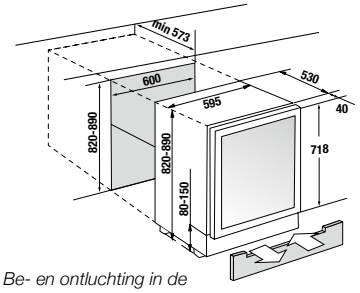

Be- en ontluchting in de plint van min 200 cm²



Attentie: Let op in geval van gevorderde zijpanelen of volledige inlijsting.

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOELKASTEN.

K-SERIES.8

Ideaal in kombinatie met FG 8840.0i (zie rechts) voor een comfortabele Side-Side oplossing.

178 cm NICHE | F ENERGY | C NOISE | FD | BLUE LIGHT | LED

FK 8840.0 NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- Nuttige inhoud 309 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 142 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 36 dB

FK 8840.0i Deur-op-deur systeem € 1619

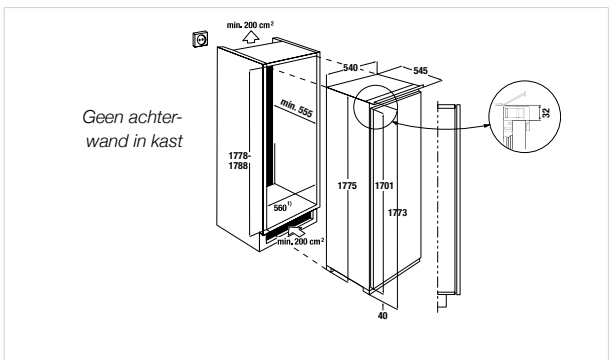

DIEPVRIESKASTEN.

K-SERIES.8

Ideaal in kombinatie met FK 8840.0i (zie links) voor een comfortabele Side-Side oplossing.

178 cm NICHE | F ENERGY | C NOISE | FD | NO FROST

FG 8840.0 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 220 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 298 kWh
- Diepvriescapaciteit 10 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 39 dB

FG 8840.0i Deur-op-deur systeem € 1699

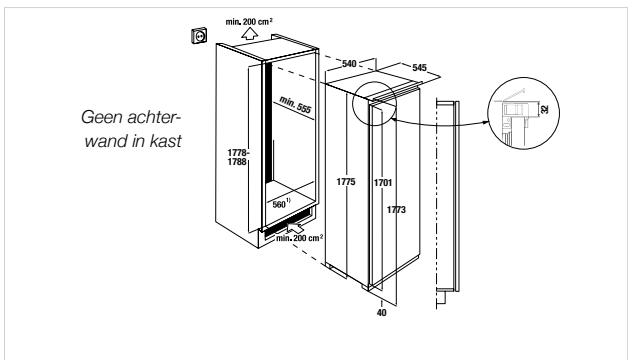

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE.

K-SERIES.8

178 cm NICHE | E ENERGY | C NOISE | FD | NO FROST | INVER-TER | BLUE LIGHT | LED

FKGF 8860.0 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 254 Liter, waarvan
  koelkast 185 Liter
  diepvries 69 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 m
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FKGF 8860.0i Deur-op-deur systeem € 1929

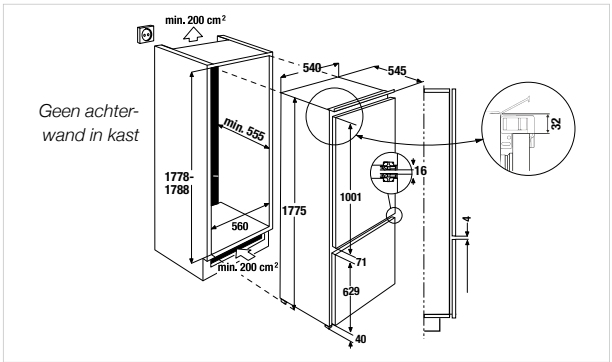

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.5

178 cm NICHE | E ENERGY | C NOISE | FD | NO FROST | BLUE LIGHT | LED

FKG 8540.0 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladenn
- Nuttige inhoud 262 Liter, waarvan
  koelkast 193 Liter
  diepvries 69 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FKG 8540.0i Deur-op-deur systeem € 1659

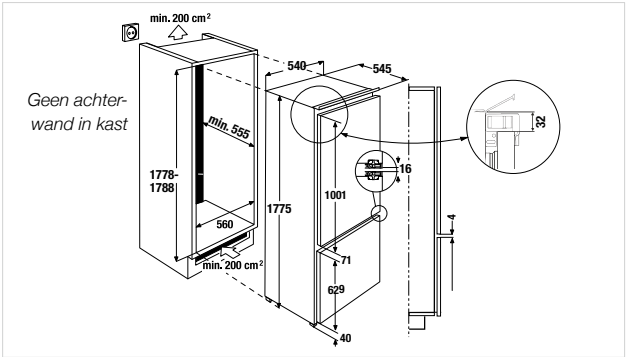

K-SERIES.3

178 cm NICHE | E ENERGY | B NOISE | SR | LED

FKG 8340.0 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 271 Liter, waarvan
  koelkast 193 Liter
  diepvries 78 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 225 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 20 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKG 8340.0i Sleepdeur systeem € 1099

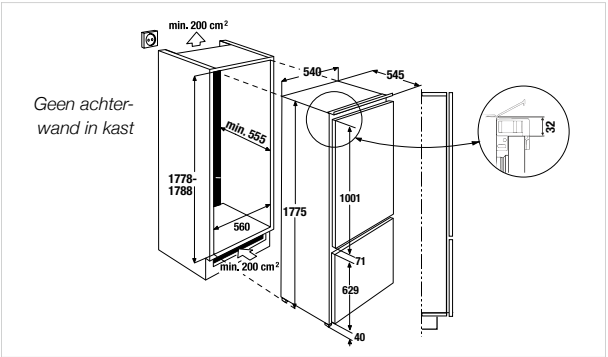

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOELKASTEN.

K-SERIES.5

122 cm NICHE | F ENERGY | B NOISE | SR | LED

FK 4545.0 **** NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 175 Liter
  waarvan
  koelkast 156 Liter
  diepvries 19 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 190 kWh
- Diepvriescapaciteit 2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.215 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.228 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

K-SERIES.5

122 cm NICHE | F ENERGY | B NOISE | SR | LED

FK 4540.0 NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud
- Nuttige inhoud 198 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 125 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.215 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.228 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FK 4545.0i Sleepdeur systeem € 879

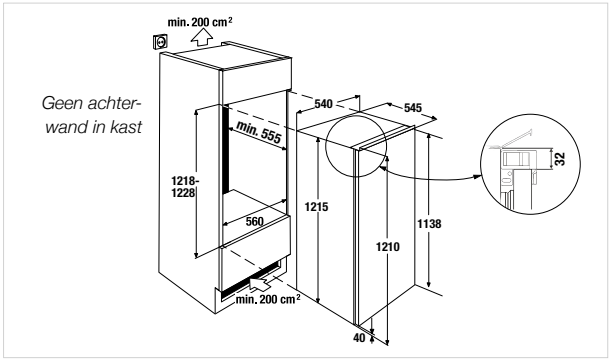

FK 4540.0i Sleepdeur systeem € 859

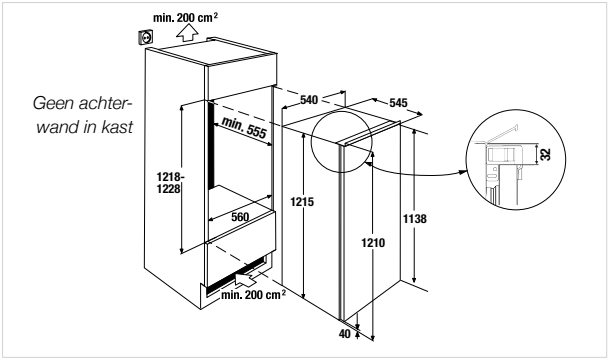

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

88 cm NICHE | E ENERGY | B NOISE | SR | LED

FK 2545.0 **** NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 110 Liter
  waarvan
  koelkast 97 Liter
  diepvries 13 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 141 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 866 x 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 880 x 555 mm
- Geluidsniveau 34 dB

FK 2545.0i Sleepdeur systeem € 719

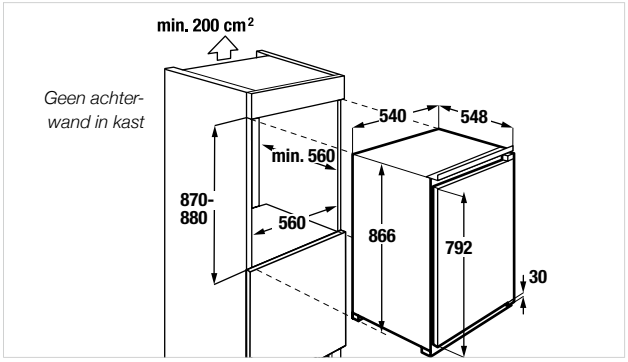

KOELKASTEN.
K-SERIES.5

88 cm NICHE | E ENERGY | A NOISE | SR | LED

FK 2540.0 NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 126 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 866 x 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 880 x 555 mm
- Geluidsniveau 29 dB

FK 2540.0i Sleepdeur systeem € 719

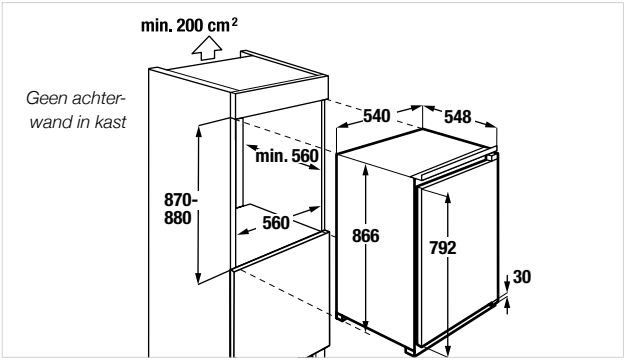

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOELKASTEN. ONDERBOUW.

K-SERIES.5

82 cm NICHE | E ENERGY | B NOISE | FD | LED

FKU 1540.0

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 128 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Be- en ontluchting via de plint

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik	92 kWh
- Afmetingen van het toestel	b x h x d ca. 595 x 820 x 545 mm
- Nismaten	b x h x d ca. 600 x 820 x 575 mm
- Geluidsniveau	35 dB

FKU 1540.0i Deur-op-deur systeem € 969

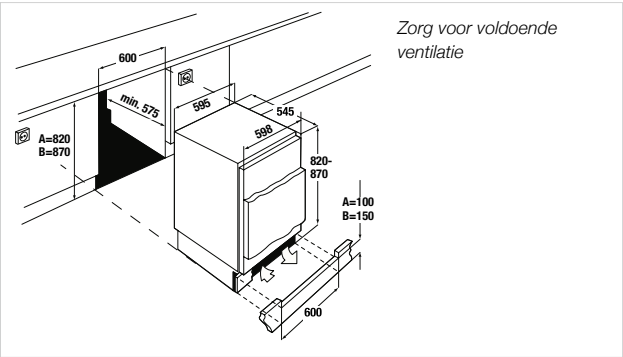

Zorg voor voldoende ventilatie

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KÜPPERSBUSCH VAATWASSERS

Wie doet de afwas? Ook zeer veel vaat is geen probleem voor Küppersbusch vaatwassers dankzij de flexibele indeling van de binnenzijde. U kunt zich alweer verheugen op de volgende feestelijk gedekte tafel.

Individueel + glanzend

Küppersbusch
auto
40°-65°
70°
eco
50°
40°
1h
60°
35°

FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

multiflex laden
De multiflex laden biedt meer gemak en flexibiliteit.
Bestek, kookgerei en espressokopjes
hoeven niet meer in de algemene korven.
Zo houdt u ruimte vrij voor grotere voorwerpen

multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)
zonder verstelbare elementen

multiflex lade II
(60 cm vaatwassers)
verstelbare kopjeshouders

multiflex-Korbsysteem III
(60 cm vaatwassers)

Boven korf
- 6 inklapbare bordenrekken
- 2 kopjesrekken
- Korfhandvat met RVS inleg

Onder korf
- 8 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat met RVS inleg

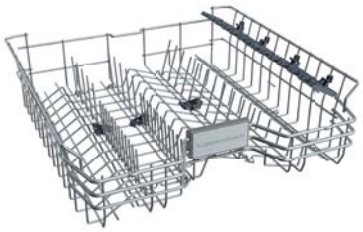

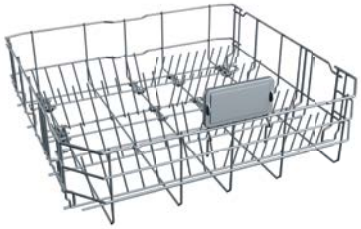

multiflex-Korbsysteem II
(60 cm vaatwassers)

Boven korf
- 2 kopjesrekken
- 3 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat

Onder korf
- 4 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat

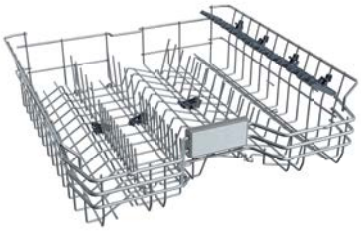

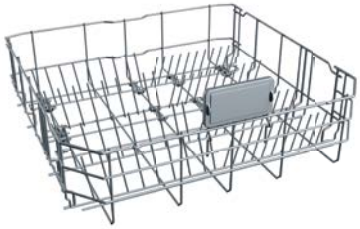

multiflex-Korbsysteem I
(60 cm vaatwassers)

Boven korf
- 2 kopjesrekken

Onder korf
- 4 inklapbare bordenrekken

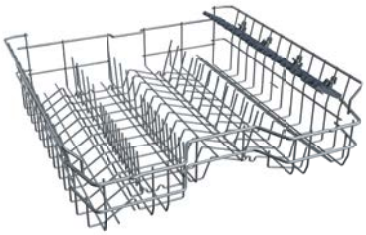

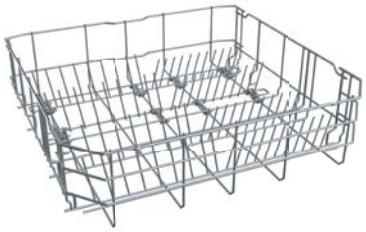

multiflex-Korbsysteem II
(45 cm vaatwassers)

Boven korf
- 2 kopjesrekken
- 1 inklapbare bordenrek
- Griff am Korb

Onder korf
- 2 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



ACCESSOIRE

	Acc. nr.
Aqua-Stop-verlenging, afvoerverlenging 2 meter voor alle vaatwassers	485 € 69

VAATWASSERS. **60 CM XXL.**

K-SERIES.5



GX 6500.0

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitswaarde	2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus	9,5 liter 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 x 861-911 x 550 mm
- Nismaten b x h x d	ca. 600 x 863-913 x 570 mm

* in ECO-programma

GX 6500.0 v volledig geïntegreerd € 1299

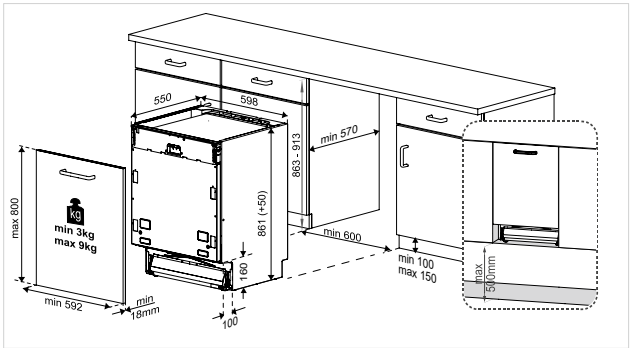

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

VAATWASSERS. **60 CM.**

K-SERIES.8

K-SERIES.5

G 6805.1 NIEUW

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Voorspoelen
- Speciale functies: IonClean, Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven III
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitswaarde	2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	86 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus	9,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d	ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6500.0

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitswaarde	2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus	9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d	ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6805.1 v volledig geïntegreerd **€ 1399**

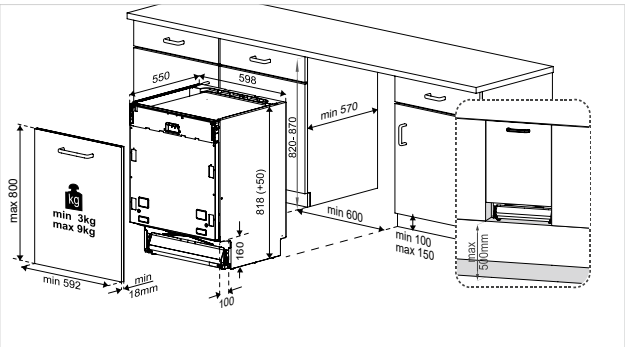

G 6500.0 v volledig geïntegreerd **€ 1149**

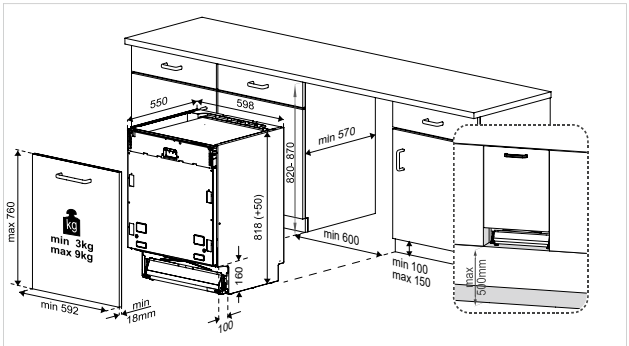

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

VAATWASSERS. **60 CM.**

K-SERIES.3

G 6300.0

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 7 programma's: Intensief programma 70° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Machine-verzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven I
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitswaarde	2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus	9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d	ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6300.0 v volledig geïntegreerd **€ 899**

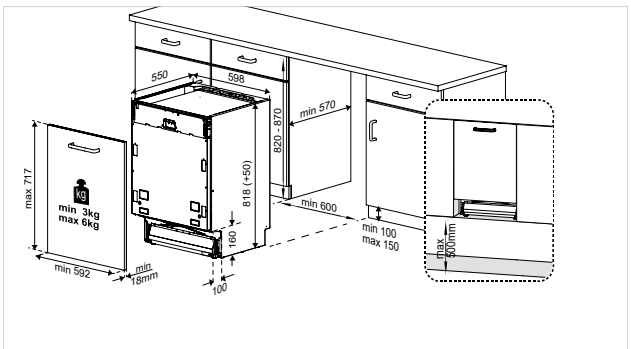

VAATWASSERS. **45 CM.**

K-SERIES.8

G 4800.1 NIEUW

- Capaciteit: 10 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitswaarde	2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	59 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus	8,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 448 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d	ca. 450 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 4800.1 v volledig geïntegreerd **€ 1139**

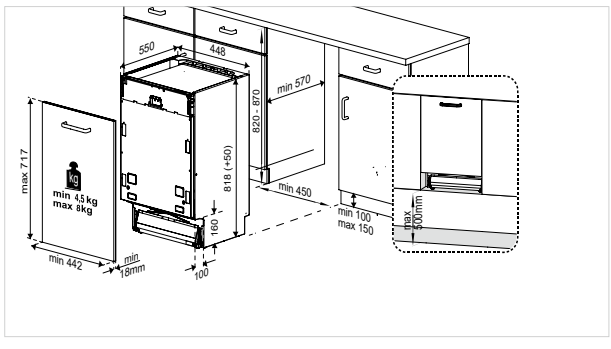

Verdere technische gegevens zie eind van de catalogus.

KÜPPERSBUSCH ACCESSOIRES

ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.

		BP 6850 **BP / B 6550** **BP / B 6350** **BP 6381** **BD 6340** **BP 6332** **B 6330**	**CBD 6550** **CD 6350**	**CBM 6550** **CBM 6350** **CBM 6330**	**CBP 6550**
	Afmetingen b x h x d	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.
Braadslede geëmailleerd 	Buitenafmetingen: ca. 459 x 30 x 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 x 28 x 361 mm	ZB 1000 € 45	ZB 1000 € 45		ZB 1000 € 45
Bakblik geëmailleerd 	Buitenafmetingen: ca. 459 x 50 x 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 x 48 x 361 mm	ZB 1001 € 45	ZB 1001 € 45		ZB 1001 € 45
Ovenbaksteen met greep 	Afmetingen: ca. 380 x 331 x 10/12 mm	145 € 115	145 € 115	145 € 115	145 € 115
Profi Cooking Set, bestaande uit: universeel blik, rooster en deksel 	Buitenafmetingen universeel blik: ca. 459 x 60 x 379 mm Binnenafmetingen universeel blik: ca. 430 x 59 x 265 mm	ZB 8030 € 215	ZB 8030 € 215		ZB 8030 € 215
Profi Braadset, bestaande uit: Aluminium braadslede (geschikt voor induktie*) en volledig uittrekbaar 	Buitenafmetingen aluminium braadslede: ca. 458 x 45 x 379 mm Binnenafmetingen aluminium braadslede: ca. 345 x 39 x 326 mm	ZB 8031 € 265			
1x volledig uittrekbaar (1 Paar) 		ZB 1002 € 103			
1x uittrekbaar (1 Paar) 		ZB 1003 € 58	ZC 1001 € 107		ZC 1000 € 53
Profi Steam Adapter 	Buitenafmetingen b x d ca. 458 x 379 mm		GN 8000 € 149		
Bakblik GN 1/3 geperforeerd 	Buitenafmetingen: ca. 325 x 39 x 176 mm Binnenafmetingen: ca. 300 x 38 x 151 mm		GN 1304 € 29		
Bakblik GN 1/3 zonder gaatjes (2 stuks) 	Buitenafmetingen: ca. 325 x 39 x 176 mm Binnenafmetingen: ca. 300 x 38 x 151 mm		ZB 1005 € 58		
Bakblik GN 2/3 geperforeerd 	Buitenafmetingen: ca. 354 x 39 x 325 mm Binnenafmetingen: ca. 329 x 38 x 300 mm		GN 2304 € 53		

* niet geschikt voor kookplaten met Miradur™-coating

INDIVIDUAL

Design RVS

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

Design RVS

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

	BP 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP 6381 BD 6340 BP 6332 B 6330	**CBD 6550 CD 6350**	**CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330 CM 6330**	**CBP 6550**	**B 9330**	**ML/MR 6330**	**CKV 6550**	**CSV 6800 CSW 6800 CSZ 6800**
	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.
Greep Design Black Chrome								
Greep Design Silver Chrome								
Greep Design Gold								
Greep Design Black Velvet								
Greep Design Copper								
Greep Design Hot Chili								
Design-Kit RVS	DK 1000				DK 1004	DK 1003	DK 1001	DK 1002
Design-Kit Black Chrome	DK 2000				DK 2004	DK 2003	DK 2001	DK 2002
Design-Kit Silver Chrome	DK 3000				DK 3004	DK 3003	DK 3001	DK 3002
Design-Kit Gold	DK 4000				DK 4004	DK 4003	DK 4001	DK 4002
Design-Kit Black Velvet	DK 5000				DK 5004	DK 5003	DK 5001	DK 5002
Design-Kit Copper	DK 7000					DK 7003	DK 7001	DK 7002
Design-Kit Hot Chili	DK 8000					DK 8003	DK 8001	DK 8002

ACCESSOIRES. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

		KMI 9850	KMI 9800	KMI 8590	KMI 8500	KMI 8560	VKM 1820
		Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.
Glasafdekking		ZK 8005 € 173	ZK 8005 € 173		ZK 8000 (zwart) € 135	ZKM 8050 € 165	ZKM 8050 € 165
Keramische filterset 3 stuks	€ 499			ZKM 8595			
Koolstoffilterbox	€ 465	ZK 8001	ZK 8001		ZK 8001		ZK 8001
Vervangingskoolstoffilter voor Koolstof-filterbox	€ 100	ZK 8004	ZK 8004		ZK 8004		ZK 8004
PlasmaMade filter	€ 1039	ZD 8001	ZD 8001	ZD 8001	ZD 8001	ZD 8001	ZD 8001
Raam contactschakelaar (draadloos)	€ 827	ZK 8002	ZK 8002		ZK 8002		ZK 8002
Motor cable extension	€ 173	ZK 8008	ZK 8008		ZK 8008		
Basis set bestaat uit: 1x bocht plat 90° (Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072) 1x adapter stukken (Naber: F-RVB 150 / Özpolat:N20025) 2x afvoerbuis plat 0,5 mtr. (Naber: F-VOR 150 / Özpolat: N20004)				ZKM 8000 A € 175		ZKM 8000 A € 175	
Achterwand aansluitset	€ 69			ZKM 8500			
Koolstof filter mat voor plintbox ZKM 8051	€ 92					ZKM 8051-1	
Keramische filtercassette						ZKM 8150 € 260	
Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat						ZKM 8051 € 375	
Ventilatierooster Design RVS		99089 € 89	99089 € 89	DK 8591 € 119	99089 € 89		
Ventilatierooster Black Chrome		99090 € 159	99090 € 159	DK 8592 € 159	99090 € 159		
Ventilatierooster Silver Chrome		99091 € 159	99091 € 159	DK 8593 € 159	99091 € 159		
Ventilatierooster Gold		99092 € 160	99092 € 160	DK 8594 € 169	99092 € 160		
Ventilatierooster Black Velvet		99093 € 145	99093 € 145	DK 8595 € 149	99093 € 145		
Ventilatierooster Copper		99094 € 160	99094 € 160	DK 8597 € 159	99094 € 160		
Ventilatierooster Hot Chili		99095 € 160	99095 € 160	DK 8598 € 159	99095 € 160		

ACCESSOIRES. KOOKPLATEN.

			Acc. nr.
	Braadpan gegoten aluminium Gecoat aluminium (anti-aanbak) 42 x 25 cm	voor alle typen verwarming	ZK 1302 € 229
	FlexiGrill	voor KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...	1303 € 275
	Gas Deflektor	voor VKM 1800.0 SR in combinatie met GKS 3820.0 / GWS 3811.0	ZKM 8053 € 103
	RVS Wok pan ca. 5 Liter	voor VKIW 3800.0	3710 € 270
	RVS Wok pan, groot ca. 9,3 Liter	voor VKIW 3800.0	760 € 289
	Deksel voor wok pannen (voor Acc. 3710, 760)		763 € 75
	Teppan Yaki-Set, bestaande uit - Aziatisch Chefmes - Spatel - Schraper	voor VKET 3800.0	1114 € 115
VarioLine metallic verbindingslijst		voor kookplaten met roestvrij stalen	1130 € 102
Kookplaat omlijsting in RVS 800 mm		voor KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR, KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR	ZK 0800 € 92
Kookplaat omlijsting in RVS 600 mm		voor KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR	Acc. nr. ZK 0600 € 71

ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.

Küppersbusch Individual	Design			
Afzuigkappen		**DI 3800**	**DW 9500**	**DW 9880**
		Acc. nr.	Acc. nr.	Acc. nr.
	RVS	DK 3801 (2 stuks noodzakelijk) € 34	DK 9011 € 27	DK 9881 € 79
	Black Chrome	DK 3802 (2 stuks noodzakelijk) € 95	DK 9012 € 80	DK 9882 € 129
	Silver Chrome	DK 3803 (2 stuks noodzakelijk) € 95	DK 9013 € 80	DK 9883 € 129
	Gold	DK 3804 (2 stuks noodzakelijk) € 105	DK 9014 € 85	DK 9884 € 159
	Black Velvet	DK 3805 (2 stuks noodzakelijk) € 46		DK 9885 € 99
	Copper	DK 3807 (2 stuks noodzakelijk) € 103	DK 9017 € 85	DK 9887 € 159
	Hot Chili	DK 3808 (2 stuks noodzakelijk) € 103		DK 9888 € 159

ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.

Recirculatie starterssets*		Acc. nr.	
Recirculatie set inclusief rooster, slang en klemmen	voor DEF.....	565	€ 103
Filter			
Keramisch filter*	voor DDL 9830	ZD 1015	€ 285
Koolstoffilter	voor DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	€ 57
Koolstoffilter	voor LB 8650, LB 6650	9019	€ 72
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	voor DI 3800	881	€ 31
Koolstoffilter	voor DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	€ 40
Koolstoffilter	voor DW 8500	603	€ 61
Koolstoffilter	voor DW 9880	ZD 1000	€ 97
Koolstoffilter	voor DW 9500, DW 9350	ZD 1001	€ 97
Koolstoffilter	voor DD 9840	ZD 1013	€ 160
Koolstoffilter	voor DW 8540	ZD 1012	€ 75
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	voor DEF 6300, DEF 9800, DEF 6800	ZD 1006	€ 23
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	voor DEL 5100	ZD 1007	€ 29

** Alleen bij eerste bestelling nodig.*

Recirculatiebox incl. keramisch filter

	voor DDL	ZD 1016

** Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016*

PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE AFZUIGKAPPEN

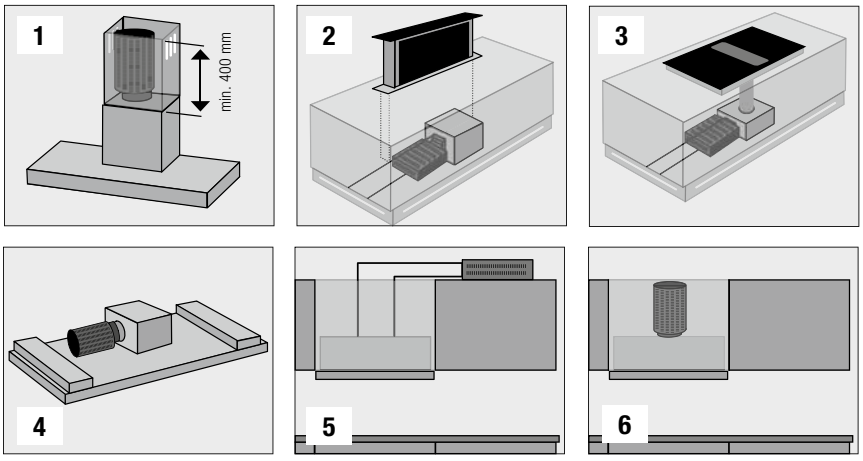

1. Eiland en wandkap
Filter ZD 8000 wordt direct in de schacht gemonteerd.

2. DownDraft systeem
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

3. Werkbladafzuiging
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

4. Plafond inbouw unit
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor van de kap gemonteerd.

5. Inbouw afzuigkap met ZD 8001
Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst en op de afzuigkap aangesloten.

6. Inbouw afzuigkap met ZD 8000
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor bevestigd.

PlasmaMade Filter

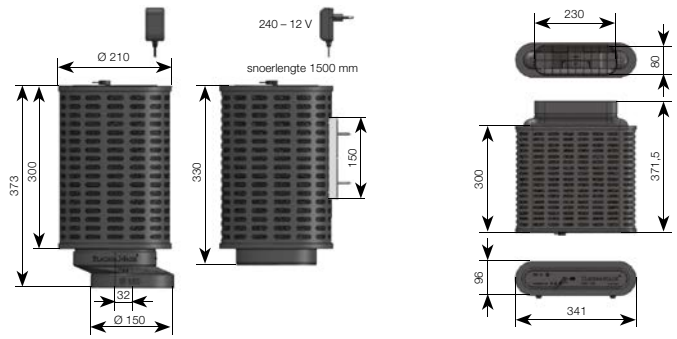

Acc. nr.
ZD 8000 / ZD 8001

€ 919 / € 1039

TECHNISCHE GEGEVENS

Alle functies in één oogopslag

	BP 6850.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6381.0	BP 6350.0 B 6350.0	BD 6340.0	BP 6332.0	B 9330.0	B 6330.0	B 6120.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
Oven Functies														
Boven-/onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bovenwarmte	•	•	•	•						•	•	•	•	
Onderwarmte	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Hetelucht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Intensieve hete lucht	•	•	•	•						•	•	•	•	
Boven-/onderwarmte met circulatie	•	•			•		•			•	•	•		•
Pizzastand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kleine grill	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Grill met groot oppervlak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill met onderwarmte	•	•					•			•	•	•		
Hetelucht met grill (kleine grill met circulatie)	•	•			•			•	•	•	•	•		
Hetelucht met grill (grote grill met circulatie)	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Heteluchtgrillen + onderwarmte	•	•								•	•	•		
Speciale ovenfuncties														
Ontdooien	•	•				•	•	•	•	•	•	•		
Lage temperatuur garen	•	•								•	•	•		
Warmhouden	•	•								•	•	•		
Diepgevroren gerechten	•	•								•	•	•		
Borden warmen	•													
Gratineren	•	•								•	•	•		
Conserveren	•	•								•	•	•		
Drogen	•	•								•	•	•		
Brood bakken	•	•								•	•	•		
Garen	•													
Yoghurt functie	•										•			
Pizza functie						•								

Kies gewoon een voorgeprogrammeerde functie, controleer de voorgestelde bereidingstemperatuur/tijd en bevestig.
Dat is alles wat nodig is.

Stoomfuncties

	CBD 6550.0	BD 6340.0	CD 6350.0
Sous-Vide garen	•		
Combi stomen met hetelucht / boven-/ onderwarmte	•/-	•/•	
Stomen	•	•	•
Vario-stomen	•		
Regenereren (handmatig)	•	•	
Regenereren (automatisch)	•		
ECO stomen			

Stoom-speciaalfuncties

	CBD 6550.0	BD 6340.0	CD 6350.0
Ontdooien met stoom	•		•
Steriliseren	•		•
Stoomstoot (automatisch)	•		
Desinfecteren	•		
Smelten	•		•
Vochtige doeken warmen	•		
Warmhouden met stoom	•		•
Stoomreiniging	•		•
Multi hetelucht (vochtig)			

Magnetronfuncties

	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	CMK 6120.0	ML/MR 6330.0
Magnetron	•	•	•	•	•	•	•
Magnetron bij elken ovenfunctie inschakelbaar	•	•	•				
Magnetron + grill				•	•	•	•
Magnetron + hete lucht				•		•	

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

	Ovens. Pyrolise			
Designversies	**BP 6850**	**BP 6550**	**BP 6350**	**BP 6332**
Zwart / Wit / Graphite	• / - / -	• / • / -	• / - / •	• / - / -
Individual designversies leverbaar (aantal)	7	7	7	7
Energiecategorie / Energieverbruik				
Energiecategorieën	A+	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68
Uitvoering				
5˝ TFT-Touch Display / 3,9˝ TFT-Display	• / -	- / •	- / •	
LCD-display				
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	• / •	• / -	
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)				
Pizza functie				•
Ovenfuncties	14	14	10	6
Speciale Ovenfuncties	11	8		1
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties				
Multilevel-Timer	•			
Magnetron solofunctie				
Combinatie magnetron functie				
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron				
Recepten	•			
Invertertechnologie				
Automatische programma's	meer dan 80	meer dan 40	10	
Favoriete programma's	56	20		
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	• / -	• / -	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	270*	270*	250**
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop			•	•
Kunststof draaiknop				
Vleesthermometer	•	•		
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•	•	•	
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•	•
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur	- / •	- / •	- / •	- / •
Aantal deurruiten	4	4	4	3
Grote neerklapbare grill				
Inhoud oven (Liter)	70	70	70	70
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
LED-Ovenverlichting				
Halogeen-Ovenverlichting	2 x 25 W	2 x 25 W	1 x 25 W	
Ovenverlichting				1 x 25 W
Eco-Modus	•	•		
Demo-Modus	•	•	•	
Standby-Modus	•	•		
Reiniging				
ökoEmail+ coating	•	•	•	•
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•	•	•	•
Stoomreinigingsfunctie				
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•	•
ökoClean functie				•
Standaardtoebehoren				
Emaille bakblik	1	1	1	1
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1 / -	1 / -	
Rooster	1	1	1	1
Stoomset				
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar	1 / 1	- / 1		- / 1
Technische gegevens				
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,8	1,8	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)				
Breedte x hoogte x diepte	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

* 300°C bij Grillfunctie ** 340°C bij pizza functie

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

	Oven. Steam	Ovens				
Designversies	**BD 6340**	**B 9330**	**B 6550**	**B 6350**	**B 6330**	**B 6120**
Zwart / Wit / Graphite	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Individual designversies leverbaar (aantal)	7	5	7	7	7	
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energiecategorieën	A+	A	A+	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,68	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68
Uitvoering						
5″ TFT-Touch Display / 3,9″ TFT-Display			- / •	- / •		
LCD-display						•
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	- / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave			• / •	• / -		
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)						
Pizza functie						
Ovenfuncties	7	8	14	10	8	8
Speciale Ovenfuncties		1	8		1	1
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties	3					
Multilevel-Timer						
Magnetron solofunctie						
Combinatie magnetron functie						
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron						
Recepten						
Invertertechnologie						
Automatische programma's			meer dan 40	10		
Favoriete programma's			20	1		
Elektronische / mechanische ovenbediening	- / •	- / •	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270	250	270*	270*	250	250
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop	•	•		•	•	
Kunststof draaiknop						•
Vleesthermometer			•			
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur			•	•		
Snel voorverwarmingsstand		•	•	•	•	•
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging			•	•		
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur	- / •	- / •	• / -	• / -	- / •	- / •
Aantal deurruiten	4	3	4	4	3	2
Grote neerklapbare grill			•	•		
Inhoud oven (Liter)	70	77	70	70	70	70
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 364 x 402	639 x 318 x 380	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
LED-Ovenverlichting						
Halogeen-Ovenverlichting		2 x 20 W	2 x 25 W	1 x 25 W		
Ovenverlichting	1 x 25 W				1 x 25 W	1 x 25 W
Eco-Modus			•			
Demo-Modus			•	•		
Standby-Modus			•			
Reiniging						
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie						
Stoomreinigingsfunctie						
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•	•	•	
ökoClean functie	•	•			•	•
Standaardtoebehoren						
Emaille bakblik	1	1	1	1	1	1
Universeel blik geëmailleerd / glas		1 / -	1 / -	1 / -		
Rooster	1	1	1	1	1	1
Stoomset	1					
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar	- / 1	1 / 1	- / 1			
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)						
Breedte x hoogte x diepte	560 x 590 x 550	860 x 475 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

	Ovens. Steam		Ovens. Magnetron.			
Designversies	**CBD 6550**	**CD 6350**	**CBM 6550**	**CBM 6350**	**CBM 6330**	**CMK 6120**
Zwart / Wit / Graphite	• / • / -	• / - / -	• / • / -	• / - / •	• / - / -	• / - / -
Individual designversies leverbaar (aantal)	7	7	7	7	7	
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energiecategorieën	A+					
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59					
Uitvoering						
5˝ TFT-Touch Display / 3,9˝ TFT-Display	- / •	- / •	- / •	- / •		
LCD-display						•
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	• / -	• / •	• / -		- / -
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)						
Ovenfuncties	14		14	10	8	3
Speciale Ovenfuncties	8		8			
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties	6 / 9	1 / 5				
Multilevel-Timer						
Magnetron solofunctie			•	•	•	•
Combinatie magnetron functie			•	•		•
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron			1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5	1000 / 6
Recepten						
Invertertechnologie			•	•		
Automatische programma's	über 40	10	über 40	10		
Favoriete programma's	20		20			
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	100	270*	270*	250	250*
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop		•		•	•	
Kunststof draaiknop						•
Vleesthermometer	•		•			
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•	•	•	•		
Snel voorverwarmingsstand	•		•	•		
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aantal deurruiten	4	3	3	3	3	3
Grote neerklapbare grill						
Inhoud oven (Liter)	43	43	43	43	43	38
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	420 x 210 x 390
LED-verlichting						
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•	•	•
Ovenverlichting						
Eco-Modus	•		•			
Demo-Modus	•	•	•	•		
Standby-Modus	•		•			
Reiniging						
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	•	
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie						
Stoomreinigingsfunctie	•	•				
ökotherm® ovenkatalysator	•		•	•	•	
ökoClean functie						
Standaardtoebehoren						
Emaille bakblik	1					
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Rooster	1	1	1	1	1	1
Stoomset	1	1				
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	3,4	2,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50	
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)						
Breedte x hoogte x diepte	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

	Oven. Pyrolyse	Magnetrons	
Designversies	**CBP 6550**	**CM 6330.0**	**MR / ML 6330.0**
Zwart / Wit / Graphite	• / • / -	• / - / -	• / - / •
Individual designversies leverbaar (aantal)	7	7	7
Energiecategorie / Energieverbruik			
Energiecategorieën	A+		
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59		
Uitvoering			
5″ TFT-Touch Display / 3,9″ TFT-Display	- / •		
LCD-display			
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	- / • / -	- / • / -
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	- / -	- / -
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)			
Ovenfuncties	14	1	
Speciale Ovenfuncties	8		
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties			
Multilevel-Timer			
Magnetron solofunctie		•	•
Combinatie magnetron functie		•	•
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron		1000 / 5	850 / 5
Recepten			
Invertertechnologie			
Automatische programma's	meer dan 40		14
Favoriete programma's	20		
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	- / •	• / -
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	250*	270*
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop		•	•
Kunststof draaiknop			
Vleesthermometer	•		
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•		
Snel voorverwarmingsstand	•		
Deurcontactschakelaar	•	•	
Kinderbeveiliging	•		•
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Aantal deurruiten	4	2	2
Grote neerklapbare grill			
Inhoud oven (Liter)	44	44	22
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280
LED-verlichting			
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	
Ovenverlichting			•
Eco-Modus	•		
Demo-Modus	•		
Standby-Modus	•		
Reiniging			
ökoEmail+ coating	•	•	
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•		
Stoomreinigingsfunctie			
ökotherm® ovenkatalysator	•		
ökoClean functie			
Standaardtoebehoren			
Emaille bakblik	1		
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -		
Rooster	1	1	1
Stoomset			
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar			
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	2,9	3,2	2,5
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 - 60	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)			
Breedte x hoogte x diepte	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

	Volautomatische koffiemachine
Designversies	**CKV 6550**
Zwart / Wit / Graphite	• / • / -
Individual designversies leverbaar (aantal)	7
Energiecategorie / Energieverbruik	
Energiecategorieën	
Energieverbruik	
Uitvoering	
5″ Beeldscherm / 3,9″ TFT-Display	
LCD-display	•
Digitale aanduiding	
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -
Grafische-/ Tekstweergave	• / •
Timer	•
Instelbare inhoud kop	5
Melkfunctie	2
Druk	15 bar
Keuze 1 of 2 koppen	•
Heetwater functie	•
Uitneembare melkhouder	•
Watertank voor uitneembaar	•
Geschikt voor bonen / poeder	• / •
Geschikt voor pads / capsules	- / -
Elektronische / mechanische bediening	• / -
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / • / -
Aluminium draaiknop verlicht / onverlicht	
Kunststof verzinkbare draaiknop	
Temperatuuraanduiding	
In hoogte verstelbare koffieuitloop	•
Touch to open	
Kinderbeveiliging	
Volledig glas	
Aantal deurruiten	
Aantal flessen	
Inhoud in ltr	
LED-Ovenverlichting	•
Halogeen-Ovenverlichting	
Signaal optisch/akoestisch	• / -
Inschuifhoogtes	
Demo-Modus	
Standby-Modus	•
Reiniging	
Automatisch voor-spoeling	•
Ontkalkingsprogramma	•
Standaardtoebehoren	
Melkhouder	•
Ontkalker (probeer)	•
Koffiepoederlepel	•
Reinigingsborstel	•
Adapter voor pads, poeder en capsules	
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	1,35
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Geluidsniveau (dB)	
Lengte aansluitsnoer in meter	1,3
Stekkerklaar	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)	
Breedte x hoogte x diepte	560 x 450 x 550

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

		Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Inductie					Varioline. Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging
Designversies		**KMI 9850.0**	**KMI 9800.0**	**KMI 8590.0**	**KMI 8560.0**	**KMI 8500.0**	**VKM 1820.0**
RVS							
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc							- / • / -
Vlakke inbouw		•	•	•	•	•	•
Uitvoering							
Miradur™ Coating		•	•				
"glideControl / glideControl+"			- / •	- / •	• / -		
"dialControl"							
"selectControl"						•	•
"knobControl"		•					
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken				• / • / -			
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen				- / • / • / •			
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					•		
Maxi-inductie							
Vario-inductie					•		
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		2 / -	2 / -	2 / -	1 / 1	2 / -	
Chef-functie							
Stop-and-go functie (Pauze functie)			•	•	•		
Reinigingsfunctie							
Aantal power zones		4	4	4	4	4	
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•	
Centrale uitschakeling			•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen							
Vakantiestand		•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)			•	•	•	•	
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•	
Aankook automaat		•	•		•	•	
Vermogen kookzones							
Aantal inductie zones		4	4	4	4	4	
Voor links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	23,5 x 18,9	21	21 x 19	
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85	
Achter links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	23,5 x 18,9	18	21 x 19	
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0	
Achter rechts	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	22,8 x 20	21 x 19	21 x 19	
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85	
Voor rechts	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	22,8 x 20	21 x 19	21 x 19	
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0	
Uitvoering afzuiging							
Energieklasse / Motor energie klasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh)		A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 36	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
Vetfilter efficientie / vetopname (%)		A / 96,5	A / 96,5	B / 89,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
Intensiefstand / Naloop ventilatie		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Vermogen in m^3/h volgens EN 61591 min/max/int		210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	- / 601 / 627	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
Geluidsniveau (dB) volgens EN 60704-2-13: min/max/int		45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	43 / 65 / 66	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70
Technische Daten							
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	0,1
Voltage (V)		230-240	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Frequentie (Hz)		50	50	50 / 60	50	50	50
Afmeting van de uitsparing (mm)*							
Hoogte		170	170	219	215	170	170
Uitsparing Breedte x Diepte		860 x 500	860 x 500	770 x 490	750 x 500	750 x 500	120 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)							
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		898 x 518	898 x 518	800 x 510	798 x 518	830 x 515	138 x 518

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Raatvormige kookplaten. Inductie	Kookplaten. Inductie		
Designversies		**EKWI 3740.0 W / S**	**KI 9870.0**	**KI 8870.0**	**KI 6870.0**
RVS					
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc					
Vlakke inbouw		•	•	•	•
Facette					
Metallic aanduiding					
Uitvoering					
Miradur™ Coating					
"glideControl / glideControl+"			- / •	- / •	- / •
"dialControl"					
"selectControl"					
"knobControl"					
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)					
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken			• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen			• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					
Maxi-inductie			•	•	•
Vario-inductie					
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch			3 / -	2 / -	2 / -
Chef-functie			•		
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•
Reinigingsfunctie					
Aantal power zones		4	6	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•
Uitschakelgeheugen					
Vakantiestand		•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•
Aankook automaat		•			
Vermogen kookzones					
Aantal inductie zones		6	6	4	4
Voor links	Diameter cm	Variable Installation: 2 x 20 cm 2 x 2,3 / 3,0 2 x 16 cm 2 x 1,1 / 1,4	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Achter links	Diameter cm		26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Achter midden	Diameter cm		26,25 x 19,5		
	Vermogen kW		2,4-3,7		
Achter rechts	Diameter cm		25,28 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5
	Vermogen kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Voor rechts	Diameter cm		25,28 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5
	Vermogen kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Voor midden	Diameter cm		26,25 x 19,5		
	Vermogen kW		2,4-3,7		
Grill oppervlakte					
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,4	11,0	7,4	7,4
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter			110	110	110
Afmeting van de uitsparing (mm)*					
Hoogte		zie maattekening	57	57	57
Uitsparing Breedte x Diepte			860 x 490	750 x 490	560 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)					
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		zie maattekening			
Vlakke inbouw Breedte x Diepte			900 x 510	780 x 510	600 x 510

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Kookplaten. Inductie					
Designversies		**KI 9810.0**	**KI 9800.0**	**KI 8820.0**	**KI 8810.0**	**KI 8800.0**	**KI 6800.0**
RVS							
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Vlakke inbouw		•	•	•	•	•	•
Facette				•			
Metallic aanduiding		•	•			•	•
Uitvoering							
Miradur™ Coating				•			
"glideControl / glideControl+"		- / •	- / •	• / -		- / •	- / •
"dialControl"							
"selectControl"							
"knobControl"					•		
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)							
Witte aanduiding / rode aanduiding		• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken							
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen							
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)		•	•	•		•	•
Maxi-inductie		•	•	•	•	•	•
Vario-inductie							
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / 2
Chef-functie				•			
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie							
Aantal power zones		6	4	6	4	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•		•	•
Uitschakelgeheugen		•	•	•		•	•
Vakantiestand		•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•		•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•	•
Aankook automaat		•	•	•	•	•	•
Vermogen kookzones							
Aantal inductie zones		6	4	6	4	4	4
Voor links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter midden	Diameter cm	21 x 19		21 x 19			
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85			
Achter rechts	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor rechts	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor midden	Diameter cm	21 x 19		21 x 19			
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0			
Grill oppervlakte							
Technische gegevens							
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		11,1	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter							
Afmeting van de uitsparing (mm)*							
Hoogte							
Uitsparing Breedte x Diepte		750 x 490	890 x 390	750 x 490	750 x 490	750 x 490	560 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)							
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte				800 x 520	800 x 520	800 x 520	600 x 520
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		898 x 518	908 x 408	798 x 518	798 x 518	798 x 518	598 x 518

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Kookplaten. Inductie					
Designversies		**KI 9560.0**	**KI 8560.0**	**KI 6560.0**	**KI 9550.0**	**KI 8550.0**	**KI 6550.0**
RVS							
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / -	- / - / •	- / - / •			
Vlakke inbouw		•	•	•	•	•	•
Facette							
Metallic aanduiding							
Uitvoering							
Miradur™ Coating							
"glideControl / glideControl+"		• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
"dialControl"							
"selectControl"							
"knobControl"							
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)							
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken					• / • / -	• / • / -	• / • / -
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen					• / • / • / •	- / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)							
Maxi-inductie		•	•	•			
Vario-inductie					•	•	•
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Chef-functie					•	•	•
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie							
Aantal power zones		5	4	4	5	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen		•	•	•			
Vakantiestand		•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•	•
Aankook automaat		•	•	•			
Vermogen kookzones							
Aantal inductie zones		5	4	4	5	4	4
Voor links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	22,8 x 20		15
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2		1,2-1,6
Achter links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	22,8 x 20	28	21,5
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	2,1-2,5	2,1-3,0
Achter midden	Diameter cm	21,5			32	15	
	Vermogen kW	2,3 / 3,0			2,5-3,6	1,2-1,6	
Achter rechts	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21,5	22,8 x 20	22,8 x 20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3	1,75-2	1,75-2
Voor rechts	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	15	22,8 x 20	22,8 x 20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	1,75-2	1,75-2
Voor midden	Diameter cm						
	Vermogen kW						
Grill oppervlakte							
Technische gegevens							
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		10,4	7,4	7,4	10,8	7,2	7,2
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter					110	110	110
Afmeting van de uitsparing (mm)*							
Hoogte					53	53	53
Uitsparing Breedte x Diepte		850 x 490	750 x 490	550 x 490	860 x 490	750 x 490	560 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)							
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte			800 x 520	600 x 520			
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		898 x 518	798 x 518	598 x 518	900 x 510	800 x 510	600 x 510

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Kookplaten. Inductie					
Designversies		**KI 8520.0**	**KI 6520.0**	**KI 9330.0**	**KI 8330.0**	**KI 6330.0**	**KI 6343.0**
RVS							
Keramisch zwart / grijs / wit		- / - / •	- / - / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / •	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	
Vlakke inbouw		•	•	•	•	•	•
Facette							
Metallic aanduiding							
Uitvoering							
Miradur™ Coating							
"glideControl / glideControl+"							- / •
"dialControl"				•	•	•	
"selectControl"		•	•				
"knobControl"							
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)							
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken							
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen							
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)							
Maxi-inductie							
Vario-inductie		•	•				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		1 / -	1 / -				
Chef-functie							
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie							
Aantal power zones		4	4	5	4	4	3
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen		•	•	•	•	•	
Vakantiestand		•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•	•
Aankook automaat		•	•	•	•	•	
Vermogen kookzones							
Aantal inductie zones		4	4	5	4	4	3
Voor links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	17,5	21,5	20	15
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,2-1,6
Achter links	Diameter cm	21 x 19	21 x 19	17,5	17,5	18	21,5
	Vermogen kW	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	2,1-3,0
Achter midden	Diameter cm			26,5			
	Vermogen kW			2,3 / 3,0			
Achter rechts	Diameter cm	22	22	21,5	21,5	22	32
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,5-3,6
Voor rechts	Diameter cm	18	18	17,5	17,5	16	
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	
Voor midden	Diameter cm						
	Vermogen kW						
Grill oppervlakte							
Technische gegevens							
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,2
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter							110
Afmeting van de uitsparing (mm)*							
Hoogte							53
Uitsparing Breedte x Diepte		750 x 490	560 x 490	850 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)							
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		800 x 520	600 x 520				
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		798 x 518	598 x 518	898 x 518	798 x 518	598 x 518	600 x 510

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Kookplaten. Inductie	
Designversies		**KI 8120.0**	**KI 6130.0**
RVS			
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / •	• / - / -
Vlakke inbouw		•	•
Facette			
Metallic aanduiding			
Uitvoering			
Miradur™ Coating			
"glideControl / glideControl+"			- / •
"dialControl"			
"selectControl"		•	
"knobControl"			
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)			
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken			
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken			
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen			
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)			
Maxi-inductie			
Vario-inductie			
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch			
Chef-functie			
Stop-and-go functie (Pauze functie)			•
Reinigingsfunctie			
Aantal power zones		4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•
Centrale uitschakeling		•	•
Uitschakelgeheugen			
Vakantiestand		•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•
Aankook automaat		•	
Vermogen kookzones			
Aantal inductie zones		4	4
Voor links	Diameter cm	19	15
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Achter links	Diameter cm	17	18,5
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Achter midden	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter rechts	Diameter cm	22	15
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Voor rechts	Diameter cm	15,5	18,5
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Voor midden	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Grill oppervlakte			
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,4	7,2
Voltage (V)		220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter			110
Afmeting van de uitsparing (mm)*			
Hoogte			58
Uitsparing Breedte x Diepte		750 x 490	560 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)			
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte			605 x 515
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		798 x 518	600 x 510

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Kookplaten. Keramisch				
Designversies		**KE 9340.0**	**KE 8330.0**	**KE 6330.0**	**KE 6310.0**	**KE 6130.1**
RVS						
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	• / - / -
Vlakke inbouw		•	•	•	•	
Facette						
Metallic aanduiding						
Uitvoering						
„glideControl / glideControl+“						
„dialControl“			•	•		
„selectControl“					•	•
„knobControl“						
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)						
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken						
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken						
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen						
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)						
Maxi-inductie						
Vario-inductie						
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch						
Chef-functie						
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•		•
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones						
Pan / Pangrootte detectie						
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen						
Vakantiestand		•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•		•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•
Aankook automaat			•	•	•	
Vermogen kookzones						
Aantal ökospeed plus kookzones		5	4	4	4	4
Voor links	Diameter cm	21/ 12	22 / 14,5	22 / 14,5	22 / 14,5	21 / 18 / 12
	Vermogen kW	2,2 / 0,75	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,3 / 1,06 / 0,8
Achter links	Diameter cm	16	15,5	15,5	15,5	14,5
	Vermogen kW	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Achter midden	Diameter cm	27 / 21 / 14,5				
	Vermogen kW	2,7 / 1,9 / 1,0				
Achter rechts	Diameter cm	18	26,5 x 18 / 18	26,5 x 18 / 18	19	36,5 x 17 / 17
	Vermogen kW	1,8	2,4 / 1,5	2,4 / 1,5	1,8	2,4 / 1,4
Voor rechts	Diameter cm	18	19	15,5	15,5	14,5
	Vermogen kW	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
Voor midden	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Grill oppervlakte						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		10,0	7,6	7,0	6,4	6,9
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter						1,1
Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte						
Uitsparing Breedte x Diepte		860 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)						
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte						605 x 515
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518	

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Kookplaten. Gas		VarioLine. Kochfelder. Gas	
Designversies		**GKS 9851.0**	**GMS 7651.0**	**GKS 3820.0**	**GWS 3811.0**
RVS			•		
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Vlakke inbouw					
Facette					
Metallic aanduiding					
Uitvoering					
"knobControl"		•	•	•	•
Beveiliging		•	•	•	•
Vonkontsteking		•	•	•	•
Sproeiers (G25-25mbar) ingesteld					
Sproeiers (G20-20/25mbar) ingesteld					
Sproeiers (G20-20mbar) bijgevoegd		•	•	•	•
Sproeiers (G30-30mbar) bijgevoegd					
Sproeiers (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) bijgevoegd		• / •	• / •	• / •	• / •
Vermogen kookzones					
Aantal gas kookzones		5	5	2	1
Voor links	Diameter cm				
	Vermogen kW	6,0	4,0		
Achter links	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Achter midden	Diameter cm				
	Vermogen kW	1,75	3,0	1,75	6,0
Achter rechts	Diameter cm				
	Vermogen kW	1,0	1,75		
Voor rechts	Diameter cm				
	Vermogen kW	3,0	1,75		
Voor midden	Diameter cm				
	Vermogen kW	1,75	1,0	3,0	
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		0,1	0,1	0,1	0,1
Aansluitwaarde (kW) (Gas)		13,5	11,5	4,75	6,0
Voltage (V)		230-240	230-240	230-240	230-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		0,9	0,9	0,9	0,9
Afmeting van de uitsparing (mm)*					
Hoogte		53	45	53	53
Uitsparing Breedte x Diepte		835 x 490	553 x 473	285 x 490	285 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)					
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		900 x 520	750 x 510	300 x 520	300 x 520
Vlakke inbouw Breedte x Diepte					

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		VarioLine. Kookplaten. Inductie			VarioLine. Kookplaten. Keramisch	
Designversies		**VKI 3850.0**	**VKI 3550.0**	**VKIW 3800.0**	**VKET 3800.0**	**VKE 3300.0**
RVS						
Keramisch zwart / grijs / wit		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Vlakke inbouw		•	•	•	•	•
Facette						
Metallic aanduiding						
Uitvoering						
„glideControl / glideControl+“		- / •	- / •	• / -		
„dialControl“						
„selectControl“						•
„knobControl“					•	
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)						
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / •	• / • / •		- / • / -	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / -				
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		- / • / • / •				
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)						
Maxi-inductie						
Vario-inductie						
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		1 / -				
Chef-functie		•				
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•				
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones		2	2	1		
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•		
Kinderbeveiliging (sensor slot)			•	•		•
Centrale uitschakeling		•	•	•		•
Uitschakelgeheugen						
Vakantiestand		•	•	•		•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•		•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•		•
Aankook automaat				•		•
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones / ökospeed plus kookzones / gas kookzones				1 / - / -		- / 2 / -
Voor links	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Achter links	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Achter midden	Diameter cm	25,5 x 20	21,5			19 / 12,5
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0	2,45 / 3,0		1,7 / 0,7
Achter rechts	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Voor rechts	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Voor midden	Diameter cm	25,5 x 20	15			14,5
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6			1,2
Grill oppervlakte	Diameter cm				30 x 35	
	Vermogen kW				2,4	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		3,6	3,6	3,0	2,4	2,9
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter						
Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte				110	82	48
Uitsparing Breedte x Diepte		280 x 490	280 x 490	340 x 490		280 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)						
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		300 x 520	300 x 520	380 x 520		300 x 520
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		298 x 518	298 x 518	378 x 518		298 x 518

** Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken*

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

		Downdraft	Plafondunit	Eilandkappen	
Designversies		**DD 9840.0**	**DDL 9830.0**	**DI 3800.0**	**DI 9340.0**
RVS					•
Glas en RVS		•		•	
Zwart				•	
Grijs					
Wit			•	•	
INDIVIDUAL				•	
Energiecategorieën					
Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)		A / 58	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43
Motor energie klasse		A	A	A	A
Verlichting energie klasse		A	A	A	A
Vetfilter efficientie / Vetflitering in %		D / 65	C / 77	A / 95	C / 75
Uitvoering					
Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten		• / -			
Intensiefstand		•	•	•	•
Naloop ventilatie		•	•	•	
LED / Vermogen in W		1 x 7	4 x 3	2 x 3	4 x 1
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)					
Digitale aanduiding			• aan FB	• aan FB	
Randafzuiging		•	•		
Afstandsbediening			•	•	
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/ koolstoffilter		• / •	• / -	• / •	
Aantal metaalfilters		2	2	1	3
Technische gegevens					
Vermogen in m³/ h / dB	min.	160 / 40	317 / 50	115 / 50	300 / 52
	max.	430 / 60	634 / 67	525 / 72	580 / 66
	int.	700 / 70	808 / 74	771 / 78	700 / 69
Aansluitwaarde in W		277	227	286	274
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50-60	50-60	50	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1,5	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten			650	650	650
Minimale afstand boven gaskookplaten			1600	750	750
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150		150
Afmetingen van het toestel (mm)					
Breedte		880	900	350	900
Hoogte min.		657	214	600	940
Hoogte max.		1063		2150	1260
Diepte		370	600	350	600

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

	Wandkappen						
	DW 9880.0	**DW 8540.0**	**DW 8500.0**	**DW 9500.0**	**DW 9350.0**	**DW 9340.1**	**DW 6340.1**
Designversies							
RVS						•	•
Glas en RVS	•		•		•		
Zwart	•	•	•	•			
Grijs	•						
Wit							
INDIVIDUAL	•			•			
Energiecategorieën							
Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A+++ / 24	A / 39	A+ / 41	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
Motor energie klasse	A	A	A	A	A	A	A
Verlichting energie klasse	A	B	A	A	A	A	A
Vetfilter efficientie / Vetflitering in %	C / 75	D / 65	B / 85	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76
Uitvoering							
Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		
Intensiefstand	•	•	•	•	•	•	•
Naloop ventilatie	•	•	•	•	•	•	•
LED / Vermogen in W	1 x 7	2 x 2	2 x 1	1 x 7	1 x 7	2 x 1	2 x 1
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)	•						
Digitale aanduiding	•	•		•	•		
Randafzuiging	•	•	•				
Afstandsbediening							
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/ koolstoffilter	• / •	• / •		• / •	• / •		
Aantal metaalfilters	2	2	2	3	3	3	2
Technische gegevens							
Vermogen in m³/ h / dB min.	210 / 39	190 / 52	300 / 53	371 / 38	306 / 54	280 / 50	280 / 50
max.	625 / 65	400 / 67	580 / 67	650 / 59	586 / 68	600 / 65	600 / 65
int.	920 / 72	570 / 73	730 / 71	764 / 66	740 / 72	750 / 69	750 / 69
Aansluitwaarde in W	172	127	272	172	280	272	272
Voltage (V)	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50-60	60	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.	1	1	1	1	1	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten	300	450	450	650	650	650	650
Minimale afstand boven gaskookplaten	350	450	450	750	750	750	750
Aansluiting voor luchtafvoer in mm	150	150	150	150	150	150	150
Afmetingen van het toestel (mm)							
Breedte	897	800	800	900	900	900	600
Hoogte min.	1.001	450*	832	670	670	730	730
Hoogte max.	1.331		1032	1000	1000	1000	1000
Diepte	450	225	378	480	480	460	460

** Schermhoogte ** Totale hoogte kap incl.maatwerk schacht zie produktpagina*

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

	Vlakschermkappen					Inbouwunits		
	DEF 9800.0	**DEF 6800.0**	**DEF 9550.0**	**DEF 6550.0**	**DEF 6300.0**	**LB 8650.1**	**LB 6650.1**	**DEL 5100.0**
Designversies								
RVS	•	•	•	•	•	•	•	
Glas en RVS								•
Zwart								
Grijs								
Wit								
INDIVIDUAL								
Energiecategorieën								
Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A / 47	A / 47	A / 40	A / 40	A / 26	A / 46	A / 46	D / 76
Motor energie klasse	A	A	A	A	B	A	A	E
Verlichting energie klasse	A	A	E	E	A	A	A	C
Vetfilter efficientie / Vetflitering in %	D / 67	D / 67	D / 67	D / 67	D / 75	B / 87	B / 87	C / 76
Uitvoering								
Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten								
Intensiefstand	•	•	•	•		•	•	
Naloop ventilatie	•	•	•	•		•	•	
LED / Vermogen in W	1 x 7,5	1 x 7,5	2 x 3	2 x 3	2 x 1,5	2 x 3	2 x 3	1 x 5
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)								
Digitale aanduiding								
Randafzuiging						•	•	
Afstandsbediening								
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/koolstoffilter			• / •	• / •				
Aantal metaalfilters	4	2	4	2	2	1	1	1
Technische gegevens								
Vermogen in m³/ h / dB min.	323 / 53	323 / 53	256 / 46	256 / 46	161 / 57	303 / 55	303 / 55	160 / 53
max.	498 / 65	498 / 65	537 / 63	537 / 63	226 / 64	598 / 70	598 / 70	303 / 67
int.	706 / 70	706 / 70	647 / 67	647 / 67	385 / 64	786 / 73	786 / 73	
Aansluitwaarde in W	272	272	273	272	113	286	286	180
Voltage (V)	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50 / 60	50 / 60	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8
Minimale afstand boven elektrische kookplaten	430*	430*	430*	430*	600*	650	650	650
Minimale afstand boven gaskookplaten	650*	650*	650*	650*	650*	650	650	650
Aansluiting voor luchtafvoer in mm	150	150	150	150	125*	150	150	125
Afmetingen van het toestel (mm)								
Breedte	900	600	900	600	600	712	532	550
Hoogte min.	273	273	260	260	184	370	370	175
Hoogte max.								
Diepte	340	340	290-440	290-440	300-490	284	284	290

** Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

	Vrijstaande-(of inbouw) Koel/vriescombinaties							
	FKG 6875.0	**FKG 9860.0**	**FKG 9650.0**	**FKG 9803.0**	**FKG 9501.0**	**FKG 7500.0**	**FKG 6800.0**	**FKG 6500.0**
Designversies								
RVS								
RVS look		•	•	•	•	•	•	•
Zwart / wit	• / –	• / –						
Glas								
INDIVIDUAL								
Uitvoering								
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E	E	C	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	D	C	C	C	C	D
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	250	314	339	318	317	287	177	231
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	330	535	636	516	516	481	378	330
Koelgedeelte (Liter)	208	348	441	334	334	344	216	247
ökoFresh zone (Liter)	22						40	
Wijnkoelruimte (aantal flessen)								
Diepvries (Liter)	100	187	195	154 / 25* / 3**	154 / 25* / 3**	137	122	83
Vriesvak (Liter)								
Aantal sterren	****	****	****	****	****	****	****	****
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	8	12	15	14	14	8	7,5	4
Bewaartijd bij storingen (h)	10	15	16	6	7	14	15	9
Klimaatzone	SN-N-ST-T	SN-N-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST
MultiAirFlow	●•	●•	•		•	•		
FastCooling		●•	•	• ●	•	•	• ●	• ●
FastFreezing	●•	●•	•	• ●	•	•	• ●	
DefrosteMode / No-Frost-System	• / •●	• / •●	•• / •●	• / •●	• / •■	• / •■	• / •●	• / •■
Soft Close								
IonClean	•		●•			• ●		
Indeling koelgedeelte								
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	3 / –	3 / –●	3 / –	4 / –●	4 / –	4 /– ●	3 /– ●	4 /– ●
Aantal houten plateaus								
Aantal laden cq korven	2	3	4	2	2	2	2	2
Aantal VarioBoxes	2	6	6	3	5	4	3	6
Flessenrek chroom	•		•			•	•	
Indeling vriesgedeelte								
Aantal laden cq korven	3	2	6	2	2	3	3	3
Aantal deurvakken			6					
Aantal plateaus/ hoogtes	2			3	3			
Controle aanduidingen								
Regeling	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	– / •	• / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / –
Technische gegevens								
Aansluitwaarde in Watt	342	500	437	428	428	391	305	340
Voltage (V)	220-240	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,5	1,75	1,75
Geluid dB	41	41	43	41	41	41	38	43
Afmetingen van het toestel (mm)								
Breedte	595	833	905	897	897	700	595	595
Hoogte	1860	1898	1935	1765	1765	1920	2010	2010
Diepte	650	685	775	761	761	712	660	635
Nismaten (mm)								
Breedte								
Hoogte								
Diepte								

* 2-sterren vriezer ** 1 ster vriesvak

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

	Wijnklimaatkasten		
	FWK 4800.0	**FWK 2800.0**	**FWKU 1800.0**
Designversies			
RVS			
RVS look			
Zwart / wit			
Glas	•	•	•
INDIVIDUAL	•	•	•
Uitvoering			
Energie-efficiëntieklasse	G	G	G
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	170	162	157
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	204	132	135
Koelgedeelte (Liter)			
ökoFresh zone (Liter)			
Wijnkoelruimte (aantal flessen)	79	52	44
Diepvries (Liter)			
Vriesvak (Liter)			
Aantal sterren			
Diepvriescapaciteit (kg/24h)			
Bewaartijd bij storingen (h)			
Klimaatzone	SN-N	SN-N	N
MultiAirFlow			
FastCooling			
FastFreezing			
DefrosteMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -
Soft Close			
Indeling koelgedeelte			
Aantal VarioShelves / VairoShelves+			
Aantal houten plateaus	8 / 1 Presen-teerlade	4 / 1 Presen-teerlade	5
Aantal laden cq korven			
Aantal VarioBoxes			
Indeling koelgedeelte			
Aantal VarioShelves / VairoShelves+			
Aantal houten plateaus			
Aantal laden cq korven			
Controle aanduidingen			
Regeling	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / •	• / •	• / •
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	• / •	• / •	• / •
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in Watt			
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter			
Geluid dB	39	38	41
Afmetingen van het toestel (mm)			
Breedte	595	536	595
Hoogte	1232	869	820
Diepte	430	507	570
Nismaten (mm)			
Breedte	560	560	600
Hoogte	1222	878	820-890
Diepte	550	550	575

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

	Koel- en vrieskasten / -Combinaties				
Designversies	**FK 8840.0i**	**FG 8840.0i**	**FKGF 8860.0i**	**FKG 8540.0i**	**FKG 8340.0i**
RVS					
RVS look					
Zwart / wit					
Glas					
INDIVIDUAL					
Uitvoering					
Energie-efficiëntieklasse	F	F	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	C	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	142	298	224	224	225
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	309	220	254	262	271
Koelgedeelte (Liter)	309		185	193	193
ökoFresh zone (Liter)					
Wijnkoelruimte (aantal flessen)					
Diepvries (Liter)		220	69	69	78
Vriesvak (Liter)					
Aantal sterren		4	4	4	4
Diepvriescapaciteit (kg/24h)		10	3,2	3,2	3,6
Bewaartijd bij storingen (h)		13	13	13	20
Klimaatzone	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow			•		
FastCooling			•	•	•
FastFreezing		•	•	•	
DefrosteMode / No-Frost-System	– / –	– / •	• / •	• / •	• / –
Soft Close					
IonClean					
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Transportwielen voor/achter					
Indeling koelgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4		2	3	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven	2		2	2	2
Aantal VarioBoxes	5		3	3	4
Flessenrek chroom	•		•	•	•
Indeling koelgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+		6	3	3	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven		2			
Controle aanduidingen					
Regeling	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in Watt	110	110	125	125	125
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,9	2,15	1,9	2,15	2,15
Geluid dB	36	39	38	38	35
Afmetingen van het toestel (mm)					
Breedte	540	540	540	540	540
Hoogte	1775	1775	1775	1775	1775
Diepte	545	545	545	545	545
Gewicht incl. verpakking in kg	60	68	66	62,3	61
Nismaten (mm)					
Breedte	560	560	560	560	560
Hoogte	1788	1788	1788	1788	1788
Diepte	555	555	555	555	555

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

	Koelkasten				Onderbouw koelkasten
Designversies	**FK 4545.0i**	**FK 4540.0i**	**FK 2545.0i**	**FK 2540.0i**	**FKU 1540.0i**
RVS					
RVS look					
Zwart / wit					
Glas					
INDIVIDUAL					
Uitvoering					
Energie-efficiëntieklasse	F	F	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	B	B	B	A	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	190	125	141	92	92
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	175	198	110	126	128
Koelgedeelte (Liter)	156	198	97	126	128
ökoFresh zone (Liter)					
Wijnkoelruimte (aantal flessen)					
Diepvries (Liter)					
Vriesvak (Liter)	19		13		
Aantal sterren			4		
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	2		2,6		
Bewaartijd bij storingen (h)	16		9		
Klimaatzone	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
MultiAirFlow					
FastCooling					
FastFreezing					
DefrosteMode / No-Frost-System	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Soft Close					
IonClean					
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –
Transportwielen voor/achter					
Indeling koelgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4	4	2	3	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven	1	2	1	1	
Aantal VarioBoxes	4	4	3	3	2
Flessenrek chroom	•	•			
Indeling vriesgedeelte					
Aantal laden cq korven					
Aantal deurvakken					
Aantal plateaus/ hoogtes					
Controle aanduidingen					
Regeling	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in Watt	65	70	65	75	65
Voltage (V)	220-240	220-240	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,15	2,15	2,15	2,15	1,93
Geluid dB	35	35	35	29	35
Afmetingen van het toestel (mm)					
Breedte	540	540	545	545	595
Hoogte	1215	1215	866	866	818
Diepte	545	545	545	545	545
Gewicht incl. verpakking in kg	42	42	34	33	33
Nismaten (mm)					
Breedte	560	560	560	560	600
Hoogte	1228	1228	880	880	820
Diepte	555	555	560	560	575

TECHNISCHE GEGEVENS. VAATWASSERS.

	Vaatwassers 60 cm XXL	Vaatwassers 60 cm			Vaatwassers 45 cm
Designversies	**GX 6500.0**	**G 6805.1**	**G 6500.0**	**G 6300.0**	**G 4800.1**
Volledig geïntegreerd/geïntegreerd	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Bedieningspaneel RVS/Zwart	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Energiecategorie / Energieverbruik					
Energie-efficiëntieklasse	E	D	E	E	C
Acoustisch geluidsemissie klasse / Geluidsemissie dB (A)	B / 43	B / 40	B / 43	C / 46	C / 45
Energieverbruik per 100 afwascycli in het ECO-testprogramma in kWh	97	86	97	97	72
Waterverbruik per wascyclus in het ECO-testprogramma in liter	9,5	9,9	9,5	9,5	8,9
Programmaduur in het ECO-testprogramma in h	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40
Spelprogramma's					
Programma's (aantal)	9	8	9	7	9
Intensief programma temperatuur °C	70	70	70	70	70
Voorzichtig programma temperatuur °C	40	40	40		40
Automatische programma's (aantal)	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
Ecoprogramma temperatuur °C	50	50	50	50	50
Snelprogramma temperatuur °C	35	35	35	35	35
1u Programma temperatuur °C	60	60	60	60	60
Flextronic programma	•	•	•		•
machineverzorging programma	•		•	•	•
Voorspoelen	•	•	•	•	•
Speciale functies					
IonClean		•			
express-Systeem	•	•	•	•	•
Halve belading	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•
IntensiveDry		•		•	
IntensiveRinse	•		•		•
Uitvoering					
Capaciteit (Couverts)	15	15	15	15	10
LED-display	•	•	•	•	•
Waterveiligheidssysteem	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•	
Glasbeschermingssysteem	•	•	•		•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•
Beam on Floor	•	•	•	•	
Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur	•	•	•	•	•
Bediening via drukknoppen	•	•	•	•	•
Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal bij einde van het programma	•	•	•	•	•
Antibacteriële filter					
ProSmart Omvormer Motor	•	•	•	•	
multiflex korven III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
multiflex-lade II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading	•	•	•	•	•
Binnenzijde RVS / bodem RVS	•	•	•	•	•
Technisch geschikt voor inbouw op hoogte	•	•	•	•	•
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Voltage (V)	220	220	220	220	220
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Geluidsniveau in dB (re 1 pW)	43	40	46	46	45
Warm water aansluiting mogelijk tot max. °C	60	60	60	60	60
Lengte aansluitsnoer in meter					
Stekkerklaar	•	•	•	•	•
Lengte aanvoerslang / afvoerslang in meter					
Buigscharnier	•	•	•		
Toelaatbaar gewicht van het meubilair voor de installatie in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0
Afmetingen van het toestel (mm)					
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
Nismaten (mm)					
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570

DIN ISO 9001 14001

Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde.

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

19:04
19:04

NL / BE-NL SPL2022-004

Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2, D – 45883 Gelsenkirchen

Tel. +49 (0)209 401 – 352 / -353

kueppersbusch-home.com

info@kueppersbusch.nl