

Werkbladdampkap - Novy Easy recirculatie
4-zones 80 cm
Zwart

EAN 5414425220762



Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	800 x 520 x 225
Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)	750 x 490
Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm)	804 x 524 x 6

Dampkap

Algemeen

Motor geïntegreerd	•
Geluidsdemper	•
Aantal metalen vetfilters	1
Recirculatiemodus	•
Afmetingen afvoer (mm)	89 x 222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden

Funcities

Bediening	Rode slider touch bediening
Aantal snelheden	9 + P
Nalooptijd (minuten)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Opvangreservoir voor reiniging	•

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas	•
C-rand glas	•
Opbouw / vlakbouw	• / •

Kookzones

Aantal octagonale kookzones	4
Kookzones (mm)	240 x 210
Vermogen per zone (max. / power) (W)	2100/3000

Kookfuncties

Bediening	Rode slider touch bediening
Aantal vermogenstanden	9 + Power
Timer per zone	•
Kookwekker	•
Stop&Go	•
Warmhoudfunctie	70°
Semi-automatische brugfunctie flexzones	• (2x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	•
Vergrendeling bedieningspaneel	•
Automatische pan herkenning	•
Grill functie	•

Technische specificaties



Maximum vermogen	7.550 W
Spanning	230 V / 400 V - 2N / 3N
Aansluitkabel (los meegeleverd)	1,5 m
Verbruik in stand-by modus Ps (W)	<0,5 W
Gewicht (kg)	18,3

Accessoires

Accessoires


Aansluitadapter rugwandpaneel	Meegeleverd met toestel
-------------------------------	-------------------------

Afmetingen

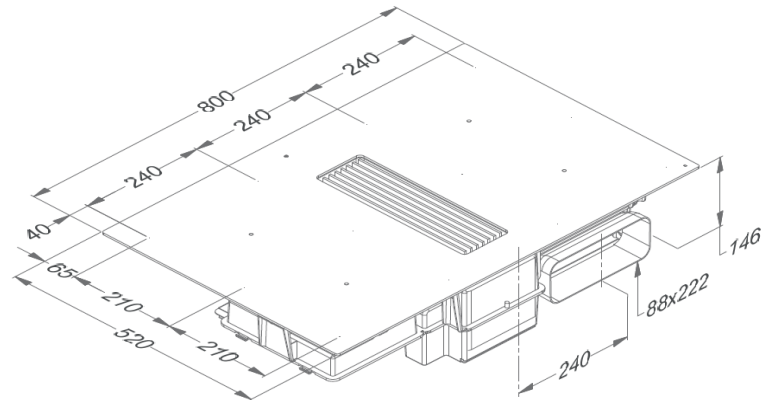
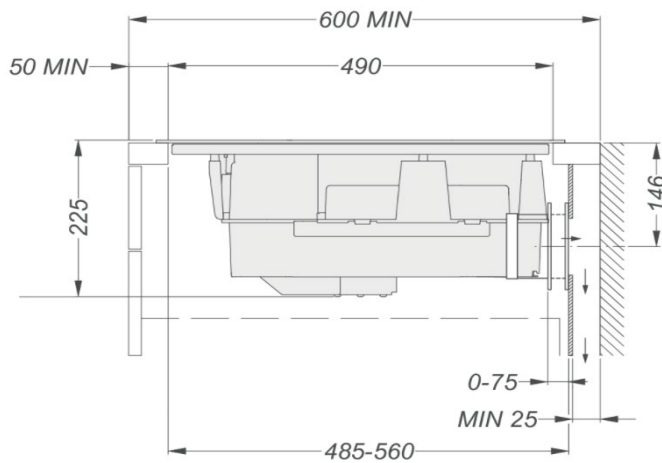


*Bij installatie direct tegen een ongeïsoleerde buitenmuur, adviseren wij het gebruik van een installatiekit met uitblaas in de plint

Opbouw installatie

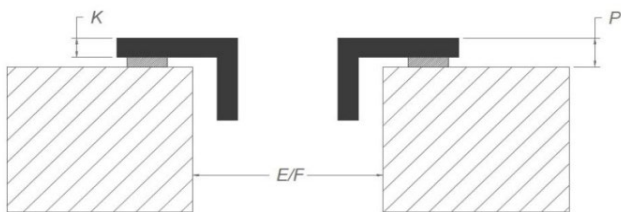

Vlakkbouw installatie

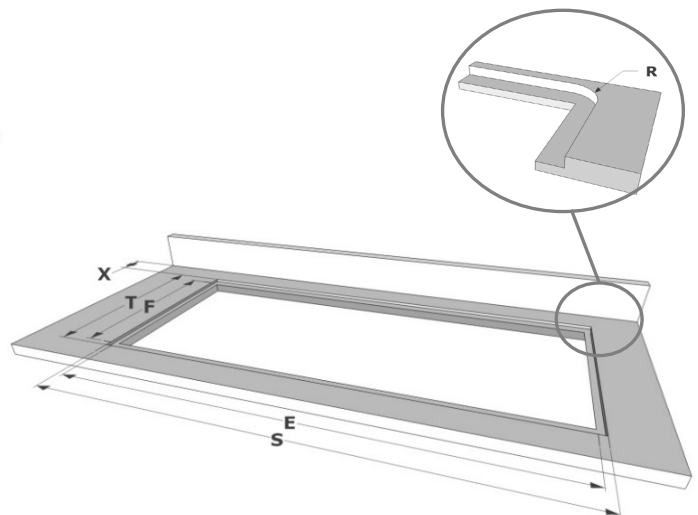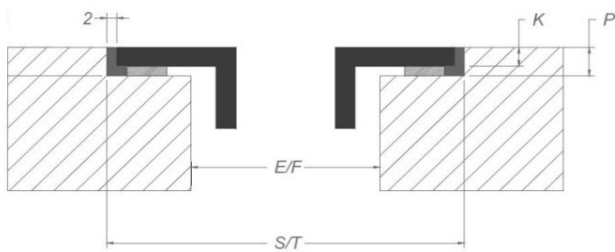

Afmetingen

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	750	490	4	6				55 min
Vlakkbouw	750	490	4	6	7	804	524	55 min

