

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

AKI671ZT (70 cm)

Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

Ideale lay-out

Links koppelbare octazones voor een grillplaat of vispan, en rechts 2 ronde zones met een grotere hart-op-hart afstand voor meer panruimte.

Automatische afzuigfunctie

De afzuiging past zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken.

Schoonmaakgemak

Vetfilters en eventuele koolstoffilter zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

Specificaties afzuigunit

- verzonken Black Titanium inlaatrooster
- aluminium filter
- interne motor met afzuigcapaciteit (min/max/int): 205 / 490 / 600 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 42 / 61 / 66 dB(A)
- 5 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- geschikt voor standaard platte kanalen van 222x89 mm
- diverse mogelijkheden voor recirculatie met plasmafilter, Long-life koolstoffilters of fijnstoffilter (los te bestellen)
- met behulp van HF2018 of HR0012 startset mogelijk om direct achter de kast te recirculeren

Specificaties inductiekookplaat

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- octazone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 1850 W
- kookzone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- kookzone rechtsachter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W

AKI671ZT

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- octazones linksvoor en -achter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter) 39,0 x 21,0 - 1200 - 3700 W
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- speciale functies: warmhoudfunctie, pauzefunctie en aankookautomaat

Veiligheid


- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting en panherkenning

Technische specificaties


- energielabel A
- aansluitwaarde 7400 W
- buitenmaten (bxd) 700 x 515 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 224 x 560 x 490 mm

Optionele accessoires


HF2018	long-life koolstoffilter	HPK401	pan met glazen deksel
HR0012	startset met koolstoffilter	HPS103B	3-delige pannenset
HF4003	PlasmaMade plasmafilter	HPS204B	4-delige pannenset
HR0008	recirculatieset	HPS404	4-delige pannenset met glazen deksels
HF3007	fijnstoffilter	HPG100	grillplaat
		HPT100	teppanyaki plaat

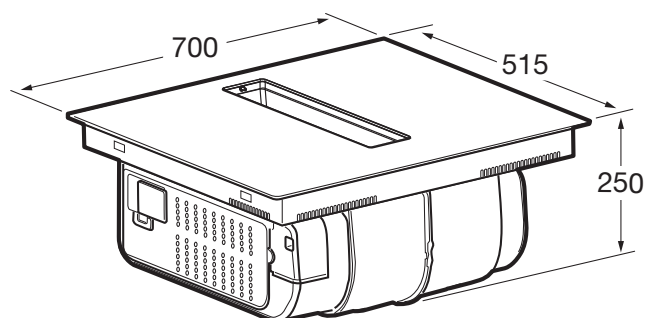

OPBOUW

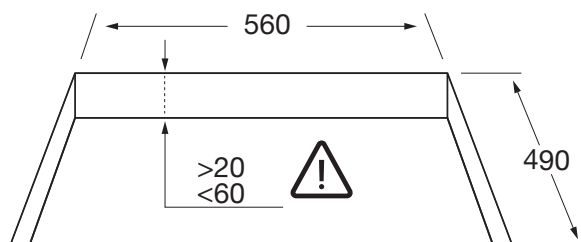


VLAK GEÏNTEGREERD

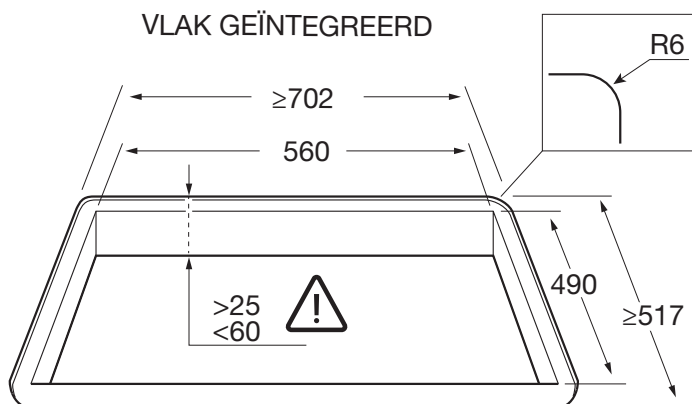


sinds 1856.


Voorbeeld inbouwsituaties

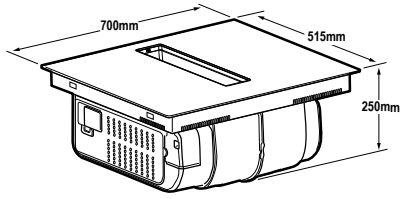

AKI671ZT

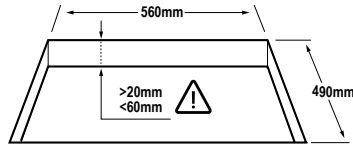

Opbouw

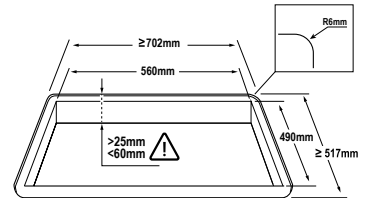

Vlak geïntegreerd



HD1001




HD1002




HR0012




HF2018

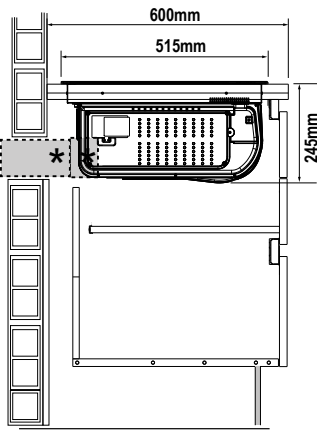


uitvoering 1: Afvoer naar buiten

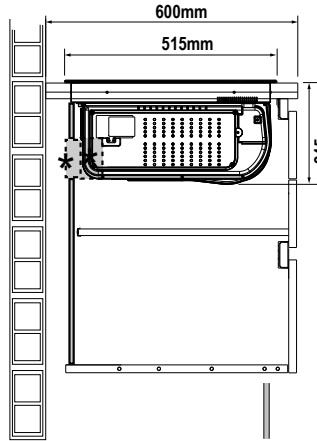


Uitvoering 2: Recirculatie met startset voor uitblaas door de achterwand

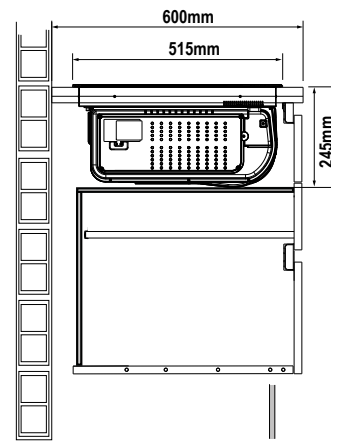

Uitvoering 3: Recirculatie met bodem-achterwand combinatie

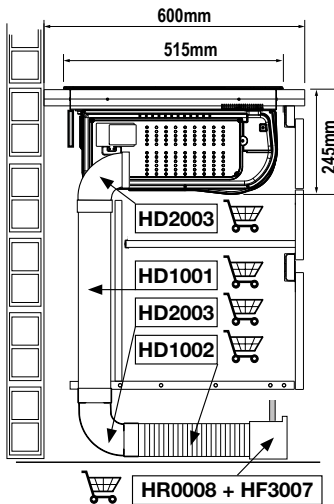

Uitvoering 4: Recirculatie met uitblaas vooraan bij de plint

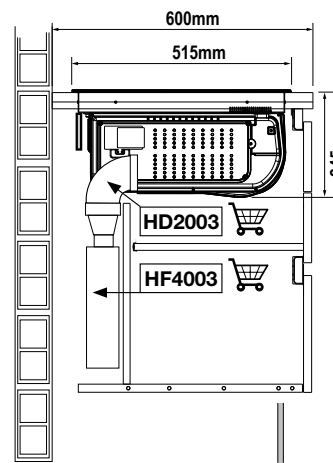

Uitvoering 5: Recirculatie met Plasmafilter