


# SI2951D



Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709310080

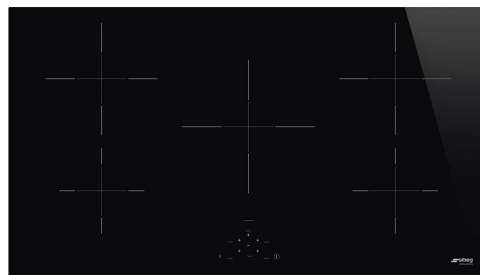

## Design



Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Bediening	Digi touch multi slider
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Kleur serigrafie	Grijs

## Programma's / Functies



Totaal aantal kookzones	5
Aantal inductiekookzones	5
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	5
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9

## Opties



<b>Worktop Cut-Out</b>	482-486x839-844 mm	<b>ECO-Logic optie</b>	Si Advance
<b>Warmhoudfunctie</b>	Ja	<b>Beperkt vermogensverbruik</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Automatische uitschakeling</b>	5	<b>Showroom demo optie</b>	Ja
<b>Pauze optie</b>	Ja	<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Geluidssignaal einde kooktijd</b>	Ja	<b>Snelle selectie niveaus</b>	Ja
<b>Resttijd indicator</b>	Ja		


## Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm			
Linksachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm			
Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm			
Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm			
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm			
<b>Automatische aanpassing panafmeting</b>	Ja	<b>Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting</b>	Ja
<b>Automatische panherkenning</b>	Ja, min. 7 cm	<b>Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken</b>	Ja
<b>Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening</b>	Ja	<b>Restwarmte indicator</b>	Ja
<b>Indicator minimaal te gebruiken diameter</b>	Ja	<b>Beveiliging tegen accidentele inschakeling</b>	Ja

## Elektrische aansluiting

<b>Nominale aansluitwaarde</b>	7400 W	<b>Type stroomkabel</b>	Tweefasig
<b>Stroom</b>	33 A	<b>Frequentie</b>	50/60 Hz
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Spanning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Aansluiting</b>	5 polig
<b>Type stroomkabel</b>	Eenfasig		

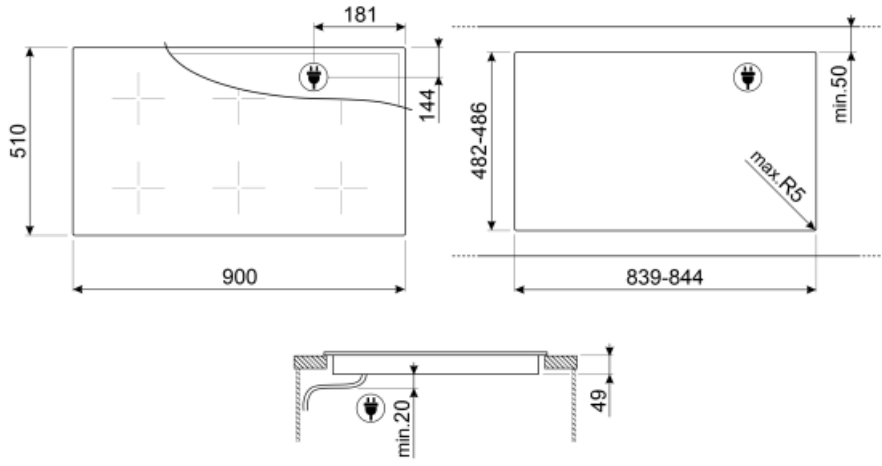

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE


















Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



### SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

## Symbols glossary (TT)

 <p>Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.</p>	 <p>Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.</p>
 <p>The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.</p>	 <p>This function allows you to keep cooked food warm without burner it</p>
 <p>Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.</p>	 <p>Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.</p>
 <p>Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.</p>	 <p>All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.</p>
 <p>Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).</p>	 <p>Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.</p>
 <p>Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.</p>	 <p>Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.</p>
 <p>Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.</p>	 <p>Permanent auto pot detection</p>
 <p>Min diameter pot detection of 7 cm</p>	 <p>Possibility to set the maximum power absorption of the hob</p>
 <p>Touch control</p>	