

### Meer vrijheid in de keuken

De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat met afzuiging combineert een inductiekookplaat voor een kast van 60 cm met een krachtige ingebouwde dampkap voor een optimale luchtstroom. Hij heeft ook een Bridge functie, waarmee je voor groter kookgerei twee kookzones kunt combineren tot één zone.

6000 / ComboHob / 70 cm / 4 zones / Bridge / A+ / Recirculatie / H<sup>2</sup>H / Afgeronde rand - standaard en vlakbouw mogelijk

## Voordelen en specificaties

### Meer vrijheid in de keuken

De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat met afzuiging combineert een inductiekookplaat voor een kast van 60 cm met een krachtige ingebouwde dampkap voor een optimale luchtstroom. Hij heeft ook een brugfunctie, waarmee je voor groter kookgerei twee kookzones kunt combineren tot één zone.



### De brugfunctie – veelzijdig koken met twee zones

De handige brugfunctie koppelt twee zones voor een groter kookoppervlak. Beide zones worden in vermogen op elkaar afgestemd voor een naadloze kookprestatie.



### 4 individuele zoneregelaars. Onbeperkte kookopties

4 individuele zone-bedieningselementen met 9 vermogensniveaus stellen je in staat om 4 verschillende kookzones te bedienen en voor elk aparte timers in te stellen. Andere functies zijn boosterfunctie, DirekTouch, kinderslot en automatische regeling van de afzuiging.

- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie
- Regenereerbare LongLife koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur
- DirekTouch bediening
- Inductiezones met boosterfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Zone linksachter: 2300/3200W/210mm
- Zone rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Zone rechtsachter: 1800/2800W/180mm
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via het kookveld
- Inverter motor
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 71 / 55 dB(A)
- Aansluiting luchtafvoer: 220 mm
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Betaalbaar met ecocheques bij de handelaars die dit betaalmiddel aanvaarden.

### LongLife koolstoffilter. Meerdere keren te reinigen en te gebruiken

De LongLife koolstoffilter is eenvoudig te reinigen, zodat je keuken fris blijft, en de ventilator langer optimaal blijft functioneren. Filters kunnen voor reiniging in de vaatwasser worden geplaatst, eenvoudig worden teruggeplaatst en tot 8 keer worden geregenereerd voor een langere levensduur.


### Automatische regeling van de afzuiging. Past zich aan terwijl je kookt

Automatische regeling van de afzuiging zorgt ervoor dat je je kunt richten op wat belangrijk is – koken. De kookplaat schakelt de afzuiging automatisch in en past het niveau aan op basis van je kookactiviteiten, zodat je keuken fris blijft en je handen vrij zijn.

## Technische specificaties

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm	225x680x490	Kleur	Zwart
Aansluitwaarde (W)	7350	10 jaar motor garantie	Ja
Diameter aansluiting afvoer in mm	220	PNC Code	949 598 068
Energie-efficiëntieklasse	A+	EAN Code	7333394009872
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A		
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B		
Kookveld	inductie met afzuiging		
Afzuigkracht (recirculatie), intensief (m <sup>3</sup> /u)	585		
Afzuigkracht (recirculatie), max. (m <sup>3</sup> /u)	480		
Afzuigkracht (recirculatie), min. (m <sup>3</sup> /u)	250		
Geluidsniveau (recirculatie), max. (dB (A))	71		
Geluidsniveau (recirculatie), min. (dB (A))	55		
Type vetfilter	professionele meerlagige aluminium filters		
Koolstoffilter	inbegrepen		
Type koolstoffilter	MCFB88		
PNC koolstoffilter	902 980 431		
Zekering	2x16		
Voltage (V)	220-240V/400V2N		
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5		

PSGBHH230DE0000A

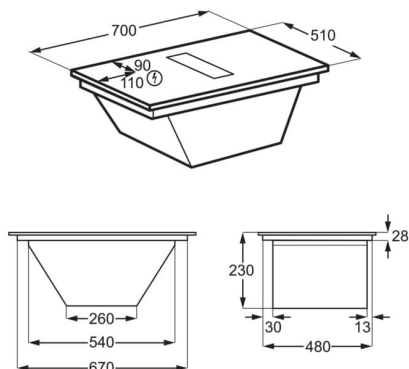

PSGBHO230DE0000N

